


GRUPPO LUBE



 **smeg**
tecnologia che arreda

2024



Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla

Elettrodomestici di design che nascono dalla collaborazione con architetti di fama mondiale.

Eccellente espressione del Made in Italy, i prodotti coniugano perfettamente design, performance e cura dei dettagli.

Smeg è tecnologia che arreda.



Qualità e Design

Indice

Forni Dolce Stil Novo	19
Forni Linea Neptune Grey	22
Forni Linea Deep Black	27
Forni Classica Matt Black	33
Forni Victoria	40
Forni Cortina, Coloniale, Selezione	46
Vitality System	52
Cantine Vini	58
Piani di cottura con cappa integrata	66
Piani di cottura a induzione	66
Piani misti	72
Piani di cottura a gas	73
Lavastoviglie e lavatrici	86
Frigoriferi e Congelatori	93
Disegni tecnici	101
Glossario	115

Dolce Stil Novo



In un design che porta gli opposti ad incontrarsi – il buio si fa luce, la funzionalità si fonde per divenire estetica – Dolce Stil Novo presenta innovazioni progettuali e stilistiche che impreziosiscono i prodotti in gamma, rendendoli punto focale dello spazio in cui vengono inseriti.

FORNI | h. 60 cm



SOP6604TPNR
termoventilato, pirolitico



SOP6602TNR
termoventilato, pirolitico

FORNI | h. 45 cm, 38 cm



SO4602M1NR
combinato microonde

ALTRI PRODOTTI | h. 45 cm, 15 cm



CMS4604NR
macchina caffè



SBC4604WNR
abbattitore di temperatura



CVI621NR3
*cantina vini,
cerniere reversibili*



CVI629NR3
*cantina vini,
cerniere reversibili*



CPRT615NR
cassetto riscaldante



CPV615NR
cassetto sottovuoto



CPS615NR
cassetto sommelier



Vitality System

PIANO CON CAPPA



HOB482D2
*83 cm, induzione multizone
con cappa integrata*

PIANI DI COTTURA BRUCIATORI LAMINARI | L. 100 cm, 75 cm, 60 cm



P64ES
60 cm, gas



P705ES
75 cm, gas

Linea Neptune Grey



Equilibrio ed ergonomia per massimizzare lo spazio. Linea è l'estetica caratterizzata da uno stile minimalista e un design volto a sfruttare tutto lo spazio disponibile. Elementi distintivi sono la luce, la linearità, l'uniformità, l'ergonomia che interpretano al meglio le più attuali tendenze di design.

FORNI | h. 60 cm, 45 cm

OMNICHEF ●●●



SO6104APG
combinato vapore,
microonde

STEAM100 ●●



SO6102S3PG
combinato vapore

SPEEDWAVEXL ●●●



SO6102M2G
combinato microonde



SO6102TG
termoventilato

STEAM100 ●●



SO4102S3G
combinato vapore



SO4102M1G
combinato microonde

 **VITALITY SYSTEM** | h. 45 cm, 15 cm



SBC4104G
abbattitore di temperatura



CPV115G
cassetto sottovuoto

ALTRI PRODOTTI | h. 45 cm, 38 cm, 15 cm



CMS4104G
macchina caffè



FMI120G
microonde con grill



CPRT115G
cassetto riscaldante

PIANI INDUZIONE | L. 90 cm, 80 cm, 60 cm



SIM1964DG
90 cm, 3 aree multizone



SIM1844DG
80 cm, 3 aree multizone



SIM1644DG
60 cm, 2 aree multizone

CANTINE VINI | h. 60 cm, 45 cm, 15 cm



CVI129G
cantina vini,
cerniere reversibili



CVI121G
cantina vini,
cerniere reversibili



CPS115G
cassetto sommelier

Linea Deep Black



Equilibrio ed ergonomia per massimizzare lo spazio. Linea è l'estetica caratterizzata da uno stile minimalista e un design volto a sfruttare tutto lo spazio disponibile. Elementi distintivi sono la luce, la linearità, l'uniformità, l'ergonomia che interpretano al meglio le più attuali tendenze di design.

FORNI | h. 60 cm

STEAM100 ●● SPEEDWAVEXL ●● STEAMONE ●●



SO6102S3PB3
combinato vapore

SO6102M2B3
combinato microonde

SO6101S2B3
aggiunta vapore

SFP6101TB3
termoventilato, pirolitico

SF6101TB3
termoventilato

SF6100VB3
ventilato

FORNO | L. 75 cm

FORNO | L. 45 cm

MICROONDE, CASSETTO | h. 38 cm, 15 cm



SO5100TB3
termoventilato



SO4102S3B3
combinato vapore



SO4102M1B3
microonde combinato



FMI120B3
microonde con grill



CPR115B3
cassetto riscaldante


PIANO INDUZIONE | L. 90 cm, 80 cm, 60 cm



SI2951D
90 cm, 3 aree multizone



SIM3864D
80 cm, 3 aree multizone



SIM3844MB
80 cm, 1 area multizone



SIM3644MB
60 cm, 2 aree multizone



SI1M4744D
75 cm, 3 aree multizone



SI2741D
75 cm, 3 aree multizone



SI1M4644D
60 cm, 2 aree multizone




SI2641D
60 cm, 2 aree multizone

PIANI A GAS | L. 75 cm, 60 cm



PV175B3
75 cm gas



PV164B3
60 cm gas

CANTINE VINI | h. 60 cm, 45 cm, 15 cm



CVI129B3
cantina vini 60 cm



CVI121B3
cantina vini 45 cm



CPS115B3
cassetto sommelier



SBC4104B3
abbattitore di temperatura



CPV115B3
cassetto sottovuoto

VITALITY SYSTEM | h. 45 cm, 14 cm

Classica
Inox
Matt Black



FORNI | h. 60 cm, 45 cm

OMNICHIEF ●●●●

STEAM100 ●●●●

SPEEDWAVEXL ●●●●



SO6303APX
combinato,
vapore, microonde



SO6302S3PX
combinato vapore



SF6381X
ventilato



SFP6301TVX
termoventilato,
pirolitico



SO6302M2X
combinato
microonde



SO4301M1X
combinato
microonde h. 45 cm

FORNI | L. 90 cm



SFR9300X
termoventilato



SF9390X1
termoventilato

MICROONDE | h. 38 cm



FMI320X2
microonde

PIANI A GAS | L. 90 cm, 75 cm, 65 cm, 30 cm



PGF95-4
90 cm, gas




PGF75-4
72 cm, gas



PX375L
70/75 cm inox



PX375
70/75 cm inox



PX364L
60 cm inox



PV375N
75 cm vetroceramico
nero



PV364N
65 cm vetroceramico
nero

Classica
Matt Black

FORNI, CASSETTO | h. 60 cm, h. 45 cm, 15 cm



SFP6301TVN
termoventilato,
pirolitico



SF6301TN
termoventilato



SO4301M0N
microonde con
grill



CPR315N
cassetto riscaldante

PIANI A GAS | h. 75 cm, h. 60 cm



PX375LMB
75 cm
ultrarapido laterale
con doppio
comando



PX375MB
microonde con
grill



PX364LMB
60 cm

CANTINE VINI | h. 45 cm, 60 cm



CVI321X3
cantina vini,
cerniere reversibili



CVI329X3
cantina vini,
cerniere reversibili



CPS315X
cassetto sommelier

PIANI MISTI | L. 90 cm, 75 cm, 65 cm



PM3743D
75 cm, misto gas-induzione



PM3643D
60 cm, misto gas-induzione

ALTRI PRODOTTI | h. 45 cm, 15 cm



CMS4303X
macchina caffè



SBC4304X
abbattitore
di temperatura



CPR315X
cassetto
riscaldante



CPV315X
cassetto sottovuoto



Victoria



Victoria è l'estetica dedicata a chi ama atmosfere calde ed avvolgenti tipiche di una casa di campagna in cui la passione per la buona tavola si esprime nella cura per i dettagli.

FORNI | h. 60 cm,



SOP6900TN
termoventilato, pirolitico



SF6905N1
termoventilato



SOP6900TX
termoventilato, pirolitico



SF6905X1
termoventilato



SOP6900TP
termoventilato, pirolitico



SF6905P1
termoventilato

FORNI | h. 45 cm, 38 cm



SO4902M1N
combinato microonde



SO4902M1X
combinato microonde



SO4902M1P
combinato microonde

CASSETTO RISCALDANTE | h. 45 cm, 15 cm



CPR915N
cassetto riscaldante



CPR915X
cassetto riscaldante




CPR915P
cassetto riscaldante


PIANI A GAS | L. 75 cm, 60 cm



SR975NGH
75 cm nero



SR975XGH
75 cm inox



SR975PGH
75 cm panna



SR964NGH
60 cm nero



SR964XGH
60 cm inox



SR964PGH
60 cm panna

Cortina Coloniale



FORNI CORTINA | h. 60 cm

FORNI COLONIALE | h. 60 cm



SF700AO
termoventilato



SF700PO
termoventilato



SF800AO
termoventilato



SF800AVO
termoventilato



SF800PO
termoventilato

PIANI A GAS CORTINA | L. 75 cm, 60 cm



SR775AO
70 cm nero



SR764AO
60 cm nero



SR775PO
70 cm panna




SR764PO
60 cm panna

PIANI A GAS COLONIALE | L. 90 cm, 70 cm




SRV896AOGH
90 cm antracite



SRV876AOGH
70 cm antracite



SRV896POGH
90 cm panna



SRV876POGH
70 cm panna



SRV896AVOGH2
90 cm avena



SRV876AVOGH2
70 cm avena

Selezione



FORNI SELEZIONE | h. 60 cm



SF6400TVX
termoventilato



SF6400PZX
termoventilato



SF64M3TVX
termoventilato



SF4400MCX1
combinato microonde,
45 cm



SF64M3TB
termoventilato



SF64M3VB2
termoventilato



SF6400TBA
termoventilato

MICROONDE | h. 38,8 cm, 15 cm



FMI425X
microonde con grill



FMI020X
microonde con grill

PIANI A GAS SELEZIONE | L. 90 cm, 70 cm, 60 cm



SRV596GH5 90 cm inox



P272XGH 70 cm inox



SRV575GH5 70 cm inox



SRV576GH5 70 cm inox



SR275XGH2 70-75 cm inox



P261XGH 60 cm inox



SRV564GH3 60 cm inox



SR264XGH2 60 cm inox

FORNI

Il territorio in cui sorge ha caratterizzato fin dalle origini l'identità di Smeg. Qui, tra l'Emilia e la provincia di Mantova, l'amore per la cucina è da sempre parte integrante della storia. È infatti dalla passione per la Buona Tavola che nascono forni con funzionalità da veri e propri chef, capaci di interpretare al meglio ogni tipo di ricette, dalle più tradizionali alle più sofisticate e innovative.

FORNI
DOLCE STIL NOVO



SOP6604TPNR

TERMOVENTILATO, PIROLITICO, 60 CM

EAN: 8017709304270
Cod. Cliente: 072460S8U



Estetica Dolce Stil Novo
Vetro nero Eclipse - Finiture rame

COMANDI
Display VivoScreen

FUNZIONI COTTURA

10 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Scongellamento a peso, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry, Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie

SISTEMA PULIZIA
Sistema di pulizia Piroolitico

OPZIONI
150 Programmi automatici
10 Ricette personalizzabili
3 Contaminuti impostabili
Funzione SameTime

CARATTERISTICHE
Temperatura da 30°C a 280°C
Luce LED
Porta con chiusura Soft Close
Cottura con sonda multipunto
Cotture in DeltaT
Cronologia con ultime 10 funzioni recenti utilizzate

ETICHETTA ENERGETICA
Classe di efficienza energetica: A+
Volume netto della cavità: 68 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

ACCESSORI INCLUSI
Bacinella smaltata (20 mm): 1
1 griglia inserto bacinella
Sonda di temperatura
1 kit guide telescopiche ad estrazione totale

SOP6602TNR

TERMOVENTILATO PIROLITICO 60 CM

EAN: 8017709331962
Cod. Cliente: 072460S8T



Estetica Dolce Stil Novo
Vetro nero Eclipse - Finiture rame

COMANDI
Display EvoScreen
Full Touch

FUNZIONI COTTURA

10 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

SISTEMA PULIZIA
Sistema di pulizia Piroolitico

OPZIONI
1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE
Temperatura da 30°C a 280°C
2 lampade alogene (40 W cad.)
Porta con Soft Close e Soft Open

ETICHETTA ENERGETICA
Classe di efficienza energetica: A+
Volume netto della cavità: 68 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

ACCESSORI INCLUSI
1 bacinella smaltata profonda 50 mm
1 inserto per bacinella
1 griglia con stop posteriore
1 bacinella smaltata profonda 20 mm
1 kit guide telescopiche ad estrazione parziale

SO4602M1NR

COMBINATO MICROONDE, H 45 CM

EAN: 8017709331955
Cod. Cliente: 073060S8O



Estetica Dolce Stil Novo
Vetro nero Eclipse - Finiture rame

COMANDI
Display EvoScreen
Full Touch

FUNZIONI COTTURA

10 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

FUNZIONI COTTURA MICROONDE
Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde + grill

SISTEMA PULIZIA
Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI
20 Programmi automatici
1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE
Potenza resa microonde: 900 W
Temperatura da 30°C a 250°C
2 lampade alogene (40 W cad.)
Porta con Soft Close e Soft Open

ETICHETTA ENERGETICA
Volume netto della cavità: 40 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3300 W

ACCESSORI INCLUSI
1 Bacinella Inox traforata (40 mm)
1 griglia inserto bacinella
Sonda di temperatura
1 Bacinella Inox (20 mm)

CMS4604NR

MACCHINA DA CAFFÈ, H 45 CM

EAN: 8017709264369

Cod. Cliente: 073350



Estetica Dolce Stil Novo

Vetro nero Eclipse

Finiture rame

COMANDI

Display TFT grafico a colori touch screen

FUNZIONI

Funzione automatica per cappuccino

N° bevande: 13

Funzione caffè singolo

Funzione caffè doppio

Intensità del caffè regolabile a 5 livelli: Extra-**leggero, Leggero, Medio, Forte, Extra-forte**

Temperatura del caffè regolabile su 3 livelli

13 livelli

Opzione caffè già macinato

Funzione acqua calda per tè, tisane e altre bevande

Intensità della schiuma cappuccino regolabile

Durezza dell'acqua impostabile

Decalcificazione automatica

Risciacquo automatico

Avviso mancanza di acqua

Accessione automatica programmabile

Sicurezza bambini

Modalità Showroom

CARATTERISTICHE

Capacità del contenitore per caffè in grani: 350 g

Temperatura infusione: 88-96 °C

Contenitore per caffè in grani riscaldato

Cassetto raccogli-gocce

Approccio frontale: Yes

Conico in acciaio inox semiprofessionale

Contenitore per caffè macinato

Sistema di riscaldamento: Thermoblock + Steamer

4 luci LED

Caraffa termica

Serbatoio per acqua rimovibile

Erogatore di vapore per cappuccino

Contenitore per fondi di caffè rimovibile

Capacità del contenitore dell'acqua: 2.40 L

PROPRIETÀ TECNICHE

Pressione pompa: 15 bar

Potenza nominale: 1350 W

CPRT615NR

CASSETTO, RISCALDANTE, H 15 CM

EAN: 8017709327996

Cod. Cliente: 073569A



Estetica Dolce Stil Novo

Vetro nero Eclipse

Finiture rame

COMANDI

Touch control

FUNZIONI

Cottura a bassa temperatura, Mantenimento

a caldo, Scaldastoviglie, Scongellamento,

Rinvenimento, Lievitazione, Scaldatazze

CARATTERISTICHE

Apertura Push-pull

Capacità 21 l

Riscaldamento ventilato

Temperatura minima: 30°C

Temperatura massima: 80°C

Peso massimo inseribile: 1.5 kg

Carico massimo sostenibile: 85 Kg

ACCESSORI INCLUSI

Tappetino antiscivolo in silicene



FORNI LINEA
NEPTUNE GREY




SO6102S3PG

COMBINATO VAPORE, 60 CM

STEAM100 ●●

EAN: 8017709326852

Cod. Cliente: 072460S8F



Estetica Linea
Neptune Grey

COMANDI
Display EvoScreen
Full Touch

FUNZIONI COTTURA

12 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco,
Grill largo, Base, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo,
Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

FUNZIONI COTTURA VAPORE

Vapore, Ventilato, Termo-ventilato, Sous Vide
Intervallo vapore: 20 - 100%
Carico acqua manuale
Capacità serbatoio: 0,8 l

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI

1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE

Temperatura da 30°C a 250°C
2 lampade alogene (40 W cad.)
Porta con Soft Close e Soft Open
Cottura con sonda

ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica: A++
Volume netto della cavità: 67 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

ACCESSORI INCLUSI

1 Bacinella Inox traforata (40 mm)
1 griglia con stop
1 griglia inserto bacinella
Sonda di temperatura
1 Bacinella Inox (20 mm)
Kit di carico acqua

SO6102M2G

COMBINATO MICROONDE, 60 CM

SPEEDWAVEXL ●●●

EAN: 8017709326845

Cod. Cliente: 072460S8E



Estetica Linea
Neptune Grey

COMANDI
Display EvoScreen
Full Touch

FUNZIONI COTTURA

11 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo,
Grill largo, Base, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo,
Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

FUNZIONI MICROONDE

Microonde, Ventilato, Termo-ventilato,
Microonde + grill

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI

1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE

Temperatura da 30°C a 250°C
Potenza resa microonde 900 W
2 lampade alogene (40 W cad.)
Porta con Soft Close e Soft Open

ETICHETTA ENERGETICA

Volume netto della cavità: 68 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

ACCESSORI INCLUSI


1 bacinella Pyrex
1 griglia con stop
1 griglia inserto bacinella
1 Guida Telescopica ad Estrazione Parziale

SO6102TG

TERMOVENTILATO, 60 CM

EAN: 8017709326890

Cod. Cliente: 072460S8D



Estetica Linea
Neptune Grey

COMANDI
Display EvoScreen
Full Touch

FUNZIONI COTTURA

10 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo,
Grill largo ventilato, Base termo-ventilata, Eco,
Grill largo, Base, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo,
Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI

1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE

Temperatura da 30°C a 280°C
2 lampade alogene (40 W cad.)
Porta con Soft Close e Soft Open

ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica: A+
Volume netto della cavità: 68 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

ACCESSORI INCLUSI

1 Bacinella smaltata (20 mm)
1 griglia con stop
1 griglia inserto bacinella
1 Guida Telescopica ad Estrazione Parziale

FMI120G

MICROONDE CON GRILL, H 39 CM

EAN: 8017709325442
Cod. Cliente: 073060T3Z



Estetica Linea
Neptune Grey

COMANDI

1 Display TFT
Touch control

FUNZIONI

5 funzioni di cottura

Microonde, Microonde + Grill,
Scongellamento a tempo, Scongellamento a peso,
Resistenza Grill

CARATTERISTICHE

3 programmi automatici
Volume netto della cavità: 20 l
Cavità in acciaio inox
2 livelli di cottura
Grill al quarzo
Griglia rialzata
Piatto girevole Ø 24,5 cm
Piatto girevole
Porta a doppio vetro
Porta con apertura a bandiera
Cornice
Interruzione microonde all'apertura della porta
Schermo protettivo microonde
Accensione luce all'apertura della porta
1 luce ad incandescenza 20 W
Sistema di raffreddamento tangenziale

OPZIONI

Programmatore elettronico con fine cottura
(spegnimento automatico)
Allarme acustico di fine cottura
Opzione limitatore di potenza
Modalità Showroom
Sicurezza bambini
Opzione Quick Start

PROPRIETÀ TECNICHE

Potenza resa microonde 800 W
Potenza Grill al quarzo 1000 W
Dati nominali di collegamento elettrico: 1300 W
Opzione limitatore di potenza

ACCESSORI

1 griglia
Kit cornice

CMS4104G

MACCHINA DA CAFFÈ, H 45 CM

EAN: 8017709322557
Cod. Cliente: 073347C



Estetica Linea
Neptune Grey

COMANDI

Display TFT grafico a colori touch screen

FUNZIONI

Funzione automatica per cappuccino
N° bevande: 13
Funzione caffè singolo
Funzione caffè doppio
Intensità del caffè regolabile a 5 livelli: Extra-leggero, Leggero, Medio, Forte, Extra-forte
Temperatura del caffè regolabile su 3 livelli
13 livelli
Opzione caffè già macinato
Funzione acqua calda per tè, tisane e altre bevande
Intensità della schiuma cappuccino regolabile
Durezza dell'acqua impostabile
Decalcificazione automatica
Risciacquo automatico
Avviso mancanza di acqua
Accessione automatica programmabile
Sicurezza bambini
Modalità Showroom

CARATTERISTICHE

Capacità del contenitore per caffè in grani: 350 g
Temperatura infusione: 88-96 °C
Contenitore per caffè in grani riscaldato
Cassetto raccogliocce
Approccio frontale: Yes
Conico in acciaio inox semiprofessionale
Contenitore per caffè macinato
Sistema di riscaldamento: Thermoblock + Steamer
4 luci LED
Caraffa termica
Serbatoio per acqua rimovibile
Erogatore di vapore per cappuccino
Contenitore per fondi di caffè rimovibile
Capacità del contenitore dell'acqua: 2.40 L

PROPRIETÀ TECNICHE

Pressione pompa: 15 bar
Potenza nominale: 1350 W

CPRT115G

CASSETTO, RISCALDANTE, H 15 CM

EAN: 8017709327989
Cod. Cliente: 073574A



Estetica Linea
Neptune Grey

COMANDI

Touch control

FUNZIONI

Cottura a bassa temperatura, Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie, Scongellamento, Rinvenimento, Lievitazione, Scaldatazze

CARATTERISTICHE

Apertura Push-pull
Capacità 21 l
Riscaldamento ventilato
Temperatura minima: 30°C
Temperatura massima: 80°C
Peso massimo inseribile: 1.5 kg
Carico massimo sostenibile: 8.5 Kg

ACCESSORI INCLUSI

Tappetino antiscivolo in silicone


**FORNI LINEA
DEEP BLACK**



SO5100TB3

TERMOVENTILATO, 75 CM

EAN: 8017709327125
Cod. Cliente: 072675S7Q



Estetica Linea
Deep Black

COMANDI
Display DigiScreen
2 manopole

FUNZIONI COTTURA
8 funzioni di cottura
Funzioni tradizionali: Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base
Altre funzioni: Scongellamento a tempo

SISTEMA PULIZIA
Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI
1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE
Temperatura da 50°C a 250°C
1 lampada alogena (40 W)

ETICHETTA ENERGETICA
Classe di efficienza energetica: A+
Volume netto della cavità: 77 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3100 W


ACCESSORI INCLUSI
1 Bacinella smaltata (40 mm)
1 griglia con stop

SO6102S3PB3

COMBINATO VAPORE, 60 CM

STEAM100 ●●

EAN: 8017709327743
Cod. Cliente: 072460S8HA



Estetica Linea
Deep Black

COMANDI
Display EvoScreen
Full Touch

FUNZIONI COTTURA
12 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Base, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

FUNZIONI COTTURA VAPORE
Vapore, Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Sous Vide
Intervallo vapore: 20 - 100%
Carico acqua manuale
Capacità serbatoio: 0,8 l

SISTEMA PULIZIA
Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI
1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE
Temperatura da 30°C a 250°C
2 lampade alogene (40 W cad.)
Porta con Soft Close e Soft Open
Cottura con sonda

ETICHETTA ENERGETICA
Classe di efficienza energetica: A++
Volume netto della cavità: 67 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

ACCESSORI INCLUSI
1 Bacinella Inox traforata (40 mm)
1 griglia con stop
1 griglia inserto bacinella
Sonda di temperatura
1 Bacinella Inox (20 mm)
Kit di carico acqua

SO6102M2B3

COMBINATO MICROONDE, 60 CM

SPEEDWAVEXL ●●●

EAN: 8017709327729
Cod. Cliente: 072460S8EA



Estetica Linea
Deep Black

COMANDI

Display EvoScreen
Full Touch

FUNZIONI COTTURA

11 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill largo, Base, Pizza

Altre funzioni: Scongelamento a tempo, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

FUNZIONI MICROONDE

Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde + grill

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI

1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE

Temperatura da 30°C a 250°C

Potenza resa microonde 900 W

2 lampade alogene (40 W cad.)

Porta con Soft Close e Soft Open

ETICHETTA ENERGETICA

Volume netto della cavità: 68 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

ACCESSORI INCLUSI

1 bacinella Pyrex

1 griglia con stop

1 griglia inserto bacinella

1 Guida Telescopica ad Estrazione Parziale

SO6101S2B3

AGGIUNTA VAPORE, 60 CM

STEAMONE ●●●

EAN: 8017709326937
Cod. Cliente: 072460S8BA



Estetica Linea
Deep Black

COMANDI

Display CompactScreen
2 manopole

FUNZIONI COTTURA

11 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill largo ventilato, Base termoventilata, Eco, Grill largo, Base, Pizza

Altre funzioni: Scongelamento a tempo, Lievitazione

FUNZIONI COTTURA AGGIUNTA VAPORE

Ventilato

Intervallo vapore: 20 - 40%

Carico acqua manuale

Capacità serbatoio: 0,8 l

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI

1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE

Temperatura da 30°C a 280°C

1 lampada alogena (40 W)

Porta con chiusura Soft Close

ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica: A+

Volume netto della cavità: 68 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

ACCESSORI INCLUSI

1 griglia con stop


1 griglia inserto bacinella

Kit di carico acqua

SFP6101TB3

TERMOVENTILATO, PIROLITICO, 60 CM

EAN: 8017709329334
Cod. Cliente: 072460S9X



Estetica Linea
Deep Black

COMANDI

Display CompactScreen
2 manopole

FUNZIONI COTTURA

10 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill largo ventilato, Base termoventilata, Eco, Grill largo, Base, Pizza

Altre funzioni: Scongelamento a tempo, Lievitazione

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Piro litico

OPZIONI

Timer elettronico

CARATTERISTICHE

Temperatura da 30°C a 280°C

1 lampada alogena (40 W)

Porta con chiusura Soft Close

ETICHETTA ENERGETICA

Classe energetica A+

Volume netto della cavità: 70 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

ACCESSORI INCLUSI

1 bacinella smaltata profonda 40 mm


1 inserto per bacinella

1 griglia con stop posteriore

SF6101TB3

TERMOVENTILATO, 60 CM

EAN: 8017709329310
Cod. Cliente: 072460S9SB

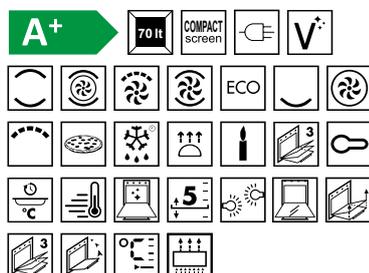

Estetica Linea
Deep Black

COMANDI

Display CompactScreen
2 manopole

FUNZIONI COTTURA

10 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza
Altre funzioni: Scongelamento a tempo, Lievitazione, Sabbath

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI

1 Contaminuti impostabile Keep warm

CARATTERISTICHE

Temperatura da 30°C a 280°C
5 ripiani, 1 Vantola
1 lampada alogena (40 W)
Apertura Porta a ribalta
Porta smontabile 3 vetri a temperatura controllata

ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica: A+
Volume netto della cavità: 70 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

ACCESSORI INCLUSI

1 Bacinella smaltata (40 mm)
1 griglia con stop e fermi
1 griglia inserto bacinella

SF6100VB3

VENTILATO, 60 CM

EAN: 8017709327965
Cod. Cliente: 072460S9SA



Estetica Linea
Deep Black

COMANDI

Display DigiScreen
2 manopole

FUNZIONI COTTURA

6 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base ventilata

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI

Timer elettronico

CARATTERISTICHE

Temperatura da 50°C a 250°C
1 lampada alogena (40 W)

ETICHETTA ENERGETICA

Classe energetica A
Volume netto della cavità: 70 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

ACCESSORI INCLUSI

1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 griglia con stop posteriore


SO4102S3B3

COMBINATO VAPORE, 45 CM

STEAM100 ●●●

EAN: 8017709325619

Cod. Cliente: 073065S09

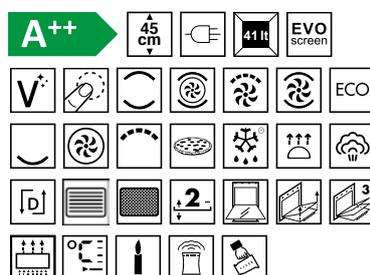

Estetica Linea
Deep Black

COMANDI

Display EvoScreen
Full Touch

FUNZIONI COTTURA

12 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco,

Grill largo, Base, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo,
Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry,
Sabbath

FUNZIONI COTTURA VAPORE

Vapore, Ventilato, Termo-ventilato, Sous Vide.

Altre funzioni: Pulizia serbatoio, Carico/Scarico
acqua, Decalcificazione.

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI

1 Contaminuti impostabile Keep warm, ECO-light

CARATTERISTICHE

Temperatura da 30°C a 250°C

2 ripiani, 1 Vantola

1 lampada alogena (40 W)

Accensione luce all'apertura porta

Porta con Soft Close e Soft Open,

Porta smontabile 3 vetri

Intervallo vapore: 20 - 100%

Carico acqua manuale, Capacità serbatoio: 0,8 l

Partenza programmata e fine cottura automatico

ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica: A++

Volume netto della cavità: 41 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

ACCESSORI INCLUSI

1 Bacinella Inox traforata (40 mm)

1 Bacinella Inox (20 mm)

1 Bacinella smaltata (50 mm)

1 griglia con stop

1 griglia inserto bacinella


Kit di carico acqua

SO4102M1B3

COMBINATO MICROONDE, H 45 CM

EAN: 8017709327712

Cod. Cliente: 073060S82

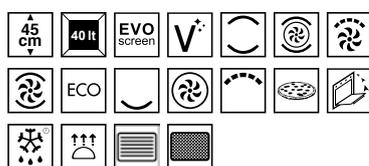

Estetica Linea
Deep Black

COMANDI

Display EvoScreen
Full Touch

FUNZIONI COTTURA

12 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco,

Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base

thermo-ventilata, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo,

Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

FUNZIONI COTTURA MICROONDE

Microonde, Ventilato, Termo-ventilato,

Microonde + grill

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI

1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE

Potenza resa microonde: 900 W

Temperatura da 30°C a 250°C

2 lampade alogene (40 W cad.)

Porta con Soft Close e Soft Open

ETICHETTA ENERGETICA

Volume netto della cavità: 40 l

Dati nominali di collegamento elettrico: 3300 W

ACCESSORI INCLUSI

1 Bacinella Inox traforata (40 mm)

1 griglia inserto bacinella

1 Bacinella Inox (20 mm)

FMI120B3

MICROONDE CON GRIL, H 39 CM

EAN: 8017709325435
Cod. Cliente: 073060T3U



Estetica Linea
Deep Black

COMANDI

1 Display TFT
Touch control

FUNZIONI

Microonde, Microonde + Grill,
Scongelamento a tempo, Scongelamento a peso,
Resistenza Grill

CARATTERISTICHE

Volume lordo 21 l
Volume netto della cavità: 20 l
Cavità in acciaio inox
2 livelli di cottura
Grill al quarzo
Griglia rialzata
Piatto girevole Ø 24,5 cm
Piatto girevole
Porta a doppio vetro
Porta con apertura a bandiera
Cornice
Interruzione microonde all'apertura della porta
Schermo protettivo microonde
Accensione luce all'apertura della porta
1 luce ad incandescenza 20 W
Sistema di raffreddamento tangenziale

OPZIONI

Programmatore elettronico con fine cottura
(spegnimento automatico)
Allarme acustico di fine cottura
Opzione limitatore di potenza
Modalità Showroom
Sicurezza bambini
Opzione Quick Start

PROPRIETÀ TECNICHE

Potenza resa microonde 800 W
Potenza Grill al quarzo 1000 W
Dati nominali di collegamento elettrico: 1300 W
Opzione limitatore di potenza

ACCESSORI

1 griglia
Kit cornice

CPR115B3

CASSETTO, RISCALDANTE, H 15 CM

EAN: 8017709328078
Cod. Cliente: 073574B



Estetica Linea
Deep Black

COMANDI

Manopola

FUNZIONI

Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie,
Scongelamento, Rinvenimento, Lievitazione,
Scaldatazze

CARATTERISTICHE

Apertura Push-pull
Capacità 21 l
Riscaldamento ventilato
Temperatura minima: 30°C
Temperatura massima: 80°C
Peso massimo inseribile: 15 kg
Carico massimo sostenibile: 85 Kg

ACCESSORI INCLUSI

Tappetino antiscivolo in silicone


FORNI CLASSICA
MATT BLACK



SFR9300X

FORNO TERMOVENTILATO, 90x48 CM

EAN: 8017709258214
Cod. Cliente: 072690S7Z



Estetica Classica

COMANDI

Display DigiScree LED
Regolazione comandi 2 Manopole Classica inox e tasti touch

FUNZIONI COTTURA

8 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI

1 Contaminuti impostabile
Partenza programmata e fine cottura con spegnimento automatico
Regolazione della temperatura elettronica

CARATTERISTICHE

Potenza resa microonde: 900 W
Temperatura da 50°C a 260°C
Cavità Smalto Ever Clean
4 di ripiani in metallo
Ventola Doppia
2 lampade alogene (40 W cad.)
Accensione luce all'apertura porta
Apertura porta a ribalta
Porta Fredda
Porta smontabile
Porta interna tuttovetro
Vetro interno removibile
3 vetri porta totale
Termostato di sicurezza
Sistema di raffreddamento tangenziale
Interruzione resistenze all'apertura della porta

ETICHETTA ENERGETICA

Volume netto della cavità: 115 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3300 W


ACCESSORI INCLUSI

1 Bacinella smaltata (40 mm)
1 Griglia inserto bacinella
1 Griglia con stop

SF9390X1

FORNO TERMOVENTILATO, 90x60 CM

EAN: 8017709234614
Cod. Cliente: 072689S7Z



Estetica Classica

COMANDI

Display DigiScree LED
Regolazione comandi 2 Manopole Classica inox e tasti touch

FUNZIONI COTTURA

9 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata. Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Scongellamento a peso, Lievitazione, Sabbath

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI

1 Contaminuti impostabile
Partenza programmata e fine cottura con spegnimento automatico
Regolazione della temperatura elettronica

CARATTERISTICHE

Potenza resa microonde: 900 W
Temperatura da 30°C a 280°C
Cavità Smalto Ever Clean
5 di ripiani in metallo
Grill basculante
Ventola Doppia
2 lampade alogene (40 W cad.)
Accensione luce all'apertura porta
Apertura porta a ribalta
Porta Fredda, Porta smontabile, Porta interna tuttovetro, Vetro interno removibile, 3 vetri porta totale
Termostato di sicurezza
Sistema di raffreddamento tangenziale
Interruzione resistenze all'apertura della porta

ETICHETTA ENERGETICA

Volume netto della cavità: 115 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3300 W

ACCESSORI INCLUSI

1 Bacinella smaltata (40 mm)
1 Griglia inserto bacinella
1 Griglia con stop
1 Guide Telescopiche ad Estrazione Parziale

SO6303APX

COMBINATO, VAPORE, MICROONDE, 60 CM

OMNICHef ●●●●

EAN: 8017709305819
Cod. Cliente: 072460T3B



Estetica Classica

Acciaio inox - Vetro nero Eclipse

COMANDI

Display VivoScreen
2 manopole

FUNZIONI COTTURA

26 funzioni di cottura
Funzioni multitech: Twintech, Multitech
Funzioni tradizionali: Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, PIZZA
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, a peso, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry, Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie

FUNZIONI COTTURA VAPORE

Vapore, Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Sous Vide
Funzioni a impulsi di vapore: Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Turbo, Grill ventilato
Intervallo vapore: 20 - 100%
Carico acqua: Fill&Hide (a porta chiusa)
Capacità serbatoio: 2 l

FUNZIONI COTTURA MICROONDE

Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde + grill, Microonde + base termoventilata

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI

150 Programmi automatici
10 Ricette personalizzabili
2 Contaminuti impostabili
Multi-step cooking fino a una sequenza di 2
Funzione SameTime

CARATTERISTICHE

Temperatura da 30°C a 250°C
Potenza resa microonde: 900 W
Luce LED multilivello
Porta con Soft Close e Soft Open
Cottura con sonda multipunto
Cotture in DeltaT

ETICHETTA ENERGETICA

Volume netto della cavità: 68 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

ACCESSORI INCLUSI

2 Bacinelle Inox, Sonda di temperatura,
1 guida telescopica ad estrazione totale

SO6302S3PX

COMBINATO VAPORE, 60 CM

STEAM100 ●●EAN: 8017709293635
Cod. Cliente: 072460S2H

Estetica Classica
Acciaio inox - Vetro nero Eclipse

COMANDI

Display EvoScreen
2 manopole

FUNZIONI COTTURA

12 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco,
Grill largo, Base, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo,
Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

FUNZIONI COTTURA VAPORE

Vapore, Ventilato, Termo-ventilato, Sous Vide
Intervallo vapore: 20 -100%
Carico acqua manuale
Capacità serbatoio: 0,8 l

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI

1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE

Temperatura da 30°C a 250°C
2 lampade alogene (40 W cad.)
Porta con Soft Close e Soft Open
Cottura con sonda

ETICHETTA ENERGETICA


Classe di efficienza energetica: A++
Volume netto della cavità: 67 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

ACCESSORI INCLUSI

1 Bacinella Inox traforata (40 mm)
1 griglia con stop
1 griglia inserto bacinella
Sonda di temperatura
1 Bacinella Inox (20 mm)
Kit di carico acqua

SO6302M2X

COMBINATO MICROONDE, 60 CM

SPEEDWAVEXL ●●●EAN: 8017709295103
Cod. Cliente: 072460T3A

Estetica Classica
Acciaio inox - Vetro nero Eclipse

COMANDI

Display EvoScreen
2 manopole

FUNZIONI COTTURA

11 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill
largo, Base, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo,
Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

FUNZIONI MICROONDE

Microonde, Ventilato, Termo-ventilato,
Microonde + grill

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI

1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE

Temperatura da 30°C a 250°C
Potenza resa microonde: 900 W
2 lampade alogene (40 W cad.)
Porta con Soft Close e Soft Open

ETICHETTA ENERGETICA

Volume netto della cavità: 68 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

ACCESSORI INCLUSI

1 Bacinella Pyrex
1 griglia con stop
1 griglia inserto bacinella
1 guida telescopica ad estrazione parziale

SFP6301TVX

TERMOVENTILATO, PIROLITICO 60 CM

EAN: 8017709282189
Cod. Cliente: 072460S2J

Estetica Classica
Vetro nero Eclipse
Acciaio inox antimpronta

COMANDI

Display CompactScreen
Manopole estetica Classica
Maniglia effetto inox

FUNZIONI COTTURA

10 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco,
Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base
termo-ventilata, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo,
Lievitazione

CARATTERISTICHE

Temperatura da 30°C a 280°C
1 lampada alogena (40 W)

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Piroolitico

ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica: A+
Volume netto della cavità: 70 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

ACCESSORI INCLUSI

1 Bacinella smaltata (40 mm)
1 griglia con stop e fermi
1 griglia inserto bacinella
1 guida Telescopica ad Estrazione Parziale

SF6381X


VENTILATO, 60 CM

EAN: 8017709195762
Cod. Cliente: 072460S2E**Estetica Classica**Vetro nero Eclipse
Acciaio inox antimpronta**COMANDI**Manopole estetica Classica
Maniglia effetto inox**FUNZIONI COTTURA****6 funzioni di cottura**

Statico, Ventilato, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base ventilata

CARATTERISTICHETemperatura da 50°C a 250°C
1 lampada alogena (40 W)**ETICHETTA ENERGETICA**Classe energetica A
Volume netto della cavità: 70 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W**ACCESSORI INCLUSI**1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 griglia con stop posteriore**SO4301M1X**

MICROONDE COMBINATO, 45 CM

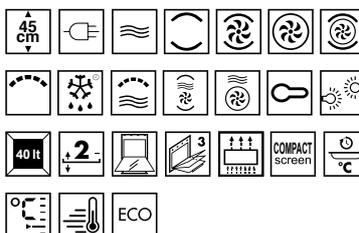EAN: 8017709297282
Cod. Cliente: 073060S1X**Estetica Classica**Vetro nero Eclipse
Acciaio inox antimpronta**COMANDI**Display CompactScreen LCD
2 Manopole estetica Classica
Maniglia effetto inox**FUNZIONI COTTURA****10 funzioni di cottura**Statico, Turbo, Ventilato, Eco, Grill largo, Termo-ventilato
Funzioni microonde: Microonde, Ventilato, Microonde+grill, Termo-ventilato**OPZIONI**Partenza programmata e fine cottura con spegnimento automatico,
Contaminuti impostabili 1
Blocco Tasti/ Sicurezza Bambini
Keep warm, Modalità showroom/feira,
Pre-riscaldamento rapido**CARATTERISTICHE**Temperatura da 53°C a 250°C
2 ripiani in metallo
1 lampada alogena (40 W)
Accensione luce all'apertura porta
Potenza Resistenza grill - 1500 W
Interruzione resistenze all'apertura della porta
Apertura porta a ribalta
Porta a temperatura controllata
N° vetri porta totale: 3
Termostato di sicurezza
Camino Fisso
Sistema di raffreddamento tangenziale
Condotto di Raffreddamento singolo
Regolazione della temperatura Elettronica
Dimensioni utili interno cavità (hxlxp):
211x462x401 mm
Materiale della cavità Smalto Ever Clean
Schermo protettivo microonde**PRESTAZIONI**Volume netto della cavità: 40 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3100 W
Potenza resa microonde 800 W
Numero di cavità 1**ACCESSORI INCLUSI**1 bacinella Pyrex
1 griglia con stop rivassata
1 griglia inserto bacinella

FMI320X2

MICROONDE CON GRILL, H 39 CM

EAN: 8017709284954
Cod. Cliente: 073060T34**Estetica Classica**Acciaio inox antimpronta
Cornice**COMANDI**1 Display TFT
Touch control**FUNZIONI**Microonde
Microonde + Grill
Scongelamento a tempo
Scongelamento a peso
Resistenza Grill**CARATTERISTICHE**Volume netto della cavità: 21 l
Cavità in acciaio inox
2 livelli di cottura
Griglia rialzata
Piatto girevole Ø 24,5 cm
Porta a doppio vetro
Porta con apertura a bandiera
Installabile sottopensile
Cornice
Interruzione microonde all'apertura della porta
Schermo protettivo microonde
Accensione luce all'apertura della porta
1 luce ad incandescenza 20 W**OPZIONI**Programmatore elettronico con fine cottura
(spegnimento automatico)
Allarme acustico di fine cottura
Opzione limitatore di potenza
Modalità Showroom
Sicurezza bambini
Opzione Quick Start**PROPRIETÀ TECNICHE**Potenza resa microonde 850 W
Grill al quarzo potenza 1000 W
Dati nominali di collegamento elettrico: 1300 W**ACCESSORI**1 griglia
Kit cornice**CMS4303X**

MACCHINA DA CAFFÈ, H 45 CM

EAN: 8017709264390
Cod. Cliente: 073348**Estetica Classica**

Acciaio inox antimpronta

COMANDI

Display TFT grafico a colori touch screen

FUNZIONIFunzione automatica per cappuccino
N° bevande: 13
Funzione caffè singolo
Funzione caffè doppio
Intensità del caffè regolabile a 5 livelli: Extra-leggero, Leggero, Medio, Forte, Extra-forte
Temperatura del caffè regolabile su 3 livelli
13 livelli
Opzione caffè già macinato
Funzione acqua calda per tè, tisane e altre bevande
Intensità della schiuma cappuccino regolabile
Durezza dell'acqua impostabile
Decalcificazione automatica
Risciacquo automatico
Avviso mancanza di acqua
Accessione automatica programmabile
Child lock: Yes
Demo mode: Yes**CARATTERISTICHE**Capacità del contenitore per caffè in grani: 350 g
Temperatura infusione: 88-96 °C
Contenitore per caffè in grani
Poggiatezze riscaldato
Cassetto raccogliocce
Approccio frontale: Yes
Macina caffè conico in acciaio inox semiprofessionale
Contenitore per caffè macinato
Sistema di riscaldamento: Thermoblock + Steamer
4 luci
Caraffa per latte rimovibile
Serbatoio per acqua rimovibile
Erogatore di vapore per cappuccino
Contenitore per fondi di caffè rimovibile
Capacità del contenitore dell'acqua: 2.40 L**PROPRIETÀ TECNICHE**Pressione pompa: 15 bar
Potenza nominale: 1350 W**CPR315X**

CASSETTO, RISCALDANTE, H 15 CM

EAN: 8017709250256
Cod. Cliente: 073578**Estetica Classica**Acciaio inox antimpronta
Manopola interna**COMANDI**

Manopola interna


FUNZIONIMantenimento a caldo, Scaldastoviglie,
Scongelamento, Rinvenimento, Lievitazione,
Scaldatazza**CARATTERISTICHE**Apertura Push-pull
Capacità 21 l
Temperatura minima: 30°C
Temperatura massima: 80°C
Peso massimo inseribile: 15 kg
Carico massimo sostenibile: 85 Kg**ACCESSORI INCLUSI**

Tappetino antiscivolo in silicone

SFP6301TVN

TERMOVENTILATO, PIROLITICO, 60 CM

EAN: 8017709310233
Cod. Cliente: 072460S2U



Estetica Classica
Matt Black

COMANDI

Display CompactScreen
2 manopole

FUNZIONI COTTURA

10 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Pirolitico

OPZIONI

1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE

Temperatura da 30°C a 280°C
1 lampada alogena (40 W)
Porta con chiusura Soft Close

ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica: A+
Volume netto della cavità: 70 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

ACCESSORI INCLUSI

1 Bacinella smaltata (40 mm)
1 griglia con stop e fermi
1 griglia inserto bacinella
1 Guida Telescopica ad Estrazione Parziale

SF6301TN

TERMOVENTILATO, 60 CM

EAN: 8017709329297
Cod. Cliente: 072460S2S



Estetica Classica
Matt Black

COMANDI

Display CompactScreen
2 manopole

FUNZIONI COTTURA

10 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI

1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE

Temperatura da 30°C a 280°C
1 lampada alogena (40 W)

ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica: A+
Volume netto della cavità: 70 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

ACCESSORI INCLUSI

1 Bacinella smaltata (40 mm)
1 griglia con stop e fermi
1 griglia inserto bacinella
1 guida Telescopica ad Estrazione Parziale

SO4301M0N

MICROONDE CON GRILL, H 45 CM

EAN: 8017709315542
Cod. Cliente: 073060583Estetica Classica
Matt Black**COMANDI**Display CompactScreen
2 manopole**FUNZIONI COTTURA**10 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco,
Grill largo, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo**FUNZIONI COTTURA MICROONDE**Microonde, Ventilato, Termo-ventilato,
Microonde + grill**OPZIONI**

1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHETemperatura da 50°C a 250°C
1 lampada alogena (40 W)
Potenza resa microonde: 800 W
Schermo protettivo microonde**ETICHETTA ENERGETICA**Volume netto della cavità: 40 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3100 W**ACCESSORI INCLUSI**1 Bacinella Pyrex
1 griglia con stop
1 griglia inserto bacinella**CPR315N**

CASSETTO, RISCALDANTE, H 15 CM

EAN: 8017709269036
Cod. Cliente: 073578AEstetica Classica
Matt Black**COMANDI**

Manopola interna

FUNZIONIMantenimento a caldo, Scaldastoviglie,
Scongellamento, Rinvenimento, Lievitazione,
Scaldatazze**CARATTERISTICHE**Apertura Push-pull
Capacità 21 l
Temperatura minima: 30°C
Temperatura massima: 80°C
Peso massimo inseribile: 15 kg
Carico massimo sostenibile: 85 Kg**ACCESSORI INCLUSI**

Tappetino antiscivolo in silicone




FORNI
VICTORIA



SOP6900TN

TERMOVENTILATO, PIROLITICO 60 CM

EAN: 8017709314903
Cod. Cliente: 072460S8W



Estetica Victoria
Nero

COMANDI
Display DigiScreen
2 manopole

FUNZIONI COTTURA
9 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base ventilata

SISTEMA PULIZIA
Sistema di pulizia Piroolitico

OPZIONI
1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE
Temperatura da 30°C a 280°C
2 lampade alogene (40 W cad.)

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A
Volume netto della cavità: 68 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

ACCESSORI INCLUSI
1 bacinella smaltata profonda 50 mm
1 griglia con stop posteriore

SF6905N1

TERMOVENTILATO, 60 CM

EAN: 8017709241537
Cod. Cliente: 072560S68



Estetica Victoria
Nero

COMANDI
3 manopole

FUNZIONI COTTURA
8 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base

SISTEMA PULIZIA
Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI
1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE
Temperatura da 50°C a 250°C
2 lampade alogene (40 W cad.)

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A
Volume netto della cavità: 70 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

ACCESSORI INCLUSI
1 bacinella smaltata profonda 50 mm
1 griglia con stop posteriore

SO4902M1N

COMBINATO MICROONDE, H 45 CM

EAN: 8017709325701
Cod. Cliente: 073060S84



Estetica Victoria
Nero

COMANDI
Display EvoScreen
2 manopole

FUNZIONI COTTURA
10 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Grill largo, Base, Eco, Turbo, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

FUNZIONI MICROONDE
Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde + grill

SISTEMA PULIZIA
Sistema di pulizia Vapor Clean

CARATTERISTICHE
Temperatura da 30°C a 250°C
Potenza resa microonde: 800 W
2 lampade alogene (40 W cad.)
Porta con Soft Close e Soft Open

ETICHETTA ENERGETICA
Volume netto della cavità: 40 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3100 W

ACCESSORI INCLUSI
1 Bacinella Pyrex
1 griglia inserto bacinella
1 griglia con stop

CPR915N

CASSETTO, RISCALDANTE, H 15 CM

EAN: 8017709242459
Cod. Cliente: 073585



Estetica Victoria
Nero

COMANDI

Manopola interna

FUNZIONI

Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie, Scongelo, Rinvenimento, Lievitazione, Scaldatazze

CARATTERISTICHE

Apertura Push-pull
Capacità 21 l
Temperatura minima: 30°C
Temperatura massima: 80°C
Peso massimo inseribile: 15 kg
Carico massimo sostenibile: 85 Kg


ACCESSORI INCLUSI

Tappetino antiscivolo in silicone

SOP6900TX

TERMOVENTILATO, PIROLITICO 60 CM

EAN: 8017709313968
Cod. Cliente: 072460S8Y



Estetica Victoria
Inox

COMANDI

Display DigiScreen
2 manopole

FUNZIONI COTTURA

9 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base ventilata

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Piroolitico

OPZIONI

1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE

Temperatura da 30°C a 280°C
2 lampade alogene (40 W cad.)

ETICHETTA ENERGETICA

Classe energetica A
Volume netto della cavità: 68 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

ACCESSORI INCLUSI

1 bacinella smaltata profonda 50 mm
1 griglia con stop posteriore

SF6905X1

TERMOVENTILATO, 60 CM

EAN: 8017709241513
Cod. Cliente: 072560S67



Estetica Victoria
Inox

COMANDI

3 manopole

FUNZIONI COTTURA

8 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI

1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE

Temperatura da 50°C a 250°C
2 lampade alogene (40 W cad.)

ETICHETTA ENERGETICA

Classe energetica A
Volume netto della cavità: 70 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

ACCESSORI INCLUSI

1 bacinella smaltata profonda 50 mm
1 griglia con stop posteriore

SO4902M1X

COMBINATO MICROONDE, H 45 CM

EAN: 8017709325718
Cod. Cliente: 073060S86



Estetica Victoria
Inox

COMANDI

Display EvoScreen
2 manopole

FUNZIONI COTTURA

10 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Grill
largo, Base, Eco, Turbo, Pizza

Altre funzioni: Scongellamento a tempo,
Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

FUNZIONI MICROONDE

Microonde, Ventilato, Termo-ventilato,
Microonde + grill

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Vapor Clean

CARATTERISTICHE

Temperatura da 30°C a 250°C
Potenza resa microonde: 800 W
2 lampade alogene (40 W cad.)
Porta con Soft Close e Soft Open

ETICHETTA ENERGETICA

Volume netto della cavità: 40 l
Dati nominali di collegamento elettrico:
3100 W

ACCESSORI INCLUSI

1 Bacinella Pyrex
1 griglia inserto bacinella
1 griglia con stop

CPR915X

CASSETTO, RISCALDANTE, H 15 CM

EAN: 8017709242473
Cod. Cliente: 073584



Estetica Victoria
Inox

COMANDI

Manopola interna

FUNZIONI

Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie,
Scongellamento, Rinvenimento, Lievitazione,
Scalda-tazze

CARATTERISTICHE

Apertura Push-pull
Capacità 21 l
Temperatura minima: 30°C
Temperatura massima: 80°C
Peso massimo inseribile: 1.5 kg
Carico massimo sostenibile: 8.5 Kg

ACCESSORI INCLUSI

Tappetino antiscivolo in silicone

SOP6900TP

TERMOVENTILATO, PIROLITICO 60 CM

EAN: 8017709312237
Cod. Cliente: 072460S8X



Estetica Victoria
Panna

COMANDI

Display DigiScreen
2 manopole

FUNZIONI COTTURA

9 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo,
Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base,
Base ventilata

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Piroolitico

OPZIONI

1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE

Temperatura da 30°C a 280°C
2 lampade alogene (40 W cad.)

ETICHETTA ENERGETICA

Classe energetica A
Volume netto della cavità: 68 l
Dati nominali di collegamento elettrico:
3000 W

ACCESSORI INCLUSI

1 bacinella smaltata profonda 50 mm
1 griglia con stop posteriore

SF6905P1

TERMOVENTILATO, 60 CM

EAN: 8017709241551
Cod. Cliente: 072560S7A



Estetica Victoria
Panna

COMANDI

3 manopole

FUNZIONI COTTURA

8 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI

1 Contaminuti

CARATTERISTICHE

Temperatura da 50°C a 250°C
2 lampade alogene (40 W cad.)

ETICHETTA ENERGETICA

Classe energetica A
Volume netto della cavità: 70 l
Dati nominali di collegamento elettrico:
3000 W

ACCESSORI INCLUSI

1 bacinella smaltata profonda 50 mm
1 griglia con stop posteriore

SO4902M1P

COMBINATO MICROONDE, H 45 CM

EAN: 8017709306212
Cod. Cliente: 073060S85



Estetica Victoria
Panna

COMANDI

Display EvoScreen
2 manopole

FUNZIONI COTTURA

10 funzioni di cottura

Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Grill largo, Base, Eco, Turbo, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

FUNZIONI MICROONDE

Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde + grill

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Vapor Clean

CARATTERISTICHE

Temperatura da 30°C a 250°C
Potenza resa microonde: 800 W
2 lampade alogene (40 W cad.)
Porta con Soft Close e Soft Open

ETICHETTA ENERGETICA

Volume netto della cavità: 40 l
Dati nominali di collegamento elettrico:
3100 W

ACCESSORI INCLUSI

1 Bacinella Pyrex
1 griglia inserto bacinella
1 griglia con stop

CPR915P

CASSETTO, RISCALDANTE, H 15 CM

EAN: 8017709242442
Cod. Cliente: 073587



Estetica Victoria
Panna

COMANDI

Manopola interna

FUNZIONI

Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie, Scongellamento, Rinvenimento, Lievitazione, Scaldatazze

CARATTERISTICHE

Apertura Push-pull
Capacità 21 l
Temperatura minima: 30°C
Temperatura massima: 80°C
Peso massimo inseribile: 15 kg
Carico massimo sostenibile: 85 Kg

ACCESSORI INCLUSI

Tappetino antiscivolo in silicone



FORNI
CORTINA, COLONIALE, SELEZIONE



SF700AO


VENTILATO, 60 CM

EAN: 8017709315733
Cod. Cliente: 072560S5D



SF700PO

EAN: 8017709171865
Cod. Cliente: 072560S5C **1.283 €**



Estetica Cortina
Antracite / Panna Finitura Ottone anticato

COMANDI
2 manopole Cortina Ottone anticato

FUNZIONI COTTURA
6 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Eco, Grill largo,
Grill largo ventilato, Base ventilata

OPZIONI
1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE
Temperatura da 50°C a 250°C
1 lampada alogena (40 W)
Regolazione della temperatura Elettromeccanico
Cavità Smalto Ever Clean
5 ripiani in metallo
Ventola Singola
Porta a temperatura controllata
Porta smontabile
Porta interna tuttovetro
Vetro interno removibile
3 vetri porta totale
Termostato di sicurezza
Sistema di raffreddamento Tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A
Volume netto della cavità: 70 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

ACCESSORI INCLUSI
1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 griglia con stop

SF800AO


VENTILATO, 60 CM

EAN: 8017709171896
Cod. Cliente: 072560S3G



SF800AVO SF800PO

EAN: 8017709177331 EAN: 8017709171926
Cod. Cliente: 072560S3F Cod. Cliente: 072560S3H
1.133 € 1.039 €



Estetica Coloniale
Antracite / Avorio Finitura Ottone anticato

COMANDI
Maniglia Coloniale Ottone antico
2 Manopole Coloniale Ottone

FUNZIONI COTTURA
6 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Eco, Grill largo,
Grill largo ventilato, Base ventilata

OPZIONI
1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE
Temperatura da 50°C a 250°C
1 lampada alogena (40 W)
Regolazione della temperatura Elettromeccanico
Ventola Singola
Cavità Smalto Ever Clean
5 ripiani in metallo
Apertura porta a ribalta
Porta a temperatura controllata
Porta smontabile
Porta interna tuttovetro
Vetro interno removibile
3 vetri porta totale
Termostato di sicurezza
Sistema di raffreddamento Tangenziale
Fine cottura con spegnimento automatico


ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A
Volume netto della cavità: 70 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

ACCESSORI INCLUSI
1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 griglia con stop

SF64M3VB2


VENTILATO, 60 CM

EAN: 8017709333942
Cod. Cliente: 072460S2PC



SF64M3VB2

EAN: 8017709333942
Cod. Cliente: 072460S2PC



Estetica Selezione
Nero, Vetro nero

COMANDI
Maniglia squadrata nera
3 Manopole Restyling Selezione nere

FUNZIONI COTTURA
6 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Eco, Grill largo, Grill largo
ventilato, Base ventilato

OPZIONI
1 Contaminuti impostabile
Partenza programmata e fine cottura
con spegnimento automatico

CARATTERISTICHE
Temperatura da 50°C a 250°C
1 lampada alogena (40 W)
Accensione luce all'apertura porta
Regolazione della temperatura Elettromeccanico
Ventola Singola, Cavità Smalto Ever Clean,
5 ripiani in metallo
Porta a temperatura controllata, Porta smontabile
Porta interna tuttovetro, Vetro interno removibile
3 vetri porta totale, Termostato di sicurezza
Sistema di raffreddamento Tangenziale,
Condotto di raffreddamento singolo con riduzione di
velocità del sistema
Dimensioni utili interno cavità: 360x460x425 mm

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A
Volume netto della cavità: 70 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

ACCESSORI INCLUSI
1 griglia con stop posteriore

SF6400PZX

TERMOVENTILATO, 60 CM

EAN: 8017709324995
Cod. Cliente: 072460S2PB



SF6400TVX

TERMOVENTILATO, 60 CM

EAN: 8017709262747
Cod. Cliente: 072460S2Q



SF64M3TVX


TERMOVENTILATO, 60 CM

EAN: 8017709265786
Cod. Cliente: 072460S2Z



SF64M3TB

EAN: 8017709324896
Cod. Cliente: 072460S2PA **894 €**



Estetica Selezione
Silver glass, Finiture inox

COMANDI
2 manopole restyling Selezione Inox
Maniglia Squadrata Selezione Inox

FUNZIONI COTTURA
8 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Pizza
Grill largo, Grill largo ventilato, Base


SISTEMA PULIZIA
Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI
1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE
Temperatura da 50°C a 250°C
2 lampade alogene (40 W cad.)
Accensione luce all'apertura porta
Regolazione della temperatura Elettromeccanico
Partenza programmata e fine cottura con spegnimento automatico
Ventola Singola, Pre-riscaldamento rapido
Scongelamento a tempo, Display DigiScreen LED
Cavità Smalto Ever Clean, 5 ripiani in metallo
Porta a temperatura controllata, Porta smontabile
Porta interna tuttovetro, Vetro interno removibile
3 vetri porta totale, Termostato di sicurezza
Sistema di raffreddamento Tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A
Volume netto della cavità: 65 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 2000 W

ACCESSORI INCLUSI
Pietra refrattaria e coperchio resistenza



Estetica Selezione
Inox Antimpronta

COMANDI
2 manopole restyling Selezione Inox
Maniglia Squadrata Selezione Inox

FUNZIONI COTTURA
6 funzioni di cottura
Statico, Ventilato,
Grill largo, Grill largo ventilato, Base


SISTEMA PULIZIA
Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI
1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE
Temperatura da 50°C a 250°C
2 lampade alogene (40 W cad.)
Accensione luce all'apertura porta
Regolazione della temperatura Elettromeccanico
Partenza programmata e fine cottura con spegnimento automatico
Ventola Singola, Pre-riscaldamento rapido
Scongelamento a tempo, Display DigiScreen LED
Cavità Smalto Ever Clean, 5 ripiani in metallo
Porta a temperatura controllata, Porta smontabile
Porta interna tuttovetro, Vetro interno removibile
3 vetri porta totale, Termostato di sicurezza
Sistema di raffreddamento Tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A
Volume netto della cavità: 70 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 2000 W

ACCESSORI INCLUSI
1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 griglia con stop posteriore



Estetica Selezione
Inox Antimpronta / Nero

COMANDI
3 manopole restyling Selezione Inox
Maniglia Squadrata Selezione Inox

FUNZIONI COTTURA
8 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco,
Grill largo, Grill largo ventilato, Base

SISTEMA PULIZIA
Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI
1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE
Temperatura da 50°C a 250°C
2 lampade alogene (40 W cad.)
Accensione luce all'apertura porta
Regolazione della temperatura Elettromeccanico
Partenza programmata e fine cottura con spegnimento automatico
Ventola Singola, Pre-riscaldamento rapido
Scongelamento a tempo, Display DigiScreen LED
Cavità Smalto Ever Clean, 5 ripiani in metallo
Porta a temperatura controllata, Porta smontabile
Porta interna tuttovetro, Vetro interno removibile
3 vetri porta totale, Termostato di sicurezza
Sistema di raffreddamento Tangenziale


ETICHETTA ENERGETICA
Classe energetica A
Volume netto della cavità: 70 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 2000 W

ACCESSORI INCLUSI
1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 griglia con stop posteriore

SF6400TBA

TERMOVENTILATO, 60 CM

EAN: 8017709333959
Cod. Cliente: 072460S2PD



Estetica Selezione

Nero

COMANDI

2 manopole restyling Selezione Nero
Maniglia Squadrata Selezione Inox
Tasti touch
Display LED DIGIscreen

FUNZIONI COTTURA

8 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco,
Grill largo, Grill largo ventilato, Base

SISTEMA PULIZIA

Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI

Partenza programmata e fine cottura con spegnimento automatico,
1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE

Temperatura da 50°C a 250°C
1 lampada alogena (40 W)
Accensione luce all'apertura porta
Regolazione della temperatura Elettromeccanico
Partenza programmata e fine cottura con spegnimento automatico
Ventola Singola, Pre-riscaldamento rapido
Scongelamento a tempo, Display DigiScreen LED
Cavità Smalto Ever Clean, 5 ripiani in metallo
Porta a temperatura controllata, Porta smontabile
Porta interna tuttovetro, Vetro interno removibile
3 vetri porta totale, Termostato di sicurezza
Sistema di raffreddamento Tangenziale

ETICHETTA ENERGETICA

Classe energetica A
Volume netto della cavità: 70 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 2000 W


ACCESSORI INCLUSI

1 bacinella smaltata profonda 40 mm
1 griglia con stop posteriore, 1 griglia Air-Fry

SF4400MCX1

COMBINATO MICROONDE, 45 CM

EAN: 8017709315719
Cod. Cliente: 073060S1Y



Estetica Selezione

Vetro nero Eclipse
Acciaio inox antimpronta

COMANDI

Tasti touch
Display LED DIGIscreen

FUNZIONI COTTURA

8 funzioni di cottura
Funzioni cottura tradizionali: Termo-ventilato,
Grill largo, Grill largo ventilato, Base termo-ventilata
Funzioni microonde: Microonde, Termo-ventilato,
Microonde+grill

OPZIONI

1 Contaminuti impostabile
Fine cottura con spegnimento automatico
Pre-riscaldamento rapido

CARATTERISTICHE

Temperatura da 50°C a 200°C
Potenza microonde: 900 W,
Potenza grill: 1750 W
3 ripiani
1 lampada ad incandescenza da 20W
Accensione luce all'apertura porta
Piatto girevole diam. 36 cm
Interruzione microonde/resistenza all'apertura porta
Apertura porta a ribalta
Porta con 3 vetri a temperatura controllata
Sistema di raffreddamento tangenziale
Regolazione della temperatura elettromeccanico
Schermo protettivo microonde


ETICHETTA ENERGETICA

Volume netto della cavità: 44 l
Dimensioni utili interno cavità (hxlxp):
210x420x390 mm

FMI425X

MICROONDE CON GRILL, H 38,8 CM

EAN: 8017709262907
Cod. Cliente: 073060T40



Estetica Selezione
Acciaio Inox Antimpronta

COMANDI
Display/Orologio a LED
1 Manopola/Tasti effetto inox

FUNZIONI COTTURA
5 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato,
Grill largo
Altre funzioni: Scongellamento a tempo

FUNZIONI COTTURA MICROONDE
Microonde, Ventilato, Termo-ventilato,
Microonde + grill

OPZIONI
Quick Start
Programmazione / Allarme acustico tempo
fine cottura

CARATTERISTICHE
Temperatura da 50°C a 250°C
1 lampada LED
Potenza resa microonde: 900 W
Potenza gril : 1000 W
Programmatore Tempo Elettronico
Schermo protettivo microonde
Blocco Tasti/Sicurezza Bambini
Cavità Acciaio Inox, 2 di ripiani, Griglia
rialzata, Accensione luce all'apertura porta,
Apertura porta a bandiera, 1 vetro porta totale
Sistema di raffreddamento Tangenziale,
Piatto girevole da 31.5 cm


ETICHETTA ENERGETICA
Volume netto della cavità: 25 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3100 W

ACCESSORI INCLUSI
1 griglia

FMI020X

MICROONDE CON GRILL, H 38,8 CM

EAN: 8017709229467
Cod. Cliente: 073060T37



Estetica Universale
Acciaio Inox Antimpronta

COMANDI
Display/Orologio a LED
1 Manopola/Tasti effetto inox

FUNZIONI COTTURA
5 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato,
Grill largo
Altre funzioni: Scongellamento a tempo
Scongellamento a peso

FUNZIONI COTTURA MICROONDE
8 Programmi automatici
Funzioni speciali microonde Cotture multisessione
Microonde, Ventilato, Termo-ventilato,
Microonde + grill

OPZIONI
Quick Start
Programmazione / Allarme acustico tempo
fine cottura

CARATTERISTICHE
Temperatura da 50°C a 250°C
1 lampada LED
Potenza resa microonde: 900 W
Potenza gril : 1000 W
Programmatore Tempo Elettronico
Schermo protettivo microonde
Blocco Tasti/Sicurezza Bambini
Cavità Acciaio Inox, 2 di ripiani, Griglia
rialzata, Accensione luce all'apertura porta,
Apertura porta a bandiera, 1 vetro porta totale
Sistema di raffreddamento Tangenziale,
Piatto girevole da 31.5 cm

ETICHETTA ENERGETICA
Volume netto della cavità: 20 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3100 W

ACCESSORI INCLUSI
1 griglia, 1 cornice





VITALITY SYSTEM



Vitality System è la ricetta Smeg per un'alimentazione sana: consumare sempre cibo fresco e genuino, privo di sofisticazioni e conservanti, pieno di gusto e vitalità.

Un sistema composto da 3 prodotti: abbattitore di temperatura per preservare tutta la freschezza e le qualità dei cibi, cassetto sottovuoto per conservarne l'integrità nel tempo, forno a vapore combinato per realizzare piatti genuini esaltando al massimo i sapori.

SBC4604WNR

ABBATTITORE DI TEMPERATURA, H 45 CM

EAN: 8017709316860
Cod. Cliente: 072480S92**Estetica Dolce Stil Novo**Vetro nero Eclipse
Finiture rame**COMANDI**Connettività Wi-Fi
APP SmegConnect
Display VIVOscreen a colori touch
Touch guide a pressione prolungata su display**FUNZIONI****Funzioni fredde:** Abbattimento, Surgelazione, Conservazione personalizzata, Raffredda bottiglie, Pre-raffreddamento**Funzioni calde:** Cottura a bassa temperatura, Lievitazione, Ready to eat, Scongellamento a tempo, Scongellamento a peso**CARATTERISTICHE**10 programmi automatici
Abbattimento con sonda
Cottura con sonda
Allarme porta aperta
Cavità in acciaio inox
3 livelli di cottura
Telai in metallo
2 Contaminuti impostabili
Sicurezza bambini
Visualizzazione ultime 10 funzioni utilizzate
Regolazione della temperatura elettronica
Temperatura minima: -35°C
Temperatura massima: 75 °C
Modalità Showroom**PROPRIETÀ TECNICHE**Dati nominali di collegamento elettrico: 270 W
Potenza grill 250 W
Rumorosità 48 dB(A)**ACCESSORI INCLUSI**Sonda di temperatura
1 griglia con stop posteriore
1 griglia portabottiglie
Panno in microfibra**CPV615NR**

CASSETTO, SOUS-VIDE, H 15 CM

EAN: 8017709260569
Cod. Cliente: 073363N**Estetica Dolce Stil Novo**Vetro Nero Eclipse
Finiture rame**COMANDI**

Comandi Touch Control

CARATTERISTICHEApertura Push-pull
Capacità 6.5 l
Coperchio in cristallo Autoportante
Peso massimo inseribile: 15 kg
Funzione Chef per marinatura e infusione
Funzione vuoto in busta a 3 livelli
Durata ciclo di conservazione 1'-1'20"
Pressione finale: 2-10 millibar (vuoto 99,9%)
Regolazione intensità saldatura a 3 livelli
Barra saldante removibile
Funzione Vuoto in contenitore a 3 livelli
Sensore di vuoto assoluto
Saldatura a doppia fase**ACCESSORI INCLUSI**

Buste per la conservazione dei cibi, Buste per cottura Sous-vide

SBC4104B3

ABBATTITORE DI TEMPERATURA, H 45 CM

EAN: 8017709341916
Cod. Cliente: 072480593**Estetica Linea**

Vetro nero

COMANDIDisplay TFT touch
Regolazione comandi Touch control**FUNZIONI**

10 programmi automatici
Pulizia automatica
Funzioni fredde: Abbattimento, Surgelazione, Conservazione, Raffredda bottiglie, Pre-raffreddamento
Funzioni calde: Cottura a bassa temperatura, Lievitazione, Ready to eat, Scongellamento a tempo, Scongellamento a peso

CARATTERISTICHE

Cavità in acciaio inox
Volume lordo della cavità: 34 l
Allarme porta aperta
2 Contaminuti impostabili
Sicurezza bambini
Abbattimento con sonda
Cottura con sonda
Toni polifonici
3 Ripiani in Telai in metallo
3 livelli di cottura
Visualizzazione ultime 10 funzioni utilizzate
Ventola singola
Modalità Showroom
1 Luce LED 1 W
Accensione luce all'apertura porta
Porta a ribalta
Termostato di sicurezza
Interruzione resistenza all'apertura della porta
Regolazione della temperatura elettronica
Temperatura minima: -28°C
Temperatura massima: 75 °C

PROPRIETÀ TECNICHE


Dati nominali di collegamento elettrico: 270 W
Potenza grill 250 W
Rumorosità 48 dB(A)

ACCESSORI INCLUSI

Sonda di temperatura
1 griglia con stop
1 griglia portabottiglie
Panno in microfibra

CPV115B3

CASSETTO, SOUS-VIDE, H 14 CM

EAN: 8017709342746
Cod. Cliente: 073363P**Estetica Linea**

Vetro nero

COMANDI

Comandi Touch Control

CARATTERISTICHE


Apertura Push-pull
Capacità 6.5 l
Coperchio in Vetro temprato con cornice
Elettrovalvola di sicurezza anti reflusso olio
Peso massimo inseribile: 15 kg
Carico massimo sostenibile dal corpo cassetto: 48 kg
Programmi/Funzioni: Ciclo conservazione, Ciclo vuoto in contenitore, Funzione Chef, Saldatura.
Funzione Chef per marinatura e infusione
Funzione vuoto in busta a 3 livelli
Durata ciclo di conservazione 1'-1'20"
Pressione finale: 2-10 millibar (vuoto 99,9%)
Regolazione intensità saldatura a 3 livelli
Barra saldante removibile
Funzione Vuoto in contenitore a 3 livelli
Sensore di vuoto assoluto
Saldatura a doppia fase

ACCESSORI INCLUSI

Buste per la conservazione dei cibi
Buste per cottura Sous-vide

SBC4104G

ABBATTITORE DI TEMPERATURA, H 45 CM

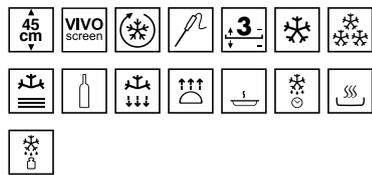EAN: 8017709328849
Cod. Cliente: 072480S91Estetica Linea
Neptune Grey**COMANDI**Display VIVOscreen a colori touch
Touch guide a pressione prolungata su display**FUNZIONI****Funzioni fredde:** Surgelazione, Raffredda bottiglie, Pre-raffreddamento, Conservazione, Abbattimento**Funzioni calde:** Cottura a bassa temperatura, Scongellamento a tempo, Lievitazione, Ready to eat, Scongellamento a peso**CARATTERISTICHE**

10 programmi automatici
 Abbattimento con sonda
 Cottura con sonda
 Allarme porta aperta
 Cavit  in acciaio inox
 3 livelli di cottura
 Telai in metallo
 2 Contaminuti impostabili
 Sicurezza bambini
 Visualizzazione ultime 10 funzioni utilizzate
 Regolazione della temperatura elettronica
 Temperatura minima: -35°C
 Temperatura massima: 75 °C
 Modalit  Showroom

PROPRIET  TECNICHE

Dati nominali di collegamento elettrico: 270 W
 Potenza grill 250 W
 Rumorosit  48 dB(A)

ACCESSORI INCLUSI

Sonda di temperatura
 1 griglia con stop posteriore
 1 griglia portabottiglie
 Panno in microfibra

CPV115G

CASSETTO, SOUS-VIDE, H 15 CM

EAN: 8017709326579
Cod. Cliente: 073366Estetica Linea
Neptune Grey**COMANDI**

Comandi Touch Control

CARATTERISTICHE

Apertura Push-pull
 Capacit  6.5 l
 Coperchio in cristallo Autoportante
 Peso massimo inseribile: 15 kg
Funzione Chef per marinatura e infusione
 Funzione vuoto in busta a 3 livelli
 Durata ciclo di conservazione 1'-1'20"
 Vuoto finale raggiunto: 2-10 millibar (99,9%)
 Regolazione intensit  saldatura a 3 livelli
 Barra saldante removibile
 Funzione Vuoto in contenitore a 3 livelli
 Sensore di vuoto assoluto
 Saldatura a doppia fase


ACCESSORI INCLUSI

Buste per la conservazione dei cibi, Buste per cottura Sous-vide

SBC4304X

ABBATTITORE DI TEMPERATURA, H 45 CM

EAN: 8017709328856
Cod. Cliente: 072480590



Estetica Classica

Acciaio inox antimpronta
Vetro Nero Eclipse

COMANDI

Display VIVOscreen a colori touch
Touch guide a pressione prolungata su display

FUNZIONI

Funzioni fredde: Surgelazione, Raffredda bottiglie, Pre-raffreddamento, Conservazione, Abbattimento

Funzioni calde: Cottura a bassa temperatura, Scongellamento a tempo, Lievitazione, Ready to eat, Scongellamento a peso

CARATTERISTICHE

10 programmi automatici
Abbattimento con sonda
Cottura con sonda
Allarme porta aperta
Cavità in acciaio inox
3 livelli di cottura
Telai in metallo
2 Contaminuti impostabili
Sicurezza bambini
Visualizzazione ultime 10 funzioni utilizzate
Regolazione della temperatura elettronica
Temperatura minima: -35°C
Temperatura massima: 75 °C
Modalità Showroom

PROPRIETÀ TECNICHE

Dati nominali di collegamento elettrico: 270 W
Potenza grill 250 W
Rumorosità 48 dB(A)


ACCESSORI INCLUSI

Sonda di temperatura
1 griglia con stop posteriore
1 griglia portabottiglie
Panno in microfibra

CPV315X

CASSETTO, SOUS-VIDE, H 15 CM

EAN: 8017709260583
Cod. Cliente: 073365



Estetica Classica

Acciaio inox antimpronta

COMANDI

Comandi Touch Control

CARATTERISTICHE

Apertura Push-pull
Capacità 6.5 l
Coperchio in cristallo Autoportante
Peso massimo inseribile: 15 kg
Funzione Chef per marinatura e infusione
Funzione vuoto in busta a 3 livelli
Durata ciclo di conservazione 1'-1'20"
Vuoto finale raggiunto: 2-10 millibar (99,9%)
Regolazione intensità saldatura a 3 livelli
Barra saldante removibile
Funzione Vuoto in contenitore a 3 livelli
Sensore di vuoto assoluto
Saldatura a doppia fase

ACCESSORI INCLUSI

Buste per la conservazione dei cibi, Buste per cottura Sous-vide

CANTINE

estetica da intenditori

Disponibili nella versione da 45 cm e da 60 cm, nella finitura acciaio inox - Classica - tutto vetro con profili rame o inox - Dolce Stil Novo - e tutto vetro Neptune Grey o nero - Linea - le cantine Smeg sono caratterizzate dall'eleganza e dall'essenzialità di una raffinata estetica che permette di inserirsi come un vero e proprio elemento di arredo.

ESTETICA DOLCE STIL NOVO



ESTETICA LINEA



ESTETICA CLASSICA



capienza 21 bottiglie - incasso 45 cm




capienza 29 bottiglie - incasso 60 cm



CVI629NR3

CANTINA VINI, H 60 CM

EAN: 8017709319342
Cod. Cliente: 073301D

Estetica Dolce Stil Novo
Vetro nero Eclipse
Finiture Rame

COMANDI

Display a LED touch interno

CARATTERISTICHE

Porta in vetro anti-UV

Apertura porta: Con sistema push pull
Ventilato

Sbrinamento automatico
Compressore antivibrazioni
Filtro aria al carbone attivo
Allarme porta aperta
Allarme temperatura
Sicurezza bambini
Cerniere reversibili

ALLESTIMENTO VANO CANTINA

Capacità massima: 29 bottiglie (0,75lt)

2 zone a temperatura regolabile

Gamma temperature: 5-20 °C


Controllo elettronico della temperatura
2 ripiani estraibili su guide telescopiche
1 ripiano fisso

Ripiani in legno

Illuminazione interna a LED

CVI621NR3

CANTINA VINI, H 45 CM

EAN: 8017709318604
Cod. Cliente: 073331D

Estetica Dolce Stil Novo
Vetro nero Eclipse
Finiture Rame

COMANDI

Display a LED touch interno

CARATTERISTICHE

Porta in vetro anti-UV

Apertura porta: Con sistema push pull
Ventilato

Sbrinamento automatico
Compressore antivibrazioni
Filtro aria al carbone attivo
Allarme porta aperta
Allarme temperatura
Sicurezza bambini
Cerniere reversibili

ALLESTIMENTO VANO CANTINA

Capacità massima: 21 bottiglie (0,75lt)

1 zona a temperatura regolabile

Gamma temperature: 5-20 °C

Controllo elettronico della temperatura
2 ripiani estraibili su guide telescopiche
1 ripiano fisso

Ripiani in legno

Illuminazione interna a LED

CPS615NR

CASSETTO, SOMMELIER, H 15 CM

EAN: 8017709250416
Cod. Cliente: 073357D

Estetica Dolce Stil Novo
Vetro Nero Eclipse
Finiture rame

CARATTERISTICHE

Apertura Push-pull

Peso massimo inseribile: 15 kg

Carico massimo sostenibile: 85 Kg


ACCESSORI INCLUSI

Legno in rovere di Slavonia, Pompa salvavino, 2 tappi in silicone, Tappo Champagne/spumante, Tappo versavino, Tappo salvagoccia, Tappo acciaio massiccio vini frizzanti, Pinza per Champagne/spumante, Cavatappi sommelier, Tappo per vini rossi, Termometro per vino con custodia, Imbuto per vino con manico in legno

CVI129G

CANTINA VINI, H 60 CM

EAN: 8017709325275
Cod. Cliente: 073302D



Estetica Linea
Neptune Grey

COMANDI

Display a LED

CARATTERISTICHE

Porta in vetro anti-UV
Apertura porta: Con sistema push pull
Ventilato
Sbrinamento automatico
Compressore antivibrazioni
Filtro aria al carbone attivo
Allarme porta aperta
Allarme temperatura
Sicurezza bambini
Cerniera reversibile


ALLESTIMENTO VANO CANTINA

Capacità massima: 29 bottiglie (0,75lt)
2 zone a temperatura regolabile
Gamma temperature: 5-20 °C
Controllo elettronico della temperatura
2 ripiani estraibili su guide telescopiche
1 ripiano fisso
Ripiani in legno
Illuminazione interna a LED

CVI121G

CANTINA VINI, H 45 CM

EAN: 8017709325220
Cod. Cliente: 073332D



Estetica Linea
Neptune Grey

COMANDI

Display a LED

CARATTERISTICHE

Vetro porta anti UV
Apertura porta: Con sistema push pull
Ventilato
Allarme temperatura
Allarme porta aperta
Sicurezza bambini
Filtro aria al carbone attivo
Compressore a vibrazioni ridotte
Cerniera reversibile

VANO CANTINA

Capacità massima: 21 bottiglie (0,75lt)
1 zona di temperatura regolabile
Gamma temperature: 5-20 °C
2 ripiani estraibili
Ripiani estraibili su guide telescopiche
1 ripiano fisso
Ripiani in legno
Illuminazione interna a LED

CPS115G

CASSETTO, SOMMELIER, H 15 CM

EAN: 8017709250379
Cod. Cliente: 073361G



CANTINE VINI

Estetica Linea
Neptune Grey

CARATTERISTICHE


Apertura Push-pull
Peso massimo inseribile: 15 kg
Carico massimo sostenibile: 85 Kg

ACCESSORI INCLUSI

Legno in rovere di Slavonia, Pompa salvavino, 2 tappi in silicone, Tappo Champagne/spumante, Tappo versavino, Tappo salvagoccia, Tappo acciaio massiccio vini frizzanti, Pinza per Champagne/spumante, Cavatappi sommelier, Tappo per vini rossi, Termometro per vino con custodia, Imbuto per vino con manico in legno

CVI129B3

CANTINA VINI, H 60 CM

EAN: 8017709319335
Cod. Cliente: 073303DEstetica Linea
Deep Black**COMANDI**

Display a LED

CARATTERISTICHE

Porta in vetro anti-UV

Apertura porta: Con sistema push pull
Ventilato

Sbrinamento automatico

Compressore antivibrazioni

Filtro aria al carbone attivo

Allarme porta aperta

Allarme temperatura

Sicurezza bambini

Cerniera reversibile

ALLESTIMENTO VANO CANTINA

Capacità massima: 29 bottiglie (0,75lt)

2 zone a temperatura regolabile

Gamma temperature: 5-20 °C

Controllo elettronico della temperatura

2 ripiani estraibili su guide telescopiche


1 ripiano fisso

Ripiani in legno

Illuminazione interna a LED

CVI121B3

CANTINA VINI, H 45 CM

EAN: 8017709325213
Cod. Cliente: 073333DEstetica Linea
Deep Black**COMANDI**

Display a LED

CARATTERISTICHE

Vetro porta anti UV

Apertura porta: Con sistema push pull
Ventilato

Allarme temperatura

Allarme porta aperta

Sicurezza bambini

Filtro aria al carbone attivo

Compressore a vibrazioni ridotte

Cerniera reversibile

VANO CANTINA

Capacità massima: 21 bottiglie (0,75lt)

1 zona a temperatura regolabile

Gamma temperature: 5-20 °C

Controllo elettronico della temperatura

2 ripiani estraibili

Ripiani estraibili su guide telescopiche

1 ripiano fisso

Ripiani in legno

Illuminazione interna a LED

CPS115B3

CASSETTO, SOMMELIER, H 15 CM

EAN: 8017709326562
Cod. Cliente: 073361DEstetica Linea
Deep Black**CARATTERISTICHE**

Apertura Push-pull

Peso massimo inseribile: 15 kg

Carico massimo sostenibile: 85 Kg


ACCESSORI INCLUSI

Legno in rovere di Slavonia, Pompa salvavino, 2 tappi in silicone, Tappo Champagne/spumante, Tappo versavino, Tappo salvagoccia, Tappo acciaio massiccio vini frizzanti, Pinza per Champagne/spumante, Cavatappi sommelier, Tappo per vini rossi, Termometro per vino con custodia, Imbuto per vino con manico in legno

CVI329X3

CANTINA VINI, H 60 CM

EAN: 8017709317102
Cod. Cliente: 073300D



Estetica Classica
Vetro nero Eclipse
Acciaio inox antimpronta

COMANDI
Display a LED

CARATTERISTICHE

Porta in vetro anti-UV
Apertura porta: Con sistema push pull
Ventilato
Sbrinamento automatico
Compressore antivibrazioni
Filtro aria al carbone attivo
Allarme porta aperta
Allarme temperatura
Sicurezza bambini
Cerniera reversibile


ALLESTIMENTO VANO CANTINA

Capacità massima: 29 bottiglie (0,75lt)
2 zone a temperatura regolabile
Gamma temperature: 5-20 °C
Controllo elettronico della temperatura
2 ripiani estraibili su guide telescopiche
1 ripiano fisso
Ripiani in legno
Illuminazione interna a LED

CVI321X3

CANTINA VINI, H 45 CM

EAN: 8017709293925
Cod. Cliente: 073330



Estetica Classica
Vetro nero Eclipse
Acciaio inox antimpronta

COMANDI
Display a LED

CARATTERISTICHE

Vetro porta anti UV
Apertura porta: Con sistema push pull
Ventilato
Allarme temperatura
Allarme porta aperta
Sicurezza bambini
Filtro aria al carbone attivo
Compressore a vibrazioni ridotte
Cerniera reversibile

ALLESTIMENTO VANO CANTINA

Capacità massima: 21 bottiglie (0,75lt)
Sbrinamento: Automatico
1 Zona di temperatura regolabile
Tipo di controllo della temperatura:
Elettronico
Gamma temperature: 5-20 °C
2 ripiani estraibili su guide telescopiche
1 ripiano fisso
Ripiani in legno
Illuminazione interna a LED

CPS315X

CASSETTO, SOMMELIER, H 15 CM

EAN: 8017709250294
Cod. Cliente: 073353



Estetica Classica
Acciaio inox antimpronta

CARATTERISTICHE

Apertura Push-pull
Peso massimo inseribile: 1,5 kg
Carico massimo sostenibile: 85 Kg

ACCESSORI INCLUSI

Legno in rovere di Slavonia, Pompa salvavino, 2 tappi in silicone, Tappo Champagne/spumante, Tappo versavino, Tappo salvagoccia, Tappo acciaio massiccio vini frizzanti, Pinza per Champagne/spumante, Cavatappi sommelier, Tappo per vini rossi, Termometro per vino con custodia, Imbuto per vino con manico in legno

PIANI DI COTTURA

Nei piani di cottura Smeg, l'eleganza si sposa con la tecnologia più avanzata. Una gamma completa di modelli che, proposti in diverse finiture e dimensioni, possono essere facilmente abbinati ai forni dall'estetica coordinata.






HOB482D2

PIANO DI COTTURA, 83 CM

EAN: 8017709341879

Cod. Cliente: **semifilo:** 03998S02
filotop: 03998S02F

Pianale in vetroceramica nero

Bordi dritti

Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo

COMANDI

Comandi Touch Evo Slider

CARATTERISTICHE

Opzione Limitatore di Potenza in W: 2800, 3500, 4500, 7400 W

4 zone di cottura induzione

4 zone di cottura con booster

2 Zone Flessibili

MultiZone

9 Livelli di potenza

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

4 Timer fine cottura

1 Contaminuti

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Opzione Show Room Demo

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Protezione da accensione accidentale

Griglia in ghisa

Auto-Vent 2.0

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 3.00 kW

Posteriore sinistra: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 3.00 kW

Posteriore destra: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 3.00 kW

Anteriore destra: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 3.00 kW

Tipologia zone: Induzione - Multizone

Dati nominali di collegamento elettrico: 7620 W

ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (EEC): A+

Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A

Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): B

Emissione ponderata di potenza acustica
alla velocità massima (SPEmax): 68 dB(A)**IN DOTAZIONE:**


FLTHOBD2 filtro carbone attivo

SIM1964DG

PIANO INDUZIONE, 90 CM

EAN: 8017709328030

Cod. Cliente: 074562T3X



Estetica Linea

Pianale Vetroceramico Neptune Grey

COMANDI

Comandi Touch EVO Slider

CARATTERISTICHE

Opzione Limitatore di Potenza in W: 2400 a 11100 - step 100 W

Numero zone di cottura induzione: 6

Numero zone di cottura con booster: 6

Numero Zone Flessibili: 3

MultiZone

Livelli di potenza: 9

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

Timer fine cottura: 6

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Opzione Bridge

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: Sì, min 9 cm

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Protezione da accensione accidentale

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

Auto-vent 2.0

POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Posteriore sinistra: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Anteriore centrale: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Posteriore centrale: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Anteriore destra: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Posteriore destra: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Tipologia zone: Induzione - Multizone

Dati nominali di collegamento elettrico: 11100 W

Installazione SOPRATOP:

**DA INSTALLARE ESCLUSIVAMENTE SU BASI
PREDISPOSTE PER PC AD INDUZIONE.
SI CONSIGLIA L'ABBINAMENTO CON CAPPE
SPECIFICHE PER L'INDUZIONE.**

SIM1844DG

PIANO DI COTTURA, 80 CM

EAN: 8017709328047

Cod. Cliente: **semifilo:** 074562T3U
filotop: 074562T3UF



Estetica Linea

Pianale in vetroceramica Neptune Grey
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo
Bordi dritti

COMANDI

Comandi Touch EVO Slider

CARATTERISTICHE

Opzione Limitatore di Potenza in W: 22400 a 7400 - step 100 W

Numero zone di cottura induzione: 4

Numero zone di cottura con booster: 2

Numero Zone Flessibili: 1

MultiZone

Livelli di potenza: 9

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

Timer fine cottura: 4

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Opzione Showroom Demo

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: Sì, min 9 cm

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Opzione Bridge

Protezione da accensione accidentale

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

Auto-vent 2.0

POTENZA ZONE DI COTTURA

Centrale sinistra: Ø 25.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Anteriore centrale: Ø 16.0 cm, 1.40 kW - 2.10 kW

Posteriore destra: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Anteriore destra: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Tipologia zone: Induzione - Multizone

Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W

Installazione SOPRATOP:


DA INSTALLARE ESCLUSIVAMENTE SU BASI
PREDISPOSTE PER PC AD INDUZIONE.
SI CONSIGLIA L'ABBINAMENTO CON CAPPE
SPECIFICHE PER L'INDUZIONE.

SIM1644DG

PIANO INDUZIONE, 60 CM

EAN: 8017709328054

Cod. Cliente: **semifilo:** 074560T3F
filotop: 074560T3FF



Estetica Linea

Pianale in vetroceramica Neptune Grey
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo
Bordi dritti

COMANDI

Comandi Touch EVO Slider

CARATTERISTICHE

Opzione Limitatore di Potenza in W: 22400 a 7400 - step 100 W

Numero zone di cottura induzione: 4

Numero zone di cottura con booster: 2

Numero Zone Flessibili: 2

MultiZone

Livelli di potenza: 9

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

Timer fine cottura: 4

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Opzione Showroom Demo

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: Sì, min 9 cm

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Opzione Bridge

Protezione da accensione accidentale

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

Auto-vent 2.0

POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: 21.5x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Posteriore sinistra: 21.5x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Posteriore destra: 21.5x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Anteriore destra: 21.5x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Tipologia zone: Induzione - Multizone

Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W

Installazione SOPRATOP:

DA INSTALLARE ESCLUSIVAMENTE SU BASI
PREDISPOSTE PER PC AD INDUZIONE.
SI CONSIGLIA L'ABBINAMENTO CON CAPPE
SPECIFICHE PER L'INDUZIONE.

SIM3844MB

PIANO INDUZIONE, 80 CM

EAN: 8017709338374

Cod. Cliente: **semifilo:** 074562T3V
filotop: 074562T3VF

Pianale in vetroceramica Matt Black
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo
Bordi dritti

COMANDI

Comandi Touch EVO Slider

CARATTERISTICHE

Opzione Limitatore di Potenza in W: 22400 a 7400 - step 100 W

Numero zone di cottura induzione: 4

Numero zone di cottura con booster: 4

Numero Zone Flessibili: 1

MultiZone

Livelli di potenza: 9

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

Timer fine cottura: 4

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Opzione Showroom Demo

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: Sì, min 9 cm

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Opzione Bridge

Protezione da accensione accidentale

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

Auto-vent 2.0

POTENZA ZONE DI COTTURA

Centrale sinistra: Ø 25.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW

Anteriore centrale: Ø 16.0 cm, 1.40 kW - 2.10 kW

Posteriore destra: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Anteriore destra: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Tipologia zone: Induzione - Multizone

Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W

SIM3644MB

PIANO INDUZIONE, 60 CM

EAN: 8017709338367

Cod. Cliente: **semifilo:** 074560T3G
filotop: 074560T3GF

Pianale in vetroceramica Matt Black
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo
Bordi dritti

COMANDI

Comandi Touch EVO Slider

CARATTERISTICHE

Opzione Limitatore di Potenza in W: 22400 a 7400 - step 100 W

Numero zone di cottura induzione: 4

Numero zone di cottura con booster: 4

Numero Zone Flessibili: 2

MultiZone

Livelli di potenza: 9

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

Timer fine cottura: 4

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Opzione Showroom Demo

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: Sì, min 9 cm

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Opzione Bridge

Protezione da accensione accidentale

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

Auto-vent 2.0

POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: 21.5x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Posteriore sinistra: 21.5x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Posteriore destra: 21.5x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Anteriore destra: 21.5x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Tipologia zone: Induzione - Multizone

Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W

DA INSTALLARE ESCLUSIVAMENTE SU BASI
PREDISPOSTE PER PC AD INDUZIONE.
SI CONSIGLIA L'ABBINAMENTO CON CAPPE
SPECIFICHE PER L'INDUZIONE.

DA INSTALLARE ESCLUSIVAMENTE SU BASI
PREDISPOSTE PER PC AD INDUZIONE.
SI CONSIGLIA L'ABBINAMENTO CON CAPPE
SPECIFICHE PER L'INDUZIONE.

SI2951D

PIANO INDUZIONE, 90 CM

EAN: 8017709310080

Cod. Cliente: **semifilo:** 074562T3W
filotop: 074562T3WF



Linea Deep Black

Pianale in vetroceramica nero

Finitura vetro ceramico

Bordi dritti

Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo

COMANDI

Comandi Digi Touch control

CARATTERISTICHE

Opzione Limitatore di Potenza in W: 2400 a 7400 - step 100 W

Numero totale zone di cottura: 5

Numero zone di cottura induzione: 5

Numero zone di cottura con booster: 5

Avvio rapido, Selezione rapida dei livelli

Spegnimento automatico

Livelli di potenza: 9

Opzione di pausa

Timer fine cottura: 5

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Funzione automatica di mantenimento di calore

Opzione Showroom Demo

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: Sì, min 7 cm

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Protezione da accensione accidentale

Foro da incasso: 478-482x839-844 mm

POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra - Induzione - Singolo - 1.40 kW - Booster 2.10 kW
- Ø 16.0 cm

Posteriore sinistra - Induzione - Singolo - 2.30 kW - Booster 3.00 kW
- Ø 20.0 cm

Centrale - Induzione - Singolo - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø
25.0 cm

Posteriore destra - Induzione - Singolo - 2.30 kW - Booster 3.00 kW
- Ø 20.0 cm

Anteriore destra - Induzione - Singolo - 1.40 kW - Booster 2.10 kW
- Ø 16.0 cm

Tipologia zone: Induzione

Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W

Installazione SOPRATOP:

**DA INSTALLARE ESCLUSIVAMENTE SU BASI
PREDISPOSTE PER PC AD INDUZIONE.
SI CONSIGLIA L'ABBINAMENTO CON CAPPE
SPECIFICHE PER L'INDUZIONE.**

SIM3864D

PIANO INDUZIONE, 80 CM

EAN: 8017709305581

Cod. Cliente: **semifilo:** 074562T3T
filotop: 074562T3TF



Linea Deep Black

Pianale in vetroceramica Eclipse nero

Bordi dritti

Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo

COMANDI

Comandi Touch EVO slider

CARATTERISTICHE

Opzione Limitatore di Potenza in W: 2400 a 11100 - step 100 W

Numero zone di cottura induzione: 6

Numero zone di cottura con booster: 6

Numero Zone Flessibili: 3

MultiZone

Livelli di potenza: 9

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

Timer fine cottura: 6

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Opzione Showroom Demo

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: Sì, min 9 cm

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Protezione da accensione accidentale

Auto-Vent 2.0

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Posteriore sinistra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Anteriore centrale: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Posteriore centrale: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Anteriore destra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Posteriore destra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW

Tipologia zone: Induzione - Multizone

Dati nominali di collegamento elettrico: 11100 W

Installazione SOPRATOP:


**DA INSTALLARE ESCLUSIVAMENTE SU BASI
PREDISPOSTE PER PC AD INDUZIONE.
SI CONSIGLIA L'ABBINAMENTO CON CAPPE
SPECIFICHE PER L'INDUZIONE.**

SI1M4744D

PIANO INDUZIONE, 75 CM

EAN: 8017709305628

Cod. Cliente: **semifilo:** 074562T3Q
filotop: 074562T3QF



Linea Deep Black
Pianale in vetroceramica nero
Finitura vetro ceramico
Bordi dritti
Incasto: Semifilo con possibilità incasso a Filo

COMANDI

Comandi Touch control Compact Slider Plus

CARATTERISTICHE

Opzione Limitatore di Potenza in W: 2400 a 7400 - step 100 W

Numero totale zone di cottura: 4

Numero zone di cottura induzione: 4

Numero zone di cottura con booster: 4

Numero Zone Flessibili: 1

Funzione Grill

Avvio rapido, Selezione rapida dei livelli

Spegnimento automatico

Livelli di potenza: 9

Auto-Vent 2.0

Opzione di pausa

Timer fine cottura: 4

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Opzione Showroom Demo, Opzione Bridge, Opzione Pulizia

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: Sì, min 7 cm

Auto-arresto in caso di surriscaldamento, Auto-arresto in caso di traboccamento, Eco-Heat, Indicatore calore residuo

Protezione da accensione accidentale

Foro da incasso: 478-482x555-560 mm

POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Ø 21.8x18.0 cm

Posteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3.00 kW - Ø 21.8x18.0 cm

Posteriore destra - Induzione - Singolo - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Doppio booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Anteriore destra - Induzione - Singolo - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

Multizona sinistra - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Tipologia zone: Induzione

Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W

Installazione SOPRATOP:


**DA INSTALLARE ESCLUSIVAMENTE SU BASI
PREDISPOSTE PER PC AD INDUZIONE.
SI CONSIGLIA L'ABBINAMENTO CON CAPPE
SPECIFICHE PER L'INDUZIONE.**

SI2741D

PIANO INDUZIONE, 70-75 CM

EAN: 8017709291662

Cod. Cliente: **semifilo:** 074562T3P
filotop: 074562T3PF



Linea Deep Black
Pianale in vetroceramica nero
Finitura vetro ceramico
Bordi dritti
Incasto: Semifilo con possibilità incasso a Filo

COMANDI

Comandi Touch control

CARATTERISTICHE

Opzione Limitatore di Potenza in W: 1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W

Numero totale zone di cottura: 4

Numero zone di cottura induzione: 4

Numero zone di cottura con booster: 4

Numero Zone Flessibili: 1

Avvio rapido, Selezione rapida dei livelli

Spegnimento automatico

Livelli di potenza: 9

Opzione di pausa

Timer fine cottura: 4

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Opzione Showroom Demo, Opzione Bridge, Opzione Pulizia

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: Sì, min 9 cm

Auto-arresto in caso di surriscaldamento, Auto-arresto in caso di traboccamento, Eco-Heat, Indicatore calore residuo

Protezione da accensione accidentale

Foro da incasso: 478-482x555-560 mm

POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra - Induzione - Singolo - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Posteriore sinistra - Induzione - Singolo - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Posteriore destra - Induzione - Singolo - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Anteriore destra - Induzione - Singolo - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Tipologia zone: Induzione

Dati nominali di collegamento elettrico: 7200 W

Installazione SOPRATOP:

**DA INSTALLARE ESCLUSIVAMENTE SU BASI
PREDISPOSTE PER PC AD INDUZIONE.
SI CONSIGLIA L'ABBINAMENTO CON CAPPE
SPECIFICHE PER L'INDUZIONE.**

SI1M4644D

PIANO INDUZIONE, 60 CM

EAN: 8017709305635

Cod. Cliente: **semifilo:** 074560T3D
filotop: 074560T3DF



Linea Deep Black
Pianale in vetroceramica nero
Finitura vetro ceramico, Bordi dritti
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo

COMANDI

Comandi Compact Slider Plus

CARATTERISTICHE

Opzione Limitatore di Potenza Eco-Logic Advance in W: 2400 a 7400 - step 100 W

MultiZone

Numero totale zone di cottura: 4

Numero zone di cottura induzione: 4

Numero zone di cottura con booster: 4

Numero Zone Flessibili: 1

Avvio rapido, Selezione rapida dei livelli

Spegnimento automatico

Livelli di potenza: 9

Auto-Vent 2.0

Funzione Grill

Opzione di pausa

Timer fine cottura: 5

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Funzione automatica di mantenimento di calore

Opzione Showroom Demo

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: Sì, min 7 cm

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Protezione da accensione accidentale

Dimensioni del prodotto (mm): 53x900x510,

Foro da incasso: 478-482x555-560 mm

POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 21.0x19.0 cm

Posteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Posteriore destra - Induzione - Singolo - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Doppio booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Anteriore destra - Induzione - Singolo - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

Multizona sinistra - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Tipologia zone: Induzione

Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W


DA INSTALLARE ESCLUSIVAMENTE SU BASI PREDISPOSTE PER PC AD INDUZIONE. SI CONSIGLIA L'ABBINAMENTO CON CAPPE SPECIFICHE PER L'INDUZIONE.

SI2641D

PIANO INDUZIONE, 60 CM

EAN: 8017709287108

Cod. Cliente: **semifilo:** 074560T3B
filotop: 074560T3BF



Linea Deep Black
Pianale in vetroceramica nero
Finitura vetro ceramico, Bordi dritti
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo

COMANDI

Comandi Touch control

CARATTERISTICHE

Opzione Limitatore di Potenza

Numero totale zone di cottura: 4

Numero zone di cottura induzione: 4

Numero zone di cottura con booster: 4

Numero Zone Flessibili: 1

Avvio rapido, Selezione rapida dei livelli

Spegnimento automatico

Livelli di potenza: 9

Opzione di pausa

Timer fine cottura: 4

Contaminuti: 1

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Opzione Showroom Demo,

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

Adattamento automatico al diametro della pentola

Rilevamento della presenza pentola: Sì, min 9 cm

Auto-arresto in caso di surriscaldamento, Auto-arresto in caso di

traboccamento, Eco-Heat, Indicatore calore residuo

Protezione da accensione accidentale

Foro da incasso: 478-482x555-560 mm

POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra - Induzione - Singolo - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Posteriore sinistra - Induzione - Singolo - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Posteriore destra - Induzione - Singolo - 1.60 kW - Booster 2.10 kW - Ø 21.0 cm

Anteriore destra - Induzione - Singolo - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Tipologia zone: Induzione

Dati nominali di collegamento elettrico: 7200 W


DA INSTALLARE ESCLUSIVAMENTE SU BASI PREDISPOSTE PER PC AD INDUZIONE. SI CONSIGLIA L'ABBINAMENTO CON CAPPE SPECIFICHE PER L'INDUZIONE.

PM3743D

PIANO MISTO, 75 CM

EAN: 8017709290252

Cod. Cliente: **semifilo:** 074562T8C
filotop: 074562T8CF



Estetica Classica

Pianale in vetroceramica Eclipse nero

Bordi dritti

Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo

COMANDI

Comandi Touch intuitive slider retroilluminati
2 manopole effetto inox

CARATTERISTICHE

Opzione Limitatore di Potenza in W:

2100 a 3700 - step 100 W

2 zone di cottura gas e 2 zone induzione (booster)

1 Zona Flessibile

MultiZone

9 Livelli di potenza

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

2 Timer fine cottura

1 Contaminuti

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Rilevamento Automatico posizione pentola e comando

Adattamento automatico al diametro della pentola

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Griglie in ghisa

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

POTENZA ZONE DI COTTURA

Bruciatore a gas ausiliario: 1.1 kW

Bruciatore a gas ultrarapido: 3.3 kW

Posteriore destra:

24.0x18.0 cm, 2.1 kW - 2.5 kW

Anteriore destra:

24.0x18.0 cm, 2.1 kW - 2.5 kW

Tipologia zone: Induzione - Multizone


Dati nominali di collegamento elettrico: 3700 W

PM3643D

PIANO MISTO, 65 CM

EAN: 8017709290191

Cod. Cliente: **semifilo:** 074560T8A
filotop: 074560T8AF



Estetica Classica

Pianale in vetroceramica Eclipse nero

Bordi dritti

Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo

COMANDI

Comandi Touch intuitive slider retroilluminati
2 manopole effetto inox

CARATTERISTICHE

Opzione Limitatore di Potenza in W: 2100 a 3700 - step 100 W

2 zone di cottura gas e

2 zone induzione (booster)

1 Zona Flessibile

MultiZone

9 Livelli di potenza

Selezione rapida dei livelli

Opzione di pausa

2 Timer fine cottura

1 Contaminuti

Allarme acustico di fine cottura

Indicatore tempo residuo

Rilevamento Automatico posizione pentola e comando

Adattamento automatico al diametro della pentola

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Auto-arresto in caso di traboccamento

Indicatore calore residuo

Griglie in ghisa

POTENZA ZONE DI COTTURA

Bruciatore a gas ausiliario: 1.1 kW

Bruciatore a gas rapido: 3.1 kW

Posteriore destra:

24.0x18.0 cm, 2.1 kW - 2.5 kW

Anteriore destra:

24.0x18.0 cm, 2.1 kW - 2.5 kW

Tipologia zone: Induzione - Multizone

Dati nominali di collegamento elettrico: 3700 W

DA INSTALLARE ESCLUSIVAMENTE SU BASI
PREDISPOSTE PER PC AD INDUZIONE.
SI CONSIGLIA L'ABBINAMENTO CON CAPPE
SPECIFICHE PER L'INDUZIONE, MONTATA A 62 CM
DAI FUOCHI.

DA INSTALLARE ESCLUSIVAMENTE SU BASI
PREDISPOSTE PER PC AD INDUZIONE.
SI CONSIGLIA L'ABBINAMENTO CON CAPPE
SPECIFICHE PER L'INDUZIONE, MONTATA A 62 CM
DAI FUOCHI.

P64ES

PIANO A GAS, 60 CM

EAN: 8017709179151
Cod. Cliente: 075065T05



Estetica Dolce Stil Novo
Pianale in acciaio inox lucido
Incasso: Semifilo con possibilità incasso
a Filo

COMANDI

4 manopole nere
Accensione elettronica incorporata nelle
manopole


CARATTERISTICHE

4 zone di cottura
1 bruciatore Ultrarapido potenza 3000 W
Griglie Inox Ever Shine
Valvole rapide di sicurezza
Dimensioni del prodotto (mm):
65x596x510
Foro da incasso 56x48 cm

P705ES

PIANO A GAS, 75 CM

EAN: 8017709179168
Cod. Cliente: 075085T08

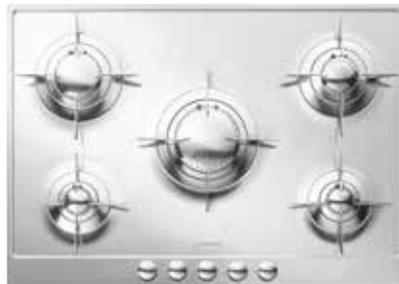

Estetica Dolce Stil Novo
Pianale in acciaio inox lucido
Incasso: Semifilo con possibilità incasso
a Filo

COMANDI

4 manopole nere
Accensione elettronica incorporata nelle
manopole

CARATTERISTICHE

5 zone di cottura
1 bruciatore Ultrarapido potenza 3500 W
Griglie Inox Ever Shine
Valvole rapide di sicurezza
Dimensioni del prodotto (mm):
65x718x510
Foro da incasso 56x48 cm

PV164B3

PIANO A GAS, 60 CM

EAN: 8017709329754
Cod. Cliente: 074564T6H



Estetica Linea Deep Black
Pianale in vetro nero
Bordi bisellati

COMANDI

4 manopole linea inox
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

CARATTERISTICHE

4 bruciatori a gas
Bruciatori a fiamma verticale design piatto
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza


POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: 1.70 kW
Tipologia zona: Gas - Semirapido
Posteriore sinistra: 1.70 kW
Tipologia zona: Gas - Semirapido
Posteriore destra: 3.00 kW
Tipologia zona: Gas - Rapido
Anteriore destra: 1.10 kW
Tipologia zona: Gas - Ausiliario
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

PV175B3

PIANO A GAS, 72 CM

EAN: 8017709329761
Cod. Cliente: 074572T7H

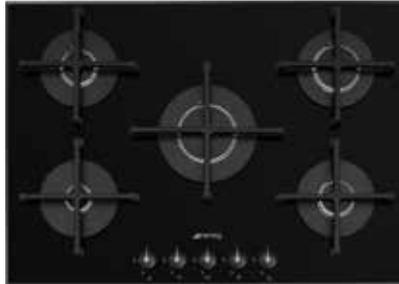

Estetica Linea Deep Black
Pianale in vetro nero
Bordi bisellati

COMANDI

5 manopole Linea inox
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

CARATTERISTICHE

5 bruciatori a gas
Bruciatori a fiamma verticale design piatto
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza


POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: 1.10 kW
Tipologia zona: Gas - Ausiliario
Posteriore sinistra: 1.70 kW
Tipologia zona: Gas - Semirapido
Centrale: 3.20 kW
Tipologia zona: Gas - Rapido
Posteriore destra: 2.60 kW
Tipologia zona: Gas - Rapido
Anteriore destra: 1.70 kW
Tipologia zona: Gas - Semirapido
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

PGF95-4

PIANO A GAS, 90 CM

EAN: 8017709153625
Cod. Cliente: 075345T26

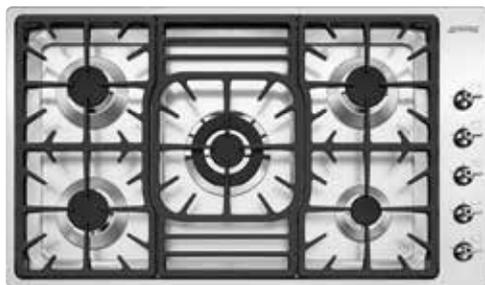

Estetica Classica
Pianale in acciaio inox

COMANDI

5 manopole Classica inox
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

CARATTERISTICHE

5 bruciatori a gas
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza


POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: 1.75 kW
Tipologia zona: Gas - Semirapido
Posteriore sinistra: 1.75 kW
Tipologia zona: Gas - Semirapido
Centrale: 3.90 kW
Tipologia zona: Gas - Ultrarapido
Posteriore destra: 1.75 kW
Tipologia zona: Gas - Semirapido
Anteriore destra: 1.05 kW
Tipologia zona: Gas - Ausiliario
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

PGF75-4

PIANO A GAS, 72 CM

EAN: 8017709153601
Cod. Cliente: 075326T27

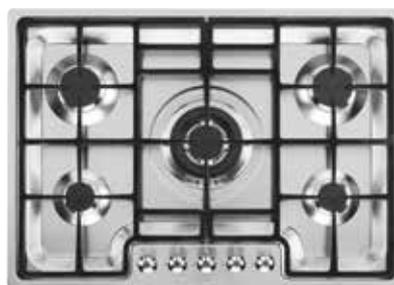

Estetica Classica
Pianale in acciaio inox

COMANDI

5 manopole Classica inox
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

CARATTERISTICHE

5 bruciatori a gas
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza

POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: 1.05 kW
Tipologia zona: Gas - Ausiliario
Posteriore sinistra: 1.75 kW
Tipologia zona: Gas - Semirapido
Centrale: 3.90 kW
Tipologia zona: Gas - Ultrarapido
Posteriore destra: 1.75 kW
Tipologia zona: Gas - Semirapido
Anteriore destra: 1.05 kW
Tipologia zona: Gas - Ausiliario
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

PV375N

PIANO A GAS, 75 CM

EAN: 8017709324681
Cod. Cliente: 074572S8C



Estetica Classica
Pianale in vetroceramica nero
Bordi dritti
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo

COMANDI

5 manopole Classica inox
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

CARATTERISTICHE

5 bruciatori a gas
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza


POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: 1.10 kW
Tipologia zona: Gas - Ausiliario
Posteriore sinistra: 1.70 kW
Tipologia zona: Gas - Semirapido
Centrale: 4.20 kW
Tipologia zona: Gas - Ultrarapido
Posteriore destra: 2.60 kW
Tipologia zona: Gas - Rapido
Anteriore destra: 1.10 kW
Tipologia zona: Gas - Ausiliario
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

PV364N

PIANO A GAS, 65 CM

EAN: 8017709324704
Cod. Cliente: 074564S8B



Estetica Classica
Pianale in vetroceramica nero
Bordi dritti
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo

COMANDI

4 manopole Classica inox
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

CARATTERISTICHE

4 bruciatori a gas
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza

POTENZA ZONE DI COTTURA

Sinistra: 3.00 kW
Tipologia zona: Gas - Rapido
Posteriore centrale: 1.70 kW
Tipologia zona: Gas - Semirapido
Anteriore centrale: 1.10 kW
Tipologia zona: Gas - Ausiliario
Destra: 2.60 kW
Tipologia zona: Gas - Rapido
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

PX375L

PIANO A GAS, 72,5 CM

EAN: 8017709252083
Cod. Cliente: 075084S26



Estetica Classica
Pianale in acciaio inox

COMANDI

6 manopole Classica inox
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

CARATTERISTICHE

5 bruciatori a gas
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza

POTENZA ZONE DI COTTURA

Centrale sinistra: 4.20 kW
Tipologia zona: Gas - Ultrarapido (dual)
Posteriore centrale: 1.80 kW
Tipologia zona: Gas - Semirapido
Anteriore centrale: 1.10 kW
Tipologia zona: Gas - Ausiliario
Posteriore destra: 2.60 kW
Tipologia zona: Gas - Rapido
Anteriore destra: 1.80 kW
Tipologia zona: Gas - Semirapido
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

PX375

PIANO A GAS, 72,5 CM

EAN: 8017709252090
Cod. Cliente: 075084S24



Estetica Classica
Pianale in acciaio inox

COMANDI

5 manopole Classica inox
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

CARATTERISTICHE

5 bruciatori a gas
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza


POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: 1.10 kW
Tipologia zona: Gas - Ausiliario
Posteriore sinistra: 2.60 kW
Tipologia zona: Gas - Rapido
Centrale: 4.00 kW
Tipologia zona: Gas - Ultrarapido
Posteriore destra: 1.80 kW
Tipologia zona: Gas - Semirapido
Anteriore destra: 1.80 kW
Tipologia zona: Gas - Semirapido
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

PX364L

PIANO A GAS, 60 CM

EAN: 8017709252106
Cod. Cliente: 075066S22



Estetica Classica
Pianale in acciaio inox

COMANDI

4 manopole Classica inox
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

CARATTERISTICHE

4 bruciatori a gas
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza

POTENZA ZONE DI COTTURA

Sinistra: 3.50 kW
Tipologia zona: Gas - Ultrarapido
Posteriore centrale: 1.80 kW
Tipologia zona: Gas - Semirapido
Anteriore centrale: 1.10 kW
Tipologia zona: Gas - Ausiliario
Destra: 2.60 kW
Tipologia zona: Gas - Rapido
Dati nominali di collegamento elettrico:
1 W

PX375LMB

PIANO A GAS, 72,5 CM

EAN: 8017709321635
Cod. Cliente: 075084S24B



Estetica Classica
Pianale Matt Black

COMANDI

6 manopole Classica Matt Black
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

CARATTERISTICHE

Trattamento Bruciatori: Black Ceram
5 bruciatori a gas
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza

POTENZA ZONE DI COTTURA

Centrale sinistra: 4.20 kW
Tipologia zona: Gas - Ultrarapido (dual)
Posteriore centrale: 1.80 kW
Tipologia zona: Gas - Semirapido
Anteriore centrale: 1.10 kW
Tipologia zona: Gas - Ausiliario
Posteriore destra: 2.60 kW
Tipologia zona: Gas - Rapido
Anteriore destra: 1.80 kW
Tipologia zona: Gas - Semirapido
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

PX375MB

PIANO A GAS, 72,5 CM

EAN: 8017709321628
Cod. Cliente: 075084S24A



Estetica Classica
Pianale Matt Black

COMANDI

5 manopole Classica Matt Black
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

CARATTERISTICHE

Trattamento Bruciatori: Black Ceram
5 bruciatori a gas
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza

POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: 1.10 kW
Tipologia zona: Gas - Ausiliario
Posteriore sinistra: 2.60 kW
Tipologia zona: Gas - Rapido
Centrale: 4.00 kW
Tipologia zona: Gas - Ultrarapido
Posteriore destra: 1.80 kW
Tipologia zona: Gas - Semirapido
Anteriore destra: 1.80 kW
Tipologia zona: Gas - Semirapido
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

PX364LMB

PIANO A GAS, 60 CM

EAN: 8017709321611
Cod. Cliente: 075066S23



Estetica Classica
Pianale Matt Black

COMANDI

4 manopole Matt Black
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

CARATTERISTICHE

Trattamento Bruciatori: Black Ceram
4 bruciatori a gas
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza

POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: 1.10 kW
Tipologia zona: Gas - Ausiliario
Posteriore sinistra: 2.60 kW
Tipologia zona: Gas - Rapido
Centrale: 4.00 kW
Tipologia zona: Gas - Ultrarapido
Posteriore destra: 1.80 kW
Tipologia zona: Gas - Semirapido
Anteriore destra: 1.80 kW
Tipologia zona: Gas - Semirapido
Dati nominali di collegamento elettrico:
1 W

SR964NGH

PIANO DI COTTURA, 60 CM

EAN: 8017709200121
Cod. Cliente: 075167T62



Estetica Victoria
Pianale nero

COMANDI

4 manopole Victoria inox
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

CARATTERISTICHE

4 bruciatori a gas
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza

POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: 1.10 kW
Tipologia zona: Gas - Ausiliario
Posteriore sinistra: 3.30 kW
Tipologia zona: Gas - Ultrarapido
Posteriore destra: 1.70 kW
Tipologia zona: Gas - Semirapido
Anteriore destra: 1.70 kW
Tipologia zona: Gas - Semirapido
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

SR964PGH

PIANO DI COTTURA, 60 CM

EAN: 8017709200138
Cod. Cliente: 075167T64



Estetica Victoria
Pianale Panna

COMANDI

4 manopole Victoria inox
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

CARATTERISTICHE

4 bruciatori a gas
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza

POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: 1.10 kW
Tipologia zona: Gas - Ausiliario
Posteriore sinistra: 3.30 kW
Tipologia zona: Gas - Ultrarapido
Posteriore destra: 1.70 kW
Tipologia zona: Gas - Semirapido
Anteriore destra: 1.70 kW
Tipologia zona: Gas - Semirapido
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

SR964XGH

PIANO DI COTTURA, 60 CM

EAN: 8017709200114
Cod. Cliente: 075067T61



Estetica Victoria
Pianale Inox

COMANDI

4 manopole Victoria inox
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

CARATTERISTICHE

4 bruciatori a gas
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza

POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: 1.10 kW
Tipologia zona: Gas - Ausiliario
Posteriore sinistra: 3.30 kW
Tipologia zona: Gas - Ultrarapido
Posteriore destra: 1.70 kW
Tipologia zona: Gas - Semirapido
Anteriore destra: 1.70 kW
Tipologia zona: Gas - Semirapido
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

SR975NGH

PIANO DI COTTURA, 75 CM

EAN: 8017709200169
Cod. Cliente: 075183T77



Estetica Victoria
Pianale nero

COMANDI

6 manopole Victoria inox
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

CARATTERISTICHE

5 bruciatori a gas
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza

POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: 1.10 kW
Tipologia zona: Gas - Ausiliario
Posteriore sinistra: 2.60 kW
Tipologia zona: Gas - Rapido
Centrale: 5.00 kW
Tipologia zona: Gas - Ultrarapido (dual)
Posteriore destra: 1.70 kW
Tipologia zona: Gas - Semirapido
Anteriore destra: 1.70 kW
Tipologia zona: Gas - Semirapido
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

SR975PGH

PIANO DI COTTURA, 75 CM

EAN: 8017709200176
Cod. Cliente: 075183T79



Estetica Victoria
Pianale Panna

COMANDI

6 manopole Victoria inox
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

CARATTERISTICHE

5 bruciatori a gas
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza

POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: 1.10 kW
Tipologia zona: Gas - Ausiliario
Posteriore sinistra: 2.60 kW
Tipologia zona: Gas - Rapido
Centrale: 5.00 kW
Tipologia zona: Gas - Ultrarapido (dual)
Posteriore destra: 1.70 kW
Tipologia zona: Gas - Semirapido
Anteriore destra: 1.70 kW
Tipologia zona: Gas - Semirapido
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

SR975XGH

PIANO DI COTTURA, 75 CM

EAN: 8017709200145
Cod. Cliente: 075083T76



Estetica Victoria
Pianale Inox

COMANDI

6 manopole Victoria inox
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

CARATTERISTICHE

5 bruciatori a gas
Griglie in ghisa
Valvole rapide di sicurezza

POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: 1.10 kW
Tipologia zona: Gas - Ausiliario
Posteriore sinistra: 2.60 kW
Tipologia zona: Gas - Rapido
Centrale: 5.00 kW
Tipologia zona: Gas - Ultrarapido (dual)
Posteriore destra: 1.70 kW
Tipologia zona: Gas - Semirapido
Anteriore destra: 1.70 kW
Tipologia zona: Gas - Semirapido
Dati nominali di collegamento elettrico: 1 W

SR775AO

PIANO DI COTTURA, 70 CM

EAN: 8017709140854
Cod. Cliente: 075183S3A



SR775PO

EAN: 8017709140847
Cod. Cliente: 075183S3E

Estetica Cortina
Pianale Panna

Estetica Cortina
Pianale antracite

COMANDI

6 manopole Victoria inox
Accensione elettronica incorporata nelle manopole


CARATTERISTICHE

5 zone di cottura,
Valvole rapide di sicurezza,
Griglie e trattamento Ghisa
Dimensioni del prodotto (mm): 32x685x500

SR764AO

PIANO DI COTTURA, 60 CM

EAN: 8017709140953
Cod. Cliente: 075167S2B



SR764PO

EAN: 8017709140915
Cod. Cliente: 075167S2D

Estetica Cortina
Pianale Panna

Estetica Cortina
Pianale antracite

COMANDI

6 manopole Victoria inox
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

CARATTERISTICHE

4 zone di cottura,
Valvole rapide di sicurezza,
Griglie e trattamento Ghisa
Dimensioni del prodotto (mm): 30x595x500

SRV876AOGH

PIANO DI COTTURA, 70 CM

EAN: 8017709233273
Cod. Cliente: 075180T52



Estetica Coloniale
Pianale antracite

COMANDI

6 manopole
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

CARATTERISTICHE

5 zone di cottura,
Valvole rapide di sicurezza,
Griglie e trattamento Ghisa
Dimensioni del prodotto (mm): 32x685x500



SRV876POGH

EAN: 8017709233297
Cod. Cliente: 075180T53

Estetica Coloniale
Pianale Panna

COMANDI

6 manopole
Accensione elettronica
incorporata nelle manopole

CARATTERISTICHE

5 zone di cottura,
Valvole rapide di sicurezza,
Griglie e trattamento Ghisa
Dimensioni del prodotto
(mm): 32x685x500



SRV876AVOGH2

EAN: 8017709263621
Cod. Cliente: 075180T51

Estetica Coloniale
Pianale Avena

COMANDI

6 manopole
Accensione elettronica
incorporata nelle manopole

CARATTERISTICHE

5 zone di cottura,
Valvole rapide di sicurezza,
Griglie e trattamento Ghisa
Dimensioni del prodotto
(mm): 32x685x500

SRV896AOGH

PIANO DI COTTURA, 90 CM

EAN: 8017709233310
Cod. Cliente: 075199T56




Estetica Coloniale
Pianale antracite

COMANDI

6 manopole
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

CARATTERISTICHE

5 zone di cottura,
Valvole rapide di sicurezza,
Griglie e trattamento Ghisa
Dimensioni del prodotto (mm): 30x885x500



SRV896POGH

EAN: 8017709233334
Cod. Cliente: 075199T58

Estetica Coloniale
Pianale Panna

COMANDI

6 manopole
Accensione elettronica
incorporata nelle manopole

CARATTERISTICHE

5 zone di cottura,
Valvole rapide di sicurezza,
Griglie e trattamento Ghisa
Dimensioni del prodotto
(mm): 30x885x500



SRV896AVOGH2

EAN: 8017709263652
Cod. Cliente: 075199T55

Estetica Coloniale
Pianale Avena

COMANDI

6 manopole
Accensione elettronica
incorporata nelle manopole

CARATTERISTICHE

5 zone di cottura,
Valvole rapide di sicurezza,
Griglie e trattamento Ghisa
Dimensioni del prodotto
(mm): 30x885x500

P272XGH

PIANO DI COTTURA, 70 CM

EAN: 8017709179670
Cod. Cliente: 075083S7L



Estetica Selezione
Pianale in acciaio INOX

COMANDI

6 manopole
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

CARATTERISTICHE

5 zone di cottura,
Valvole rapide di sicurezza,
Griglie e trattamento Ghisa
Dimensioni del prodotto (mm): 42x725x510

P261XGH

PIANO DI COTTURA, 60 CM

EAN: 8017709179656
Cod. Cliente: 075067S7G



Estetica Selezione
Pianale in acciaio INOX

COMANDI

4 manopole
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

CARATTERISTICHE

4 zone di cottura,
Valvole rapide di sicurezza,
Griglie e trattamento Ghisa
Dimensioni del prodotto (mm): 42x600x510

SRV564GH3

PIANO DI COTTURA, 60 CM

EAN: 8017709112226
Cod. Cliente: 075067S89



Estetica Contemporanea
Pianale in acciaio INOX

COMANDI

4 manopole
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

CARATTERISTICHE

4 zone di cottura,
Valvole rapide di sicurezza,
Griglie e trattamento Ghisa
Dimensioni del prodotto (mm): 30x595x500

SRV575GH5

PIANO DI COTTURA, 70 CM

EAN: 8017709114794
Cod. Cliente: 075083S48



Estetica Contemporanea
Pianale in acciaio INOX

COMANDI

6 manopole
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

CARATTERISTICHE

5 zone di cottura,
Valvole rapide di sicurezza,
Griglie e trattamento Ghisa
Dimensioni del prodotto (mm): 32x685x500

SRV576GH5

PIANO DI COTTURA, 70 CM

EAN: 8017709112998
Cod. Cliente: 075083S47



Estetica Contemporanea
Pianale in acciaio INOX

COMANDI

6 manopole
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

CARATTERISTICHE

5 zone di cottura,
Valvole rapide di sicurezza,
Griglie e trattamento Ghisa
Dimensioni del prodotto (mm): 32x685x500

SRV596GH5

PIANO DI COTTURA, 90 CM

EAN: 8017709110505
Cod. Cliente: 075100S57



Estetica Contemporanea
Pianale in acciaio INOX

COMANDI

6 manopole
Accensione elettronica incorporata nelle manopole


CARATTERISTICHE

5 zone di cottura,
Valvole rapide di sicurezza,
Griglie e trattamento Ghisa
Dimensioni del prodotto (mm): 30x885x500

SR275XGH2

PIANO DI COTTURA, 70-75 CM

EAN: 8017709268350
Cod. Cliente: 075083S5A



Estetica Selezione
Pianale in acciaio INOX

COMANDI

5 manopole colore Silver
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

CARATTERISTICHE

5 zone di cottura,
Valvole rapide di sicurezza,
Griglie e trattamento Ghisa
Bruciatori Smeg Contemporanea in alluminio colore serigrafia nero
Foro da incasso 478-482x555-560 mm
In dotazione 1 griglia riduzione moka, altri ugelli gas inclusi G30
Gas Liquido GPL, altri raccordi gas inclusi Conico

SR264XGH2

PIANO DI COTTURA, 60 CM

EAN: 8017709268367
Cod. Cliente: 075067S9Z



Estetica Selezione
Pianale in acciaio INOX

COMANDI

4 manopole colore Silver
Accensione elettronica incorporata nelle manopole

CARATTERISTICHE

4 zone di cottura,
Valvole rapide di sicurezza,
Griglie e trattamento Ghisa
Bruciatori Smeg Contemporanea in alluminio colore serigrafia nero
Foro da incasso 478-482x555-560 mm
Dimensioni del prodotto (mm): 30x595x500
In dotazione altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL, altri raccordi gas inclusi Conico


LAVASTOVIGLIE

Studiate per offrire risultati ancora più eccellenti in termini di lavaggio e per garantire consumi ridotti, le lavastoviglie Smeg del catalogo design si inseriscono in qualsiasi tipo di arredamento, abbinandosi perfettamente agli altri elettrodomestici da incasso.



STL324AQL

3 CESTI, 60 CM, H 82 CM

EAN: 8017709332938
Cod. Cliente: 077540S57**PROGRAMMI****CARATTERISTICHE**


Motore: Inverter 2.0
Capacità nominale (ps): 14
Planetarium
Numero di programmi: 12+2
Temperature di lavaggio: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
Colore frontalino: Silver (grigio oropale)
Comandi: Elettronici touch control
Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Consumi
Opzione di partenza ritardata: Fino a 24 ore
Spie esaurimento sale e brillantante
Indicatore di fine ciclo Active Light
N° cesti: 3, FlexiDuo con Easy Glide
Maniglia: In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore
Cestelli grigi con inserti grigi
Regolazione in altezza del cestello superiore: Su tre livelli (5 cm)
Cestello superiore: con 3 inserti abbattibili
Guide telescopiche acciaio inox Extra Glide
Cestello inferiore: Con 4 inserti abbattibili
Cestello inferiore con inserti rompi-goccia
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore: 30,0 cm
Terzo irroratore superiore: Singolo
Vasca e filtro in acciaio inox
Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT
Piedino posteriore regolabile da davanti

ETICHETTA ENERGETICA

Classe di Efficienza Energetica: A
Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]: 54 kWh
Consumo di acqua [per ciclo]: 10.5 l
Rumorosità: 42 dB(A) re 1pW

STL323BL

3 CESTI, 60 CM, H 82 CM

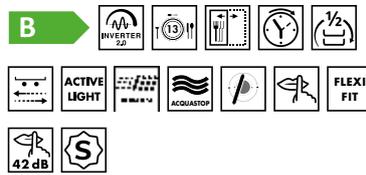EAN: 8017709307028
Cod. Cliente: 077540S56**PROGRAMMI****CARATTERISTICHE**



Motore: Inverter 2.0
Capacità nominale (ps): 13
Planetarium
Numero di programmi: 10+1
Temperature di lavaggio: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
Colore frontalino: Silver (grigio oropale)
Comandi: Elettronici
Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma
Opzione di partenza ritardata: Fino a 24 ore
Spie esaurimento sale e brillantante
Indicatore di fine ciclo Active Light
N° cesti: 3, FlexiDuo
Maniglia: In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore
Cestelli grigi con inserti grigi
Regolazione in altezza del cestello superiore: Su tre livelli (5 cm)
Cestello superiore: con 1 inserto abbattibile
Cestello inferiore: Con 2 inserti abbattibili
Cestello inferiore con inserti rompi-goccia
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore: 30,0 cm
Terzo irroratore superiore: Singolo
Vasca e filtro in acciaio inox
Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT
Piedino posteriore regolabile da davanti

ETICHETTA ENERGETICA

Classe di Efficienza Energetica: B
Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]: 63 kWh
Consumo di acqua [per ciclo]: 9.0 l
Rumorosità: 42 dB(A) re 1pW

STL333CL

3 CESTI, 60 CM, H 82 CM

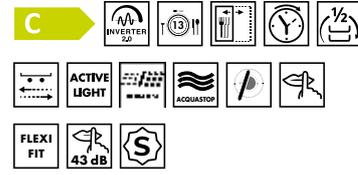EAN: 8017709307011
Cod. Cliente: 077540S55**PROGRAMMI****CARATTERISTICHE**

Motore: Inverter 2.0
Capacità nominale (ps): 13
Planetarium
Numero di programmi: 10+1
Temperature di lavaggio: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
Colore frontalino: Silver (grigio oropale)
Comandi: Elettronici
Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma
Opzione di partenza ritardata: Fino a 24 ore
Spie esaurimento sale e brillantante
Indicatore di fine ciclo Active Light
N° cesti: 3, FlexiDuo
Maniglia: In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore
Cestelli grigi con inserti grigi
Regolazione in altezza del cestello superiore: Su tre livelli (5 cm)
Cestello superiore: con 1 inserto abbattibile
Cestello inferiore: Con 2 inserti abbattibili
Cestello inferiore con inserti rompi-goccia
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore: 30,0 cm
Terzo irroratore superiore: Singolo
Vasca e filtro in acciaio inox
Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT
Piedino posteriore regolabile da davanti


ETICHETTA ENERGETICA

Classe di Efficienza Energetica: C
Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]: 73 kWh
Consumo di acqua [per ciclo]: 9.0 l
Rumorosità: 43 dB(A) re 1pW

ST363CL

3 CESTI, 60 CM, H 82 CM

EAN: 8017709306885
Cod. Cliente: 077540S34

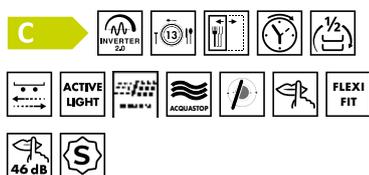

PROGRAMMI



CARATTERISTICHE

Motore: Inverter 2.0
Lavaggio Orbitale
Dry Assist +
Numero di programmi: 10+1
Temperature di lavaggio: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
Pannello comandi
Display: Programmazione partenza differita fino a 24 ore con ammollo automatico
ActiveLight
Terzo cestello superiore portaposate
FlexiDuo,
Nr. coperti: 13
Programmi 10+1
Programma **Hygiene 99,9%**,
Cerniere bilancianti a fulcro fisso,
Consumo di acqua: 9 L/ciclo,
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm): 818x598x545

ETICHETTA ENERGETICA


Classe di Efficienza Energetica: C
Rumorosità: 46 dB(A) re 1pW

NON INSERIBILE CON ANTA
ESTETICA 2 CESTONI

STL362DQ

3 CESTI, 60 CM, H 82 CM

EAN: 8017709337353
Cod. Cliente: 077540S5Y



PROGRAMMI



CARATTERISTICHE

Motore: Inverter 2.0
Lavaggio Tradizionale
Sistema di asciugatura a condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo
Programmazione partenza differita,
Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo
Indicatore di fine ciclo a display con segnale sonoro
Decalcificatore a regolazione elettronica
Sensore di torbidità aquatest
Numero di programmi: 8
Nr. coperti: 13
Temperature di lavaggio: 50, 60 °C
Pannello comandi
Funzioni: Full express 60', Express 50', Intensive 60 °, Auto 50 ° - 60 °, Mix, ECO, Self clean
Opzione di partenza ritardata fino a 24 ore con ammollo automatico
Opzione Calci, Opzione Steryl, Opzione Extreme
3 Cesti Flexi: Cestello superiore con inserti fissi
Regolazione in altezza del cestello superiore su due livelli (4 cm)
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello 19,0 cm
Cestello inferiore con 2 inserti abbattibili e con inserti rompi-goccia
Cerniere bilancianti Sliding, FLEXIFIT
Consumo di acqua: 10,5 L/ciclo,
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm): 818x596x550 mm

ETICHETTA ENERGETICA


Classe di Efficienza Energetica: C
Rumorosità: 46 dB(A) re 1pW

NON INSERIBILE CON ANTA
ESTETICA 2 CESTONI

ST382C

3 CESTI, 60 CM, H 82 CM

EAN: 8017709306861
Cod. Cliente: 077540S4C

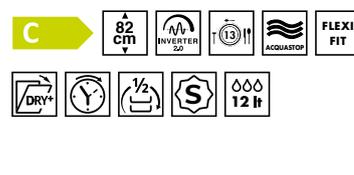

PROGRAMMI



CARATTERISTICHE

Motore Inverter
Numero di programmi 10+1
Nr. coperti: 13
Temperature di lavaggio 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
Opzione Dry Assist +
Opzione di partenza ritardata fino a 24 ore
Opzione 1/2 carico FlexiZone
Opzione Programmi Speciali
Comandi Elettronici
Display LED (3 digit)
Spia esaurimento sale
Indicatore brillantante
Indicatore di fine ciclo
Sistema di lavaggio Tradizionale
Sistema di asciugatura a condensazione naturale, con sistema Dry Assist
Cerniere Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT
Peso minimo e massimo pannello frontale 2-9 kg
3 cesti, FlexiDuo
Consumo di acqua: 12 L/ciclo,
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm): 598x545x818


ETICHETTA ENERGETICA

Classe di Efficienza Energetica: C
Rumorosità: 48 dB(A) re 1pW

NON INSERIBILE CON ANTA
ESTETICA 2 CESTONI

STL272D

2 CESTI, 60 CM, H 82 CM

EAN: 8017709306939
Cod. Cliente: 077540S5X**PROGRAMMI****CARATTERISTICHE**

Motore: Inverter 2.0
 Capacità nominale (ps): 13
 Orbitale
 Numero di programmi: 10+1
 Temperature di lavaggio: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C
 Colore frontalino: Silver (grigio oropal)
 Comandi: Elettronici
 Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma
 Opzione di partenza ritardata: Fino a 24 ore
 Spie esaurimento sale e brillantante
 Indicatore di fine ciclo con segnale acustico
 N° cesti: 2
 Maniglia: In plastica su cesto superiore e inferiore
 Cestelli grigi con inserti grigi
 Regolazione in altezza del cestello superiore: Su tre livelli (5 cm)
 Cestello superiore: Con inserti fissi
 Cestello inferiore: Con 2 inserti abbattibili
 Cestello inferiore con inserti rompi-goccia
 Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore: 30,0 cm
 Terzo irroratore superiore: Singolo
 Vasca e filtro in acciaio inox
 Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT
 Piedino posteriore regolabile da davanti

ETICHETTA ENERGETICA

Classe di Efficienza Energetica: D
 Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]: 84 kWh
 Consumo di acqua [per ciclo]: 12.0 l
 Rumorosità: 47 dB(A) re 1pW

STL281DS

2 CESTI, 60 CM, H 82 CM

EAN: 8017709306915
Cod. Cliente: 077540S54**PROGRAMMI****CARATTERISTICHE**

Lavaggio Tradizionale
 Numero di programmi: 5
 Temperature di lavaggio: 50, 65, 70 °C
 Pannello comandi Silver Easy
 Opzione partenza differita 3-6-9 ore
 Spie esaurimento sale e brillantante
 Indicatore di fine ciclo con segnale acustico
 2 cesti grigi con inserti grigi
 Cestello superiore con inserti fissi e regolazione in altezza su tre livelli (5 cm)
 Cestello inferiore con inserti fissi e inserti rompi-goccia
 Dimensioni massime piatto 30 cm
 Terzo irroratore superiore
 Vasca e filtro in acciaio inox
 Cerniere bilancianti, Sliding, FLEXIFIT
 Zoccolo a partire da 5 cm
 Piedino posteriore regolabile da davanti



ETICHETTA ENERGETICA

Classe di Efficienza Energetica: D
 Rumorosità: 48 dB(A) re 1pW

Disponibile fino ad esaurimento scorte

STL262D

2 CESTI, 60 CM, H 82 CM

EAN: 8017709337346
Cod. Cliente: 077540S5Z**PROGRAMMI****CARATTERISTICHE**

Sistema di asciugatura a condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo
 Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo
 Indicatore di fine ciclo a display, con segnale sonoro
 Decalcificatore a regolazione elettronica
 Sensore di torbidità aquatest
 Numero di programmi: 8
 Nr. coperti: 13
 Temperature di lavaggio: 50, 60 °C
 Pannello comandi
 Funzioni: Full express 60', Express 50', Intensive 60 °, Auto 50 ° - 60 °, Mix, ECO, Self clean
 Opzione di partenza ritardata fino a 24 ore con ammollo automatico
 Opzione Calici, Opzione Steryl, Opzione Extreme
 3 Cesti Flexi: Cestello superiore con inserti fissi
 Regolazione in altezza del cestello superiore su due livelli (4 cm)
 Dimensioni massime piatto caricabile su cestello 19,0 cm
 Cestello inferiore con 2 inserti abbattibili e con inserti rompi-goccia
 Cerniere bilancianti Sliding, FLEXIFIT
 Consumo di acqua: 9,9 L/ciclo,
 Dimensioni del prodotto HxLxP (mm): 818x596x550 mm

ETICHETTA ENERGETICA

Classe di Efficienza Energetica: D
 Rumorosità: 46 dB(A) re 1pW

**NON INSERIBILE CON ANTA
 ESTETICA 2 CESTONI**

ST4512IN

2 CESTI, 45 CM, H 82 CM

EAN: 8017709302894
Cod. Cliente: 077533S16A



ST4523IN

3 CESTI, 45 CM, H 82 CM

EAN: 8017709302917
Cod. Cliente: 077533S16B



PROGRAMMI

ECO

CARATTERISTICHE

Motore: Inverter
Lavaggio Tradizionale
Numero di programmi: 5
Temperature di lavaggio: 50, 60 °C
Pannello comandi Nero Easy
Opzione partenza differita 3 ore
Spie esaurimento sale e brillantante
Indicatore di fine ciclo con segnale acustico
2 cesti grigi con inserti grigi
Cestello superiore ad estrazione con inserti fissi
Cestello inferiore con inserti fissi e inserti rompi-goccia
Dimensioni massime piatto 31,5 cm
Vasca e filtro in acciaio inox
Cerniere bilancianti, Sliding, FLEXIFIT
Zoccolo a partire da 5 cm
Piedino posteriore regolabile da davanti

ETICHETTA ENERGETICA

Classe di Efficienza Energetica: F

PROGRAMMI

ECO

CARATTERISTICHE

Motore: Inverter
Lavaggio Tradizionale
Nr. coperti: 10
Numero di programmi: 5+5 programmi rapidi
Temperature di lavaggio: 50, 60 °C
Terzo cestello superiore portaposate,
Opzione Partenza differita fino a 24 ore con ammollo automatico, Cerniere bilancianti a fulcro fisso, Cerniere Bilancianti Sliding FLEXIFIT,
Consumo di acqua: 9,9 L/ciclo,
Silenziosità: 46 dB, Dimensioni del prodotto HxLxP (mm): 818x448x545

ETICHETTA ENERGETICA

Classe di Efficienza Energetica: E

LBI107

LAVATRICE SCOMPARSA TOTALE

EAN: 8017709302795
Cod. Cliente: 077505S21




CARATTERISTICHE

Comandi Elettronici
15 programmi
Programmi Eco 40-60, Cotone 20°, 40°, 60°, 90°, Rapido 30°, Mix 30°, Sintetici 40°, 30°, Lana Freddo, Delicati 30°, Sintetici Freddo, Scarico + Centrifuga, Camicie, Risciacquo e Centrifuga
Temperature Lavaggio Freddo, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C
Tasti/Opzioni Partenza differita da 1 a 24 ore, Prelavaggio, Risciacquo aggiuntivo, Antipiega, Rapido, Intensivo
Display visualizzazione tempo residuo, programmazione partenza differita, Indicazione avanzamento programma, Regolazione centrifuga
Manopola selezione programmi/temperature
Indicatore di fine ciclo
Indicatore di avanzamento programma
Opzione rapido, selezione con tasto
Tipo di motore Standard
Tipo di display LED
Funzionamento a controllo elettronico
Regolazione centrifuga a display /led
Esclusione centrifuga/ 400/ 500/ 600/ 800/ 1000
Vasca in polipropilene
Cestello Inox
Volume cestello 52 l
Diametro oblò 30 cm
Apertura oblò 110°
Carico variabile automatico
Sistema antischiuma
Bilanciamento del carico Automatico
Filtro ispezionabile
Sicurezza bambini Blocco impostazioni
Sistema anti-trabocco
Accessorio per detersivi liquidi in dotazione
Anta del mobile applicabile a dx o a sx su cerniere regolabili
Potenza installata 2200 W, Tensione 220-240 V, Frequenza 50 Hz
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm): 818x596x546

LSIA127

LAVATRICE SCOMPARSA TOTALE

EAN: 8017709302726
Cod. Cliente: 077512S11

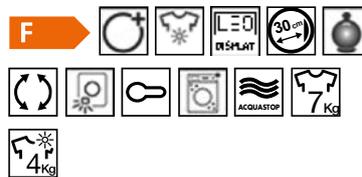


CARATTERISTICHE

Comandi Elettronici
15 programmi
Programmi Eco 40-60, Cotone 20°, 40°, 60°, 90°, Rapido 30°, Mix 30°, Sintetici 40°, 30°, Lana Freddo, Delicati 30°, Sintetici Freddo, Scarico + Centrifuga, Camicie, Risciacquo e Centrifuga
Temperature Lavaggio Freddo, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C
Tasti/Opzioni Partenza differita da 1 a 24 ore, Prelavaggio, Risciacquo aggiuntivo, Antipiega, Rapido, Intensivo
Display visualizzazione tempo residuo, programmazione partenza differita, Indicazione avanzamento programma, Regolazione centrifuga
Manopola selezione programmi/temperature
Indicatore di fine ciclo
Indicatore di avanzamento programma
Opzione rapido, selezione con tasto
Tipo di motore Standard
Tipo di display LED
Funzionamento a controllo elettronico
Regolazione centrifuga a display /led
Esclusione centrifuga/ 400/ 500/ 600/ 800/ 1000
Vasca in polipropilene
Cestello Inox
Volume cestello 52 l
Diametro oblò 30 cm
Apertura oblò 110°
Carico variabile automatico
Sistema antischiuma
Bilanciamento del carico Automatico
Filtro ispezionabile
Sicurezza bambini Blocco impostazioni
Sistema anti-trabocco
Accessorio per detersivi liquidi in dotazione
Anta del mobile applicabile a dx o a sx su cerniere regolabili
Potenza installata 2200 W, Tensione 220-240 V, Frequenza 50 Hz
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm): 818x596x546

FRIGORIFERI E CONGELATORI



Le alte prestazioni dei frigoriferi e congelatori Smeg rappresentano la soluzione ottimale per la conservazione dei cibi. Proposti in differenti versioni, capacità e dimensioni, il loro interno è stato studiato per sfruttare al meglio gli spazi disponibili.

C875TNEFRIGORIFERO COMBINATO, **LARGHEZZA 75 CM**
NICCHIA DA INCASSO: H 200 CMEAN: 8017709321178
Cod. Cliente: 077056S83**CARATTERISTICHE:****No Frost Totale**

Tipo di controllo della temperatura: Elettronico
 Funzioni display: Holiday, Congelamento rapido, Raffreddamento rapido, Allarme temperatura, Allarme porta aperta
 Porta reversibile
 Cerniere a destra
 Autoportante
 Volume netto totale: 370 l

FRIGORIFERO:


Scomparto alimenti freschi - Volume utile: 280 l
 Vano Life Plus - 0° gradi
 3 ripiani regolabili in cristallo
 1 cassetto frutta e verdura
 Tipologia verduriera: Standard
 Ripiano copriversuduriera in cristallo
 Ripiano porta - bottiglie
 Accessori frigorifero: Porta-uova

CONTROPORTA:

1 mensola porta-bottiglie
 5 balconcini portaoggetti

CONGELATORE:

Scomparti Alimenti Congelati
 Volume utile: 90 l
 3 cassette
 1 contenitore ghiaccio

C475VEFRIGORIFERO COMBINATO, **LARGHEZZA 75 CM**
NICCHIA DA INCASSO: H 200 CMEAN: 8017709321161
Cod. Cliente: 077056S82**CARATTERISTICHE:**

Frigorifero Ventilato, freezer statico
 Zona Life Plus 0°C
 Tipo di controllo della temperatura: Elettronico
 Display: LED
 Funzioni display: Holiday, Congelamento rapido, Raffreddamento rapido, Allarme temperatura, Allarme porta aperta
 Porta reversibile
 Cerniere a destra
 A traino
 Volume lordo totale: 400 l

FRIGORIFERO:

Scomparto alimenti freschi - Volume utile: 185 l
 2 ripiani regolabili in cristallo
 1 cassetto frutta e verdura
 Tipologia verduriera: Standard
 Ripiano copriversuduriera in cristallo
 Ripiano porta - bottiglie
 Accessori frigorifero: Porta-uova

CONTROPORTA:

1 mensola porta-bottiglie
 3 balconcini portaoggetti

CONGELATORE:

Scomparti Alimenti Congelati
 Volume utile: 69 l
 3 cassette
 1 contenitore ghiaccio

C8194TNEFRIGORIFERO COMBINATO
NICCHIA DA INCASSO: H. 190 CMEAN: 8017709293444
Cod. Cliente: 077054S86**CARATTERISTICHE:****No Frost Totale - Due circuiti di raffreddamento**

Tipo di controllo della temperatura: Elettronico
 Funzioni display: Holiday, Congelamento rapido, Raffreddamento rapido, Eco, Allarme temperatura
 Allarme temperatura
 Allarme porta aperta
 Porta reversibile
 Cerniere a destra
 A traino

FRIGORIFERO:


4 ripiani regolabili in cristallo
 Numero cassette frutta e verdura: 1
 Tipologia verduriera: Standard
 Ripiano copriversuduriera in cristallo
 Ripiano porta - bottiglie
 Accessori frigorifero: Porta-uova

CONTROPORTA:

Numero mensole porta-bottiglie: 1
 5 balconcini portaoggetti

CONGELATORE:

Numero cassette: 3
 Accessories: 1 contenitore ghiaccio

C9174TN5DFRIGORIFERO COMBINATO,
NICCHIA DA INCASSO: H 178 CMEAN: 8017709337223
Cod. Cliente: 077040S4L**CARATTERISTICHE:**No Frost Totale - Due circuiti di
raffreddamento

Tipo di controllo della temperatura:

Elettronico

Funzioni display: Congelamento rapido,
Eco, Raffreddamento rapido, Allarme
temperatura

Allarme porta aperta

Porta reversibile

Cerniere a destra

A traino**FRIGORIFERO:**

4 ripiani regolabili in cristallo

Numero cassette frutta e verdura: 1

Tipologia verduriera: Standard

Ripiano copriversudiera in cristallo

Ripiano porta - bottiglie

Accessori frigorifero: Porta-uova

CONTROPORTA:

Numero mensole porta-bottiglie: 1

5 balconcini portaoggetti

CONGELATORE:

Numero cassette: 3

Accessories: 1 contenitore ghiaccio

C8175TNEFRIGORIFERO COMBINATO,
NICCHIA DA INCASSO: H 178 CMEAN: 8017709293420
Cod. Cliente: 077040S4H**CARATTERISTICHE:**No Frost Totale - Due circuiti di
raffreddamento

Tipo di controllo della temperatura:

Elettronico

Display: LED

Funzioni display: Holiday, Congelamento

rapido, Raffreddamento rapido, Allarme

temperatura, Allarme porta aperta

Porta reversibile

Cerniere a destra

A traino

Volume lordo totale: 275 l

FRIGORIFERO:Scomparto alimenti freschi - Volume utile:
185 l

2 ripiani regolabili in cristallo

1 cassetto frutta e verdura

Tipologia verduriera: Standard

Ripiano copriversudiera in cristallo

Ripiano porta - bottiglie

Accessori frigorifero: Porta-uova

CONTROPORTA:

1 mensola porta-bottiglie

3 balconcini portaoggetti

CONGELATORE:

Scomparti Alimenti Congelati

Volume utile: 69 l

3 cassette

1 contenitore ghiaccio

C3170NEFRIGORIFERO COMBINATO,
NICCHIA DA INCASSO: H 178 CMEAN: 8017709293390
Cod. Cliente: 077040S3B**CARATTERISTICHE:**

Frigorifero Ventilato, Freezer No-Frost

Frigorifero combinato,

Illuminazione interna a LED,

Cerniere a destra,

Porte reversibili,

Silenziosità 38 dB,

Dimensioni del prodotto HxLxP:

1776x540x545 mm

Volume netto totale: 275 l

C41721E

FRIGORIFERO COMBINATO,
NICCHIA DA INCASSO: H 178 CM

EAN: 8017709323967
Cod. Cliente: 077040S3K

**CARATTERISTICHE:**

Frigorifero Ventilato, combinato
Estetica Universale, colore bianco
Illuminazione interna a LED,
Cerniere a destra,
Tipo cerniere a traino
Porte reversibili,
Raffreddamento rapido,
Spia Funzionamento,
Allarme porta aperta,
Allarme temperatura,
Controllo elettronico della temperatura,
Numero di compressori 1 standard
Sbrinamento manuale
Silenziosità 34 dB,
Dimensioni del prodotto HxLxP:
1772x548x549 mm
Volume netto totale: 269 l

FRIGORIFERO:

4 ripiani regolabili,
2 cassetti frutta e verdura
Tipologia verduriera: Standard
Ripiano copriversuduriera in cristallo
Accessori: Porta-uova, ventola

CONTROPORTA:

1 mensola porta-bottiglie
2 balconcini regolabili
1 mensola con coperchio trasparente


CONGELATORE:

Cassetti comparto congelatore 3
1 contenitore ghiaccio

C4172E

FRIGORIFERO COMBINATO,
NICCHIA DA INCASSO: H 178 CM

EAN: 8017709323905
Cod. Cliente: 077040S3L

**CARATTERISTICHE:**

Frigorifero Ventilato, combinato
Estetica Universale, colore bianco
Illuminazione interna a LED,
Cerniere a destra,
Tipo cerniere a traino
Porte reversibili,
Congelamento rapido,
Allarme temperatura acustico e visivo
Tasto congelamento rapido
Controllo elettronico della temperatura,
Numero di compressori 1 standard
Sbrinamento frigorifero automatico
Sbrinamento freezer manuale
Silenziosità 34 dB,
Dimensioni del prodotto HxLxP:
1772x548x549 mm
Volume netto totale: 271 l

FRIGORIFERO:

4 ripiani regolabili,
2 cassetti frutta e verdura
Tipologia verduriera: Standard
Ripiano copriversuduriera in cristallo
Accessori: Porta-uova

CONTROPORTA:

1 mensola porta-bottiglie
2 balconcini regolabili
1 mensola con coperchio trasparente

CONGELATORE:

Cassetti comparto congelatore 3
1 contenitore ghiaccio

S8F174NE

CONGELATORE MONOPORTA
NICCHIA DA INCASSO: H 178 CM

EAN: 8017709292249
Cod. Cliente: 077047S7F

**CARATTERISTICHE:**

Congelatore No Frost
Estetica Universale, colore bianco
Porta reversibile
Cerniere a destra
Tipo cerniere a traino
Illuminazione interna a LED,
Display: Touch LCD
Funzioni display: Congelamento rapido,
Allarme temperatura, Cooling Timer,
Accessori comparto congelamento:
Accumulatore di freddo
Vaschetta portaghiaccio
Tasto congelamento rapido
Controllo elettronico della temperatura
Tipo di compressore: Standard

CONGELATORE:

Accessori comparto congelamento:
Accumulatore di freddo, Vaschetta
portaghiaccio
Volume utile: 204 l
5 cassetti
2 scomparti con ribaltina

S8L1743E

FRIGORIFERO MONOPORTA
NICCHIA DA INCASSO: H. 178 CM

EAN: 8017709292348

Cod. Cliente: 077047S7E

**CARATTERISTICHE:****Frigorifero Ventilato**

Tipo di controllo della temperatura:
Elettronico

Funzioni display: Holiday, Raffreddamento rapido, Blocco tasti, Allarme temperatura, Cooling Timer

Allarme temperatura
Allarme porta aperta

Porta reversibile

Cerniere a destra

A traino

Volume lordo totale: 314 l

FRIGORIFERO:

Scoperto alimenti freschi - Volume utile:
310 l

5 ripiani regolabili in cristallo

Numero cassette frutta e verdura: 1

Tipologia verduriera: Su guide scorrevoli

Ripiano coprverduriera in cristallo

Accessori frigorifero: Kit listeria, Porta-uova

CONTROPORTA:

Numero mensola porta-bottiglie: 1

3 balconcini portaoggetti

Numero mensola con coperchio

trasparente: 1

D8140E

FRIGORIFERO 2 PORTE,
INCASSO

EAN: 8017709337575

Cod. Cliente: 077025S2A

**CARATTERISTICHE:**

Frigorifero statico, combinato

Estetica Universale, colore bianco

Colore profilo mensola Silver

Colore profilo cassette Silver

Cerniere a destra

Tipo cerniere a traino

Porte reversibili,

Tipo illuminazione interna frigo: Led

Silenziosità 37 dB,

Dimensioni del prodotto HxLxP:

1445x540x545 mm

Volume netto totale: 217 l

FRIGORIFERO:

3 ripiani regolabili in Cristallo

1 cassetto frutta e verdura

Verduriera Standard

Ripiano copri - verduriera: Cristallo

CONTROPORTA:

1 mensola porta-bottiglie

2 balconcini regolabili

Porta-uova

CONGELATORE:

1 contenitore ghiaccio

Tipo di controllo della temperatura:

elettromeccanico

U8C082DE

FRIGORIFERO SOTTO-TAVOLO
NICCHIA DA INCASSO: H. 82-87 CM

EAN: 8017709337148
Cod. Cliente: 077010S1H

**CARATTERISTICHE:**

Statico

Tipo di controllo della temperatura:
Elettronico

Porta reversibile

Cerniere a destra

Autoportante

FRIGORIFERO:

2 ripiani regolabili in cristallo

Numero cassette frutta e verdura: 1

Tipologia verduriera: Standard

Ripiano copriverduriera in cristallo

Accessori frigorifero: Kit listeria, Porta-uova

CONTROPORTA:

Numero mensole porta-bottiglie: 1

Numero mensole con coperchio

trasparente: 1

Mensole porta - oggetti con filo metallico

U8L080DE

FRIGORIFERO SOTTO-TAVOLO
NICCHIA DA INCASSO: H. 82-87 CM

EAN: 8017709337155
Cod. Cliente: 077010S1L

**CARATTERISTICHE:**

Statico

Tipo di controllo della temperatura:

Elettromeccanico

Porta reversibile

Cerniere a destra

Autoportante

FRIGORIFERO:

3 ripiani regolabili in cristallo

Numero cassette frutta e verdura: 1

Tipologia verduriera: Standard

Ripiano copriverduriera in cristallo

Accessori frigorifero: Porta-uova

CONTROPORTA:

Numero mensole porta-bottiglie: 1

Numero mensole con coperchio

trasparente: 1

Mensole porta - oggetti con filo metallico

U8F082DE

CONGELATORE SOTTO-TAVOLO
NICCHIA DA INCASSO: H. 82-87 CM

EAN: 8017709337162
Cod. Cliente: 077010S1G

**CARATTERISTICHE:**

Statico

Tipo di controllo della temperatura:

Elettromeccanico

Tasto congelamento rapido

Spia allarme temperatura

Tipo di compressore: Standard

Porta reversibile

Cerniere a destra


Autoportante

CONGELATORE:

Numero cassette: 3

Accessori comparto congelamento:

Vaschetta portaghiaccio

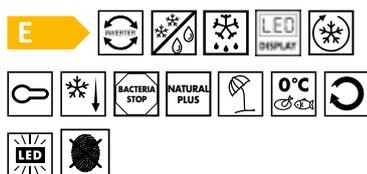FQ60XDEFRIGORIFERO 4 PORTE
FREE STANDINGEAN: 8017709337698
Cod. Cliente: 077358500**CARATTERISTICHE:****No Frost Totale - Due circuiti di raffreddamento**

Colore Acciaio Antimpronta,
Sbrinamento automatico,
Compressore Inverter,
Tipo di cerniera Standard,
Maniglia esterna fissa colore acciaio
Illuminazione interna a LED,
Zona Life Plus 0°C,
Multiflow,
Tipologia di Display LED
Display bianco/nero Esterno (su porta)
Funzioni display: Holiday, Congelamento rapido, Raffreddamento rapido, Eco, Blocco tasti, Tasto congelamento rapido
Allarme porta aperta
Guarnizione Antibatterica
Allarme temperatura
Controllo della temperatura: Elettronico
1 compressore Inverter


FRIGORIFERO:

3 ripiani regolabili
2 cassetti frutta e verdura
Verduriera su guide scorrevoli
Ripiani regolabili in Cristallo
Ripiano copri - verduriera in Cristallo
2 mensole con coperchio trasparente,
2 balconcini regolabili, 2 mensole porta-bottiglie, Porta-uova, Natural Plus Blu Light, MultiFlow, Ventola, Filtro Anti-odore.

CONGELATORE:

4 cassetti, 2 ripiani in Cristallo,
Illuminazione freezer LED,
2 contenitori ghiaccio,
Zona congelamento rapido

Silenziosità 37 dB,
Dimensioni del prodotto HxLxP:
1820x908x788 mm
Volume netto totale: 541 l

FQ55FXDEFRIGORIFERO FRENCH DOOR CON
2 PORTE E 2 CASSETTONIEAN: 8017709337643
Cod. Cliente: 077359500**CARATTERISTICHE:**

Frigorifero ventilato
Freezer No-Frost
Libera installazione
Estetica Universale colore Acciaio
Antimpronta
Compressore Inverter,
Illuminazione interna a LED,
Tipologia di Display LED
Display Esterno (su porta)
Funzioni display: zona congelamento rapido, Funzioni display: Holiday, Congelamento rapido, Raffreddamento rapido, Eco, Blocco tasti, Allarme temperatura
Tasto congelamento rapido
Guarnizione Antibatterica
Allarme porta aperta
Controllo della temperatura: Elettronico
Silenziosità 41 dB,
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm):
1820x840x700 (750 con maniglia)
Volume netto totale: 605 l

FRIGORIFERO:

3 ripiani regolabili
2 cassetti frutta e verdura
Verduriera Standard
Ripiani regolabili Cristallo
Ripiano copri - verduriera in Cristallo
Porta-uova, Natural Plus Blu Light, MultiFlow, Ventola, Active Ion, Filtro Anti-odore

CONTROPORTA:


2 mensole con coperchio trasparente,
2 mensole porta-bottiglie con filo metallico
4 balconcini regolabili, Porta-uova

CONGELATORE:

2 cassetti, no illuminazione freezer,
2 contenitori ghiaccio.

FD70EN4HX

FRIGORIFERO 2 PORTE

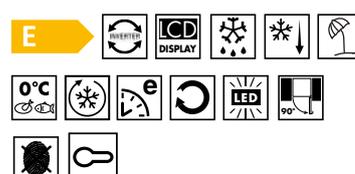EAN: 8017709295967
Cod. Cliente: 07719D500**CARATTERISTICHE:**

NO FROST totale - 2 circuiti di raffreddamento
Sbrinamento automatico
1 compressore inverter
Colore Acciaio Antimpronta
Display esterno LCD
Slot-in: Apertura della porta a filo muro,
Cerniere a destra,
Porte reversibili,

FRIGORIFERO:

Illuminazione interna a LED,
2 ripiani regolabili,
2 cassetti frutta e verdura
Tipologia verduriera Standard
Tipologia ripiani regolabili Cristallo
Ripiano copri - verduriera in Cristallo
3 balconcini regolabili, 1 mensola porta-bottiglie, Scatola formaggi, Porta-uova, MultiFlow, Ventola

CONGELATORE:


1 ripiano Cristallo,
illuminazione freezer Led, 2 mensole porta oggetti, Ice/maker manuale
Tipo di controllo della temperatura
Elettromeccanico
1 compressore Standard

Funzioni display Holiday, Congelamento rapido, Raffreddamento rapido, Eco, Blocco tasti, Allarme temperatura, Cooling Timer, Allarme porta aperta,

Silenziosità 41 dB, Dimensioni del prodotto HxLxP (mm): 1830x625x700
Volume netto totale: 434 l

RC18XDNE

FRIGORIFERO COMBINATO

EAN: 8017709343224
Cod. Cliente: 07719C500**CARATTERISTICHE:**

Frigorifero libera installazione, combinato
Estetica Universale, colore Inox-look
Raffreddamento No Frost Totale,
Sbrinatorio automatico
Display LED esterno
Illuminazione interna a LED,
Cerniere standard a destra,
Porte reversibili, Maniglia fissa integrata,
Allarme porta aperta,
Allarme temperatura,
Controllo elettronico della temperatura,
Numero di compressori: 1 standard
Silenziosità 38 dB,
Altezza di riferimento: 160-200 cm
Larghezza di riferimento fino a 60 cm
Volume netto totale: 300 l

FRIGORIFERO:

2 ripiani regolabili in cristallo
1 cassetto frutta e verdura
Tipologia verduriera: su guide scorrevoli
Ripiano copriverdure in cristallo
1 ripiano porta-bottiglie
Vano a bassa temperatura
Accessori: Porta-uova, ventola MultiFlow

CONTROPORTA:

1 mensola porta-bottiglie
2 balconcini regolabili

CONGELATORE:

Cassetti comparto congelatore 3
1 contenitore ghiaccio

CF33SE

FRIGORIFERO COMBINATO

EAN: 8017709293352
Cod. Cliente: 077224480**CARATTERISTICHE:**

Frigorifero Ventilato
Colore Silver
Display LED,
Illuminazione interna a LED,
Cerniere a destra,
Porte reversibili,
3 ripiani regolabili in Cristallo
1 cassetto frutta e verdura
Tipologia verduriera Standard
Ripiano copri - verduriera in Cristallo
Ripiano porta - bottiglie
1 mensola con coperchio trasparente,


FRIGORIFERO: 2 balconcini regolabili,
1 mensola porta-bottiglie, Porta-uova, Ventola

CONGELATORE: 2 cassetti, 1 contenitore
ghiaccio, Ripiano per contenitori ghiaccio
Guarnizione Antibatterica
Tipo di controllo della temperatura
Elettromeccanico
1 compressore Standard


Silenziosità 39 dB,
Dimensioni del prodotto HxLxP (mm):
1848x595x600
Volume netto totale: 321 l

Disegni tecnici


FORNI

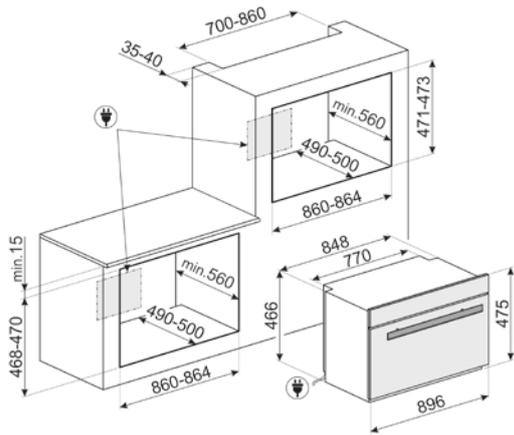


FORNI DA 90x48 CM RIBASSATI:
SFR9300X

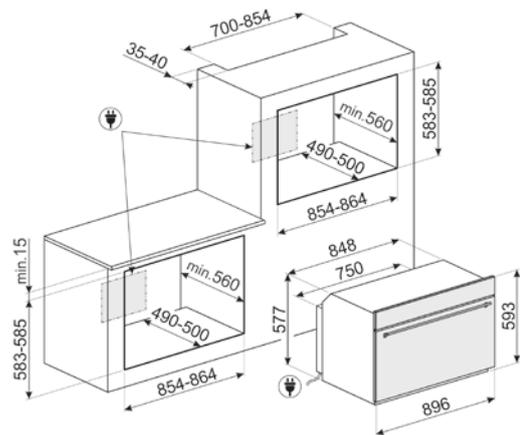


FORNI DA 90x60 CM:
SF9390X1

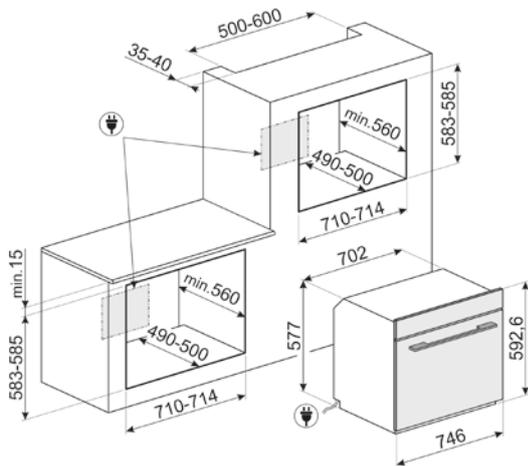


FORNI DA 75x60 CM:
SO5100TB3

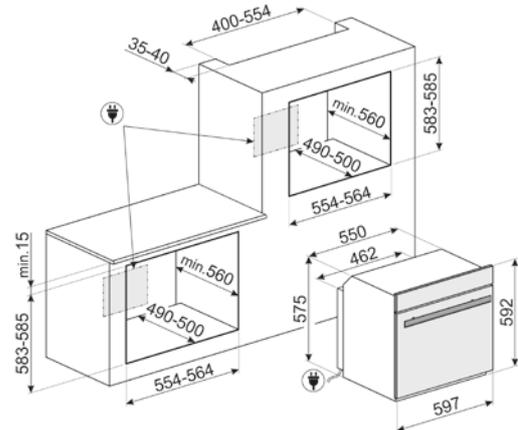



FORNI DA 60x60 CM:
SOP66, SO61, SFP61, SF61,
SO63, SF63, SFP63, SOP69, SF69

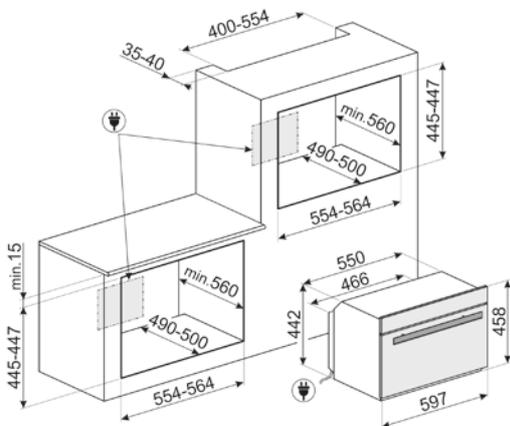


FORNI COMPATTI 60x45 CM:
SO46, SO41, SO43, SO49

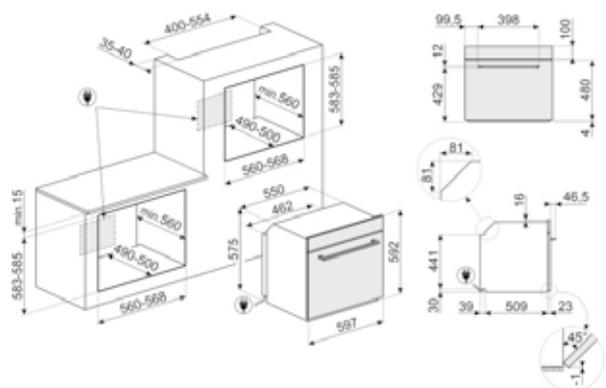


FORNI COMPATTI 60x60 CM:
SF64, SF700, SF800

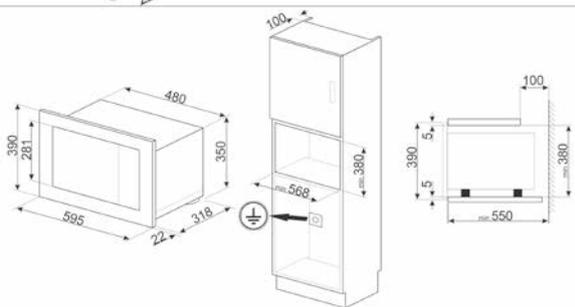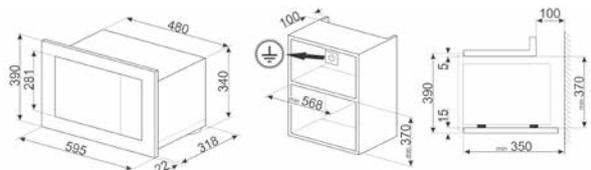


MICROONDE:
FMI120, FMI320X2

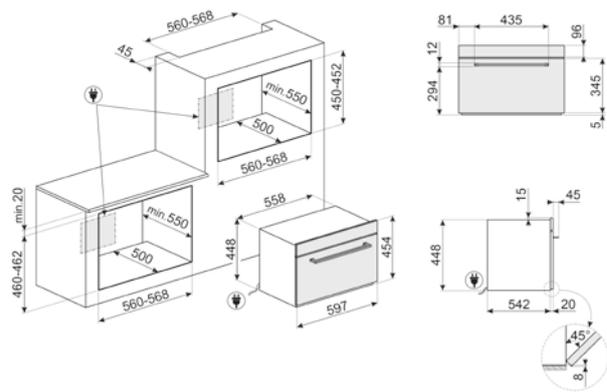


FORNO COMBINATO MICROONDE, 45 CM
SO4301M1X

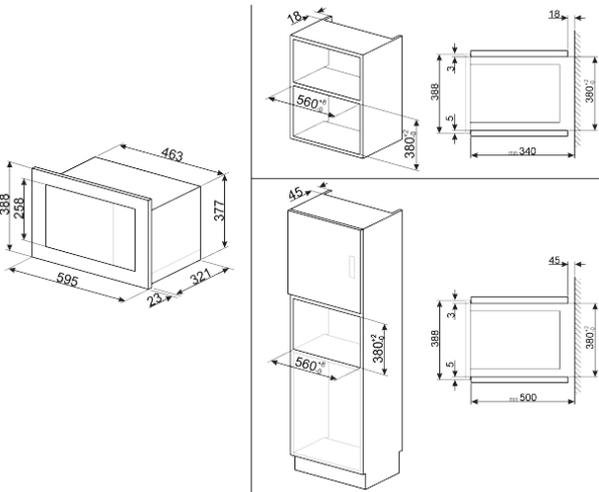


MICROONDE
FMIO20X

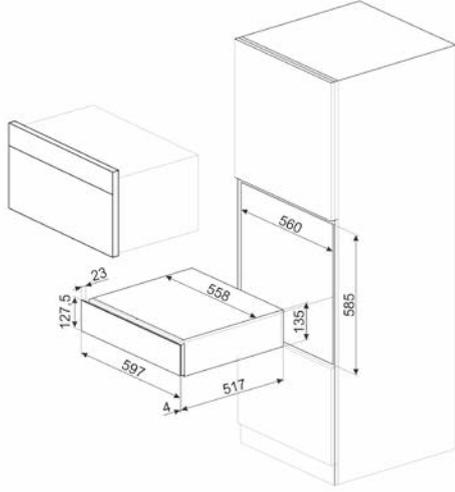

CASSETTI:
CPRT615NR, CPRT115G, CPR315, CPR915, CPR115B3

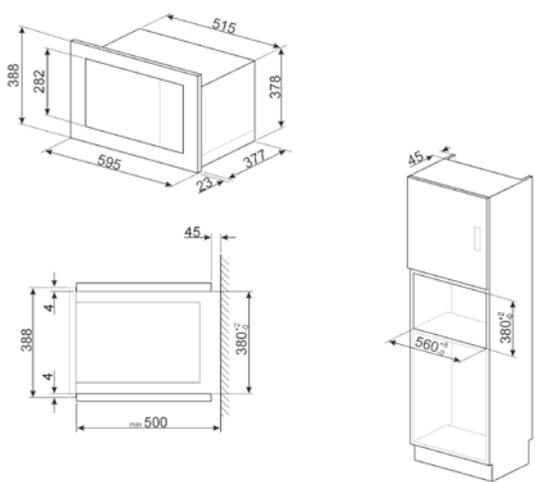


MICROONDE
FMI425X

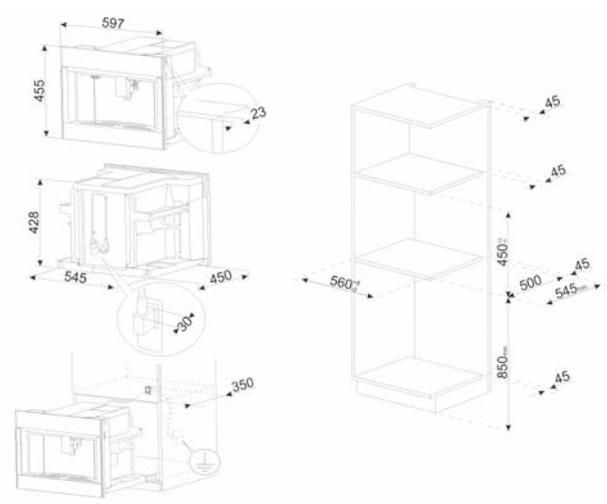


MACCHINE DA CAFFÈ:
CMS4604NR, CMS4104G, CMS4303X

VITALITY SYSTEM

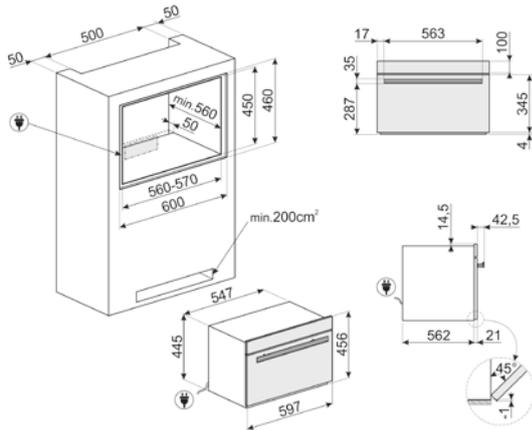


ABBATTITORI:
SBC4604WNR, SBC4104B3, SBC4104G, SBC4304X

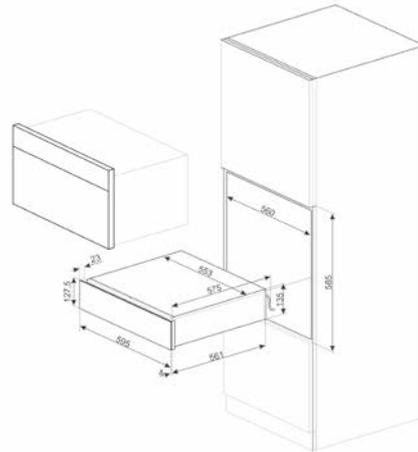


CASSETTI:
CPV615NR, CPV115B3, CPV115G, CPV315X


CANTINE VINI

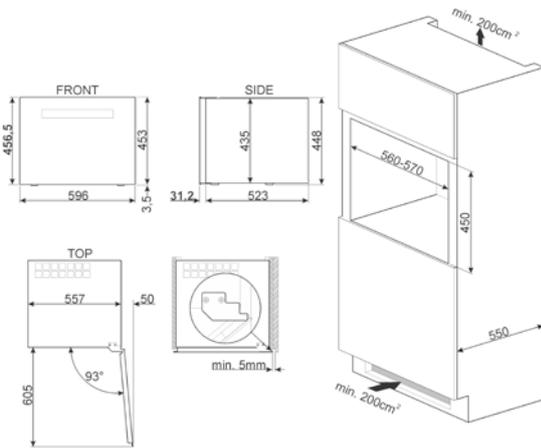

CANTINE H 45:
CVI621NR3, CVI121G,
CVI121B3, CVI321X3

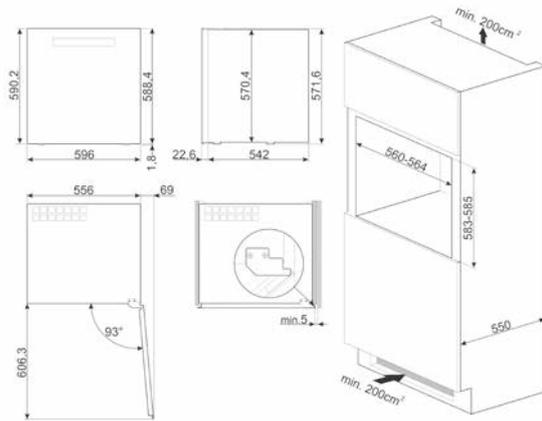


CANTINE H 60:
CVI629NR3, CVI129G,
CVI129B3, CVI329X3

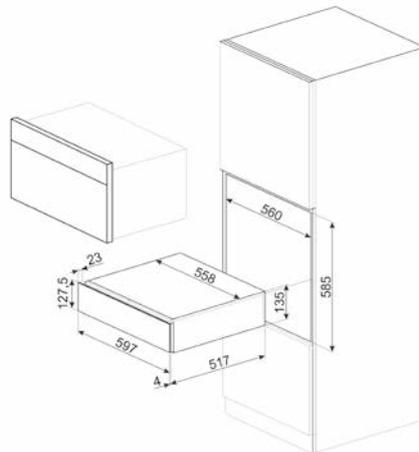

CASSETTI:
CPS615NR, CPS115G, CPS115B3, CPS315X


PIANI COTTURA INDUZIONE

Installazione SOPRATOP:
per installazione FILOTOP vedi schede di montaggio

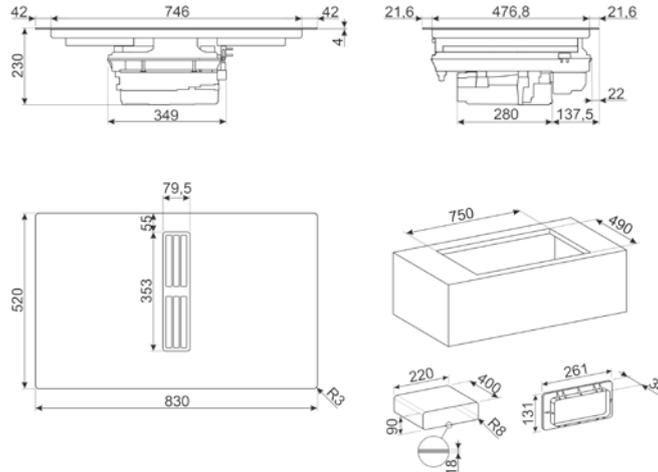


PIANO DI COTTURA CON CAPPA INTEGRATA, 83 CM
HOBD482D2

Installazione SOPRATOP:
per installazione FILOTOP vedi schede di montaggio

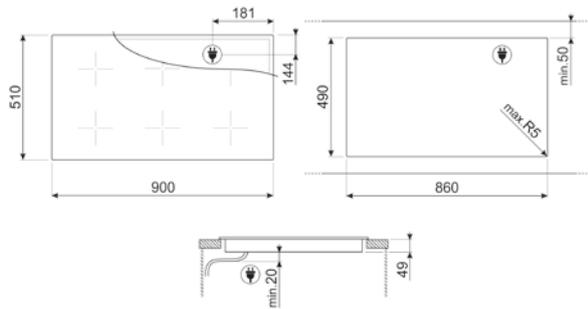


PIANO INDUZIONE, 90 CM
SIM1964DG


Installazione SOPRATOP:
per installazione FILOTOP vedi schede di montaggio

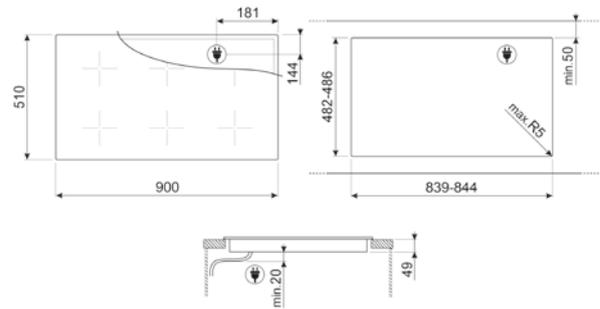

PIANO INDUZIONE, 90 CM
SI2951D

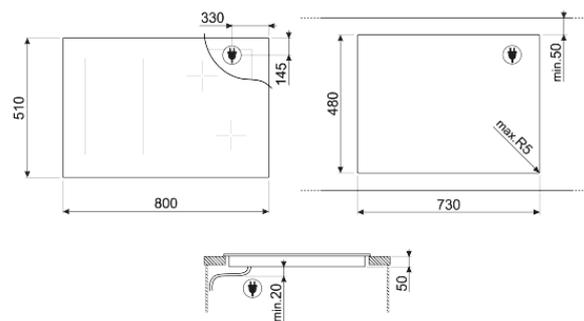


PIANO INDUZIONE, 80 CM
SIM1844DG, SIM3844MB

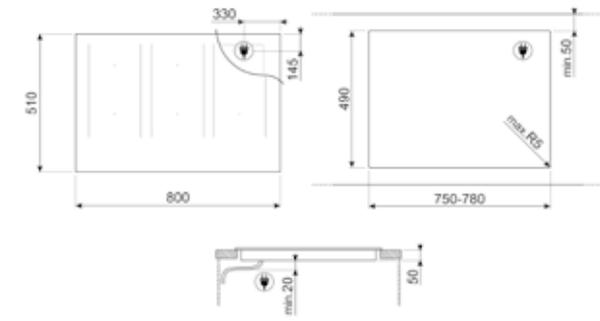


PIANO INDUZIONE, 80 CM
SIM3864D


PIANI COTTURA INDUZIONE Installazione SOPRATOP: per installazione FILOTOP vedi schede di montaggio

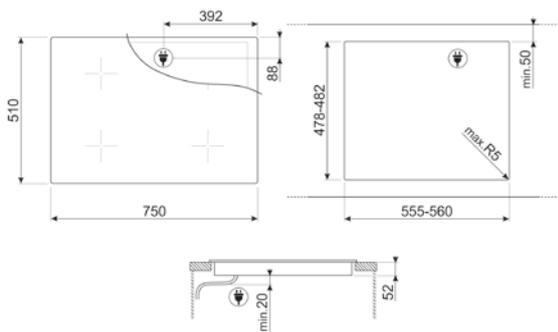


PIANO INDUZIONE, 75 CM
SI2741D

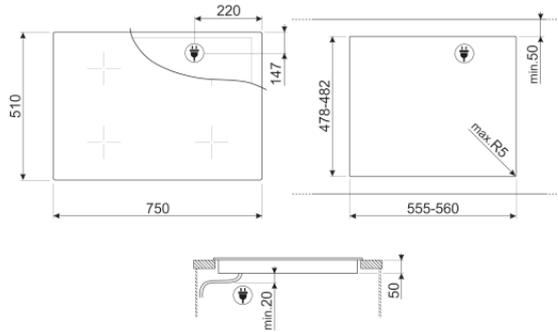


PIANO INDUZIONE, 75 CM
SI1M4744D

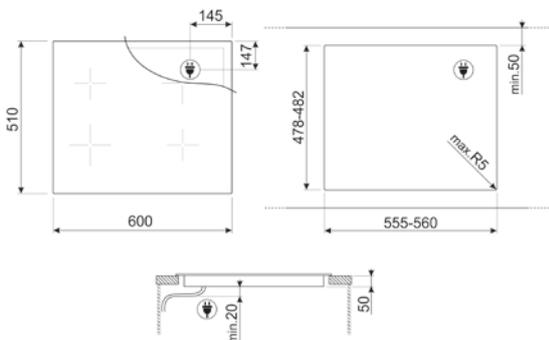


PIANO INDUZIONE, 60 CM
SIM1644DG, SI1M4644D

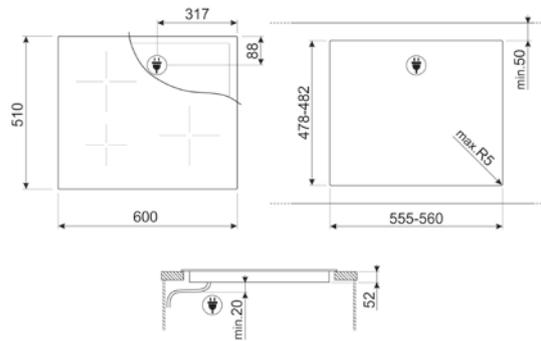


PIANO INDUZIONE, 60 CM
SI2641D

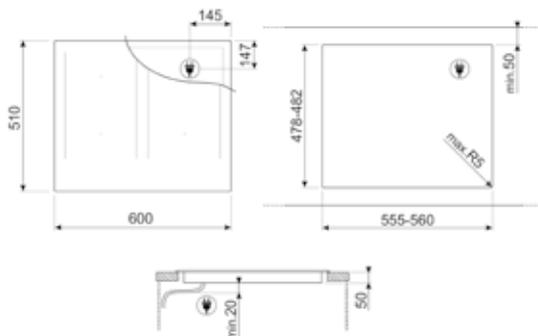

PIANO INDUZIONE, 60 CM
SIM3644MB

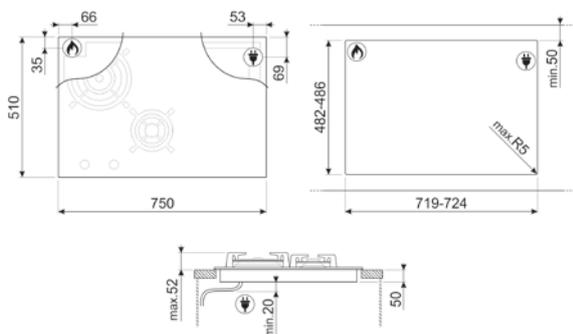


PIANO MISTO, 75 CM
PM3743D

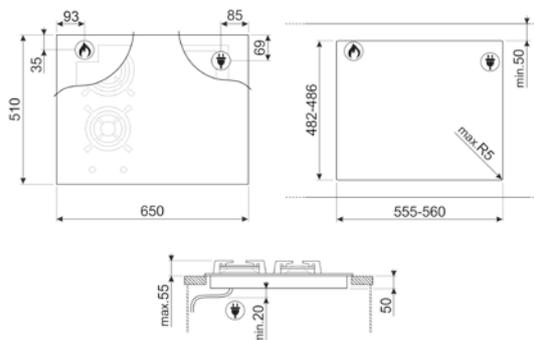


PIANO MISTO, 65 CM
PM3643D


PIANI COTTURA A GAS

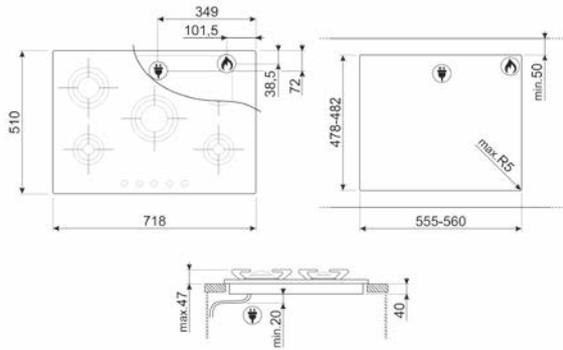


PIANO A GAS DSN, 70/75 CM
P705ES

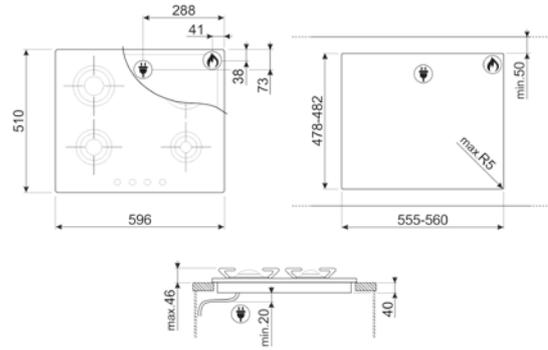


PIANO A GAS DSN, 60 CM
P64ES

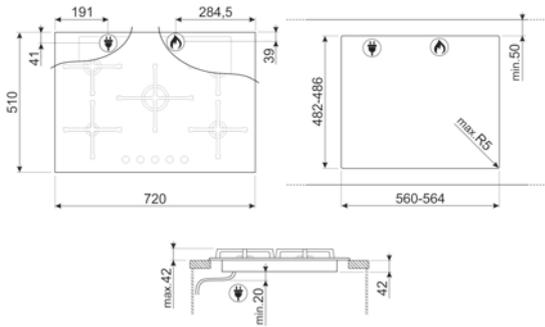


PIANO A GAS LINEA, 72 CM
PV175B3

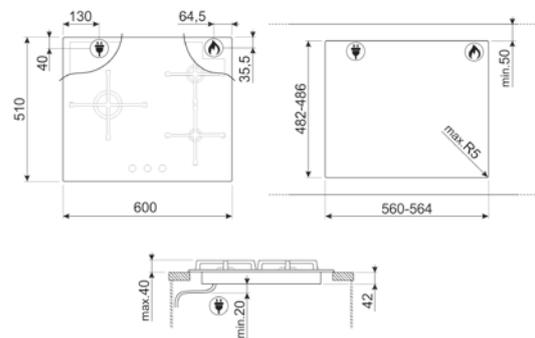


PIANO A GAS LINEA, 60 CM
PV164B3

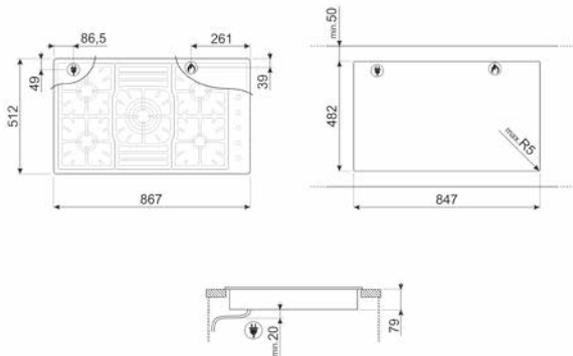


PIANO A GAS CLASSICA, 90 CM
PGF95-4

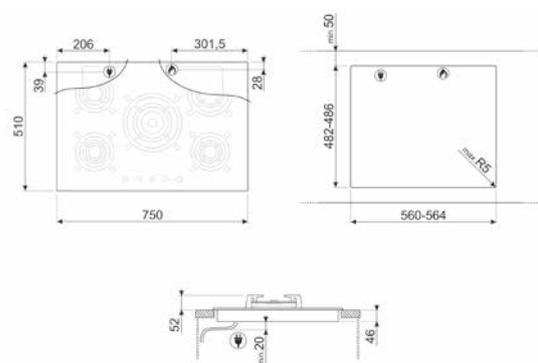

PIANO A GAS CLASSICA, 75 CM
PV375N

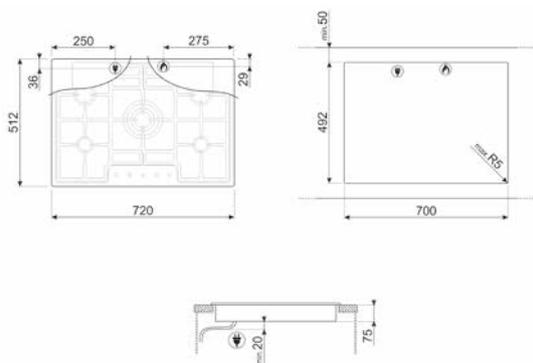


PIANO A GAS CLASSICA, 72 CM
PGF75-4

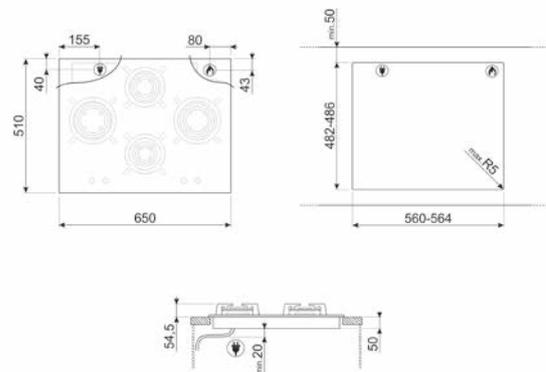


PIANO A GAS CLASSICA, 65 CM
PV364N


PIANI COTTURA A GAS

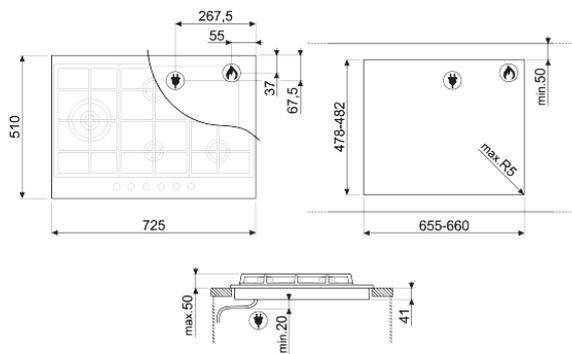


PIANO A GAS CLASSICA, 72,5 CM
PX375L, PX375LMB

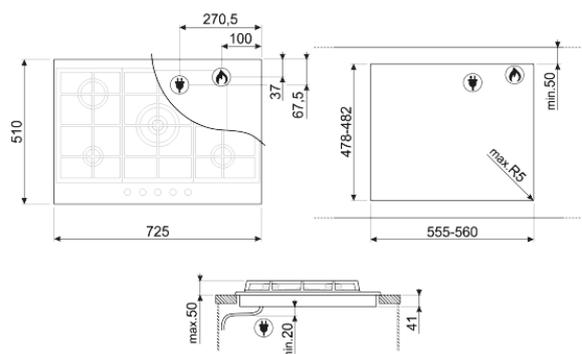


PIANO A GAS CLASSICA, 72,5 CM
PX375, PX375MB

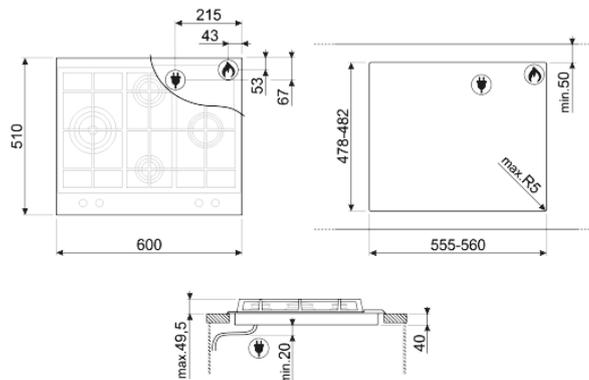

PIANO A GAS CLASSICA, 60 CM
PX364L, PX364LMB

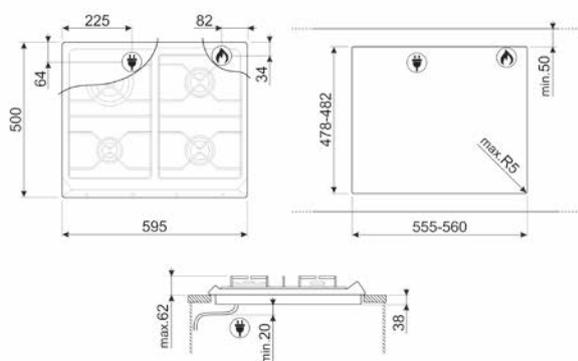


PIANO A GAS VICTORIA, 60 CM
SR964NGH, SR964PGH, SR964XGH

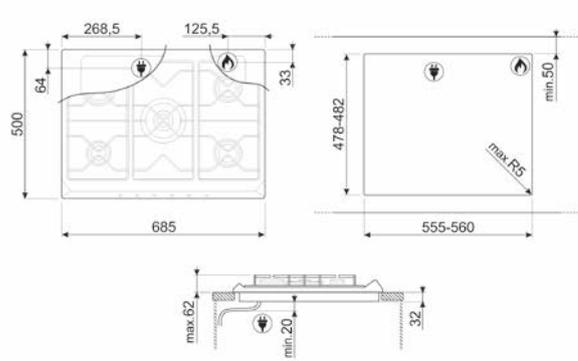


PIANO A GAS VICTORIA, 75 CM
SR975NGH, SR975PGH, SR975XGH


PIANI COTTURA A GAS

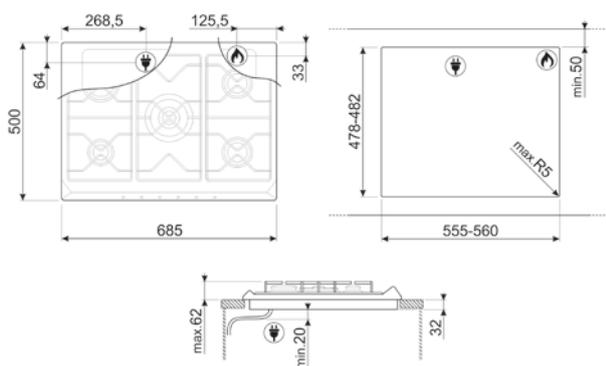


PIANO A GAS CORTINA, 70 CM
SR775AO, SR775PO

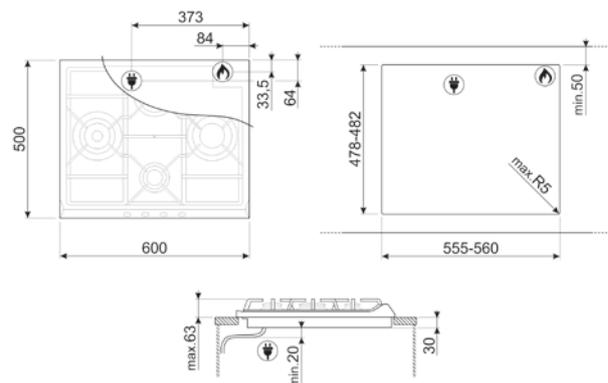


PIANO A GAS CORTINA, 60 CM
SR764AO, SR764PO

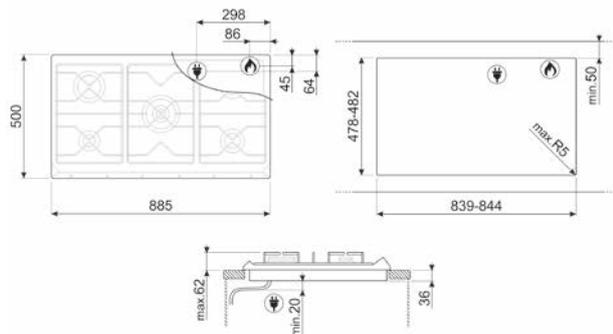


PIANO A GAS COLONIALE, 90 CM
SRV896AOGH, SRV896AVOGH2, SRV896POGH

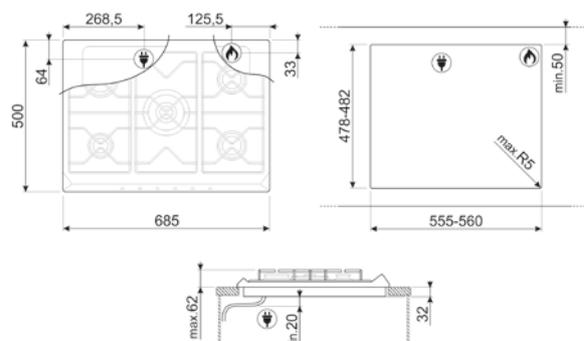

PIANO A GAS COLONIALE, 70-75 CM
SRV876AOGH, SRV876AVOGH2, SRV876POGH

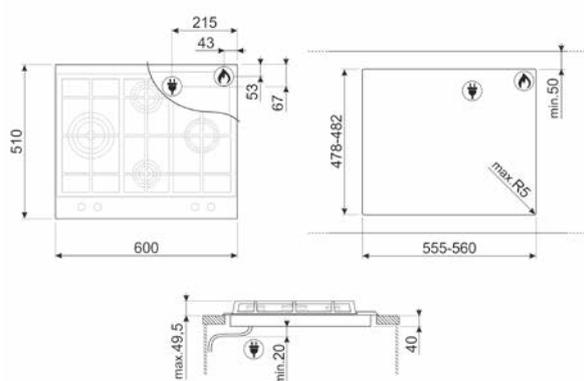


PIANO A GAS SELEZIONE, 60 CM
P261XGH

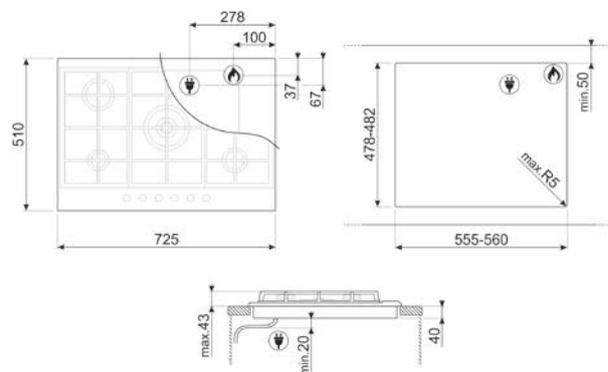


PIANO A GAS SELEZIONE, 70 CM
P272XGH


PIANI COTTURA A GAS

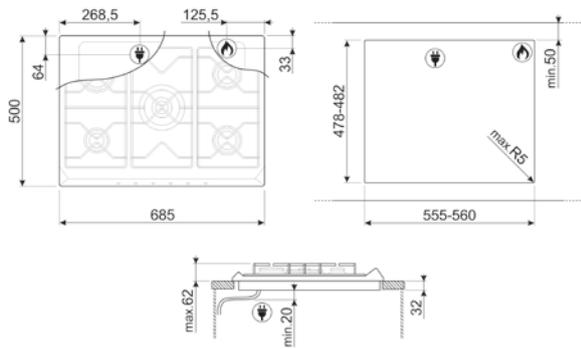


PIANO A GAS SELEZIONE, 70-75 CM
SR275XGH2

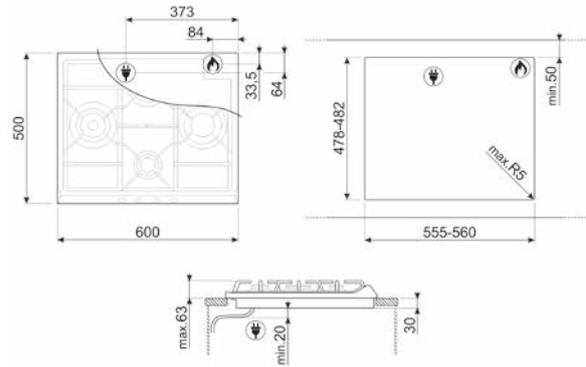


PIANO A GAS SELEZIONE, 60 CM
SR264XGH2

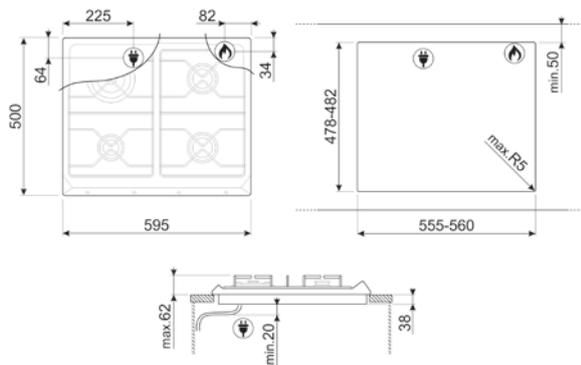


PIANO A GAS SELEZIONE, 60 CM
SRV564GH3

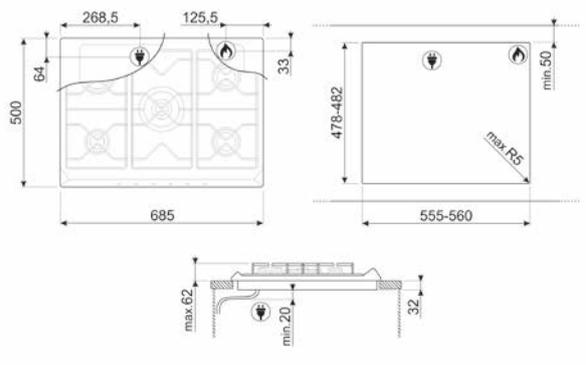


PIANO A GAS SELEZIONE, 60 CM
SRV575GH5 - SRV576GH5

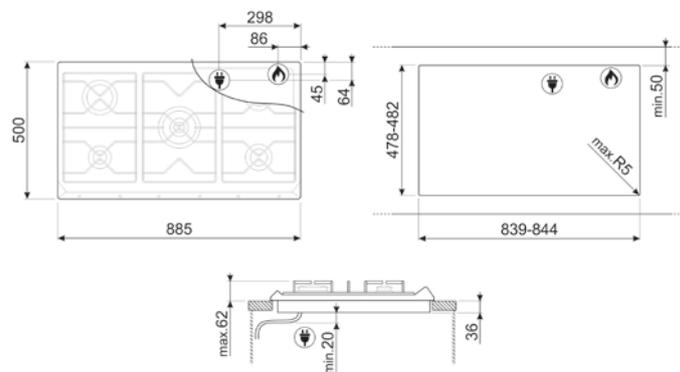


PIANO A GAS SELEZIONE, 90 CM
SRV596GH5

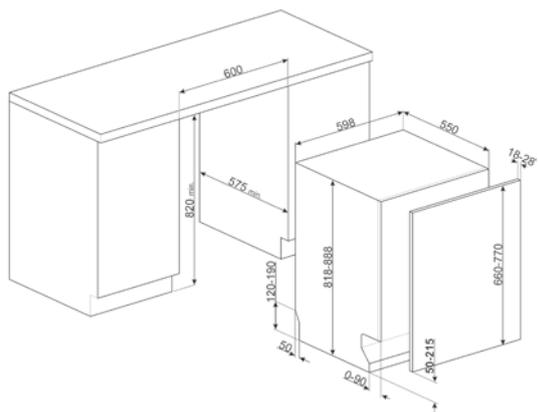


LAVASTOVIGLIE LARGHEZZA 60 CM
 STL324AQL, STL323BL, STL333CL,
 STL272D, ST382C, STL281DS

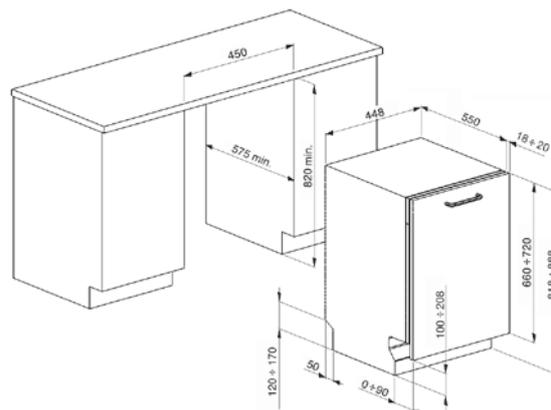


LAVASTOVIGLIE LARGHEZZA 45 CM
 ST4523IN

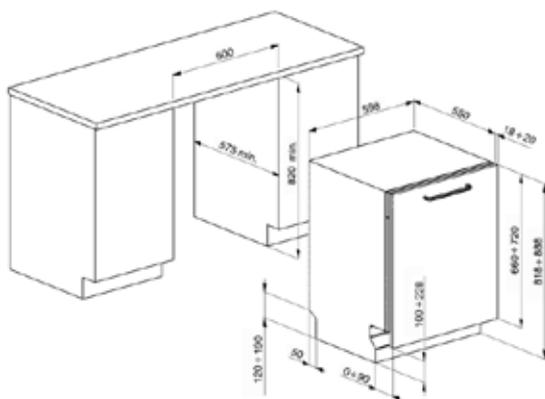

LAVASTOVIGLIE LARGHEZZA 60 CM
 ST363CL

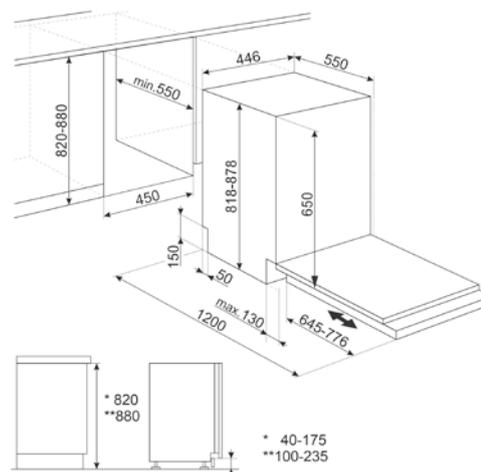


LAVASTOVIGLIE LARGHEZZA 45 CM
 ST4512IN

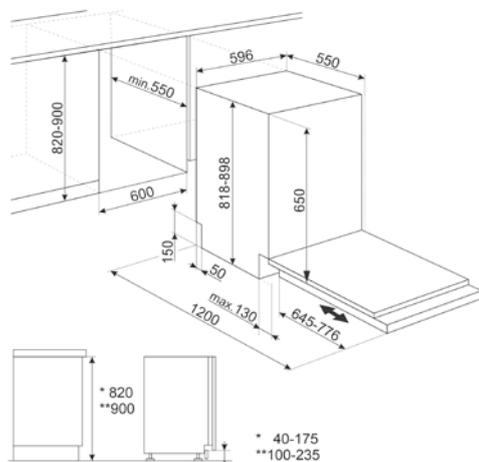


LAVASTOVIGLIE LARGHEZZA 60 CM
 STL262D, STL362DQ


LAVATRICI

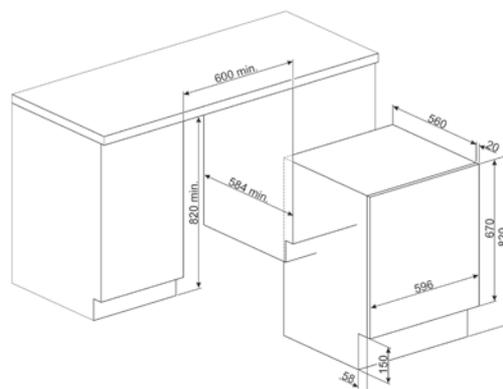


LAVATRICI A SCOMPARSA TOTALE
 LBI107, LSIA127

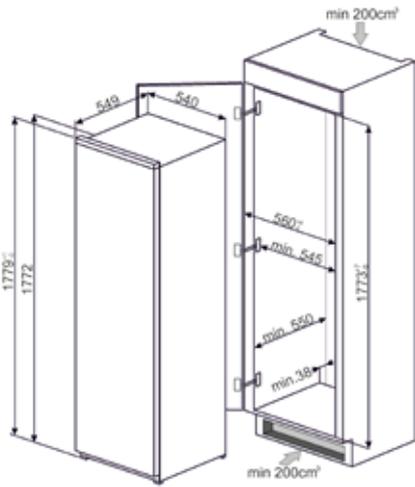


S8F174NE

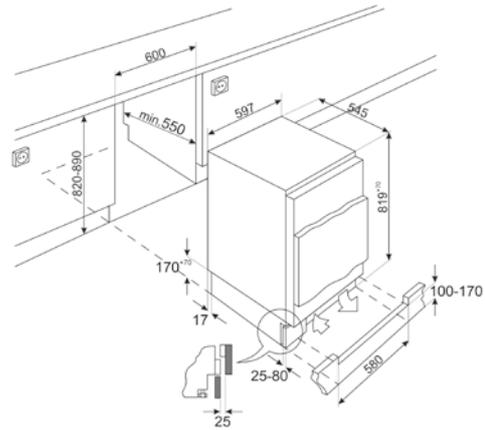


U8C082DE, U8L080DE, U8F082DE

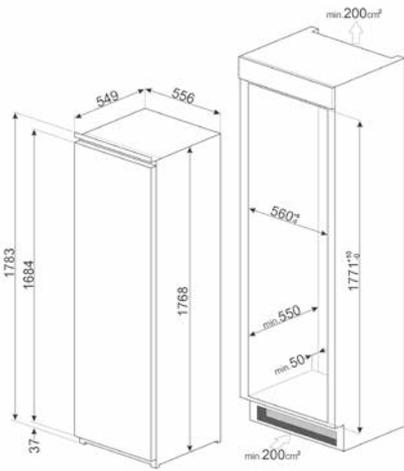


S8L1743E

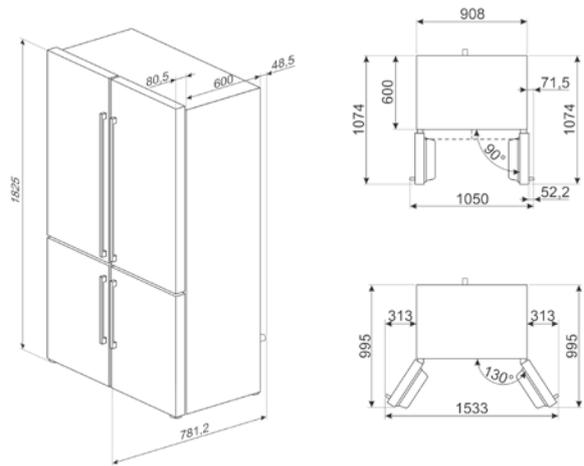

FQ60XDE



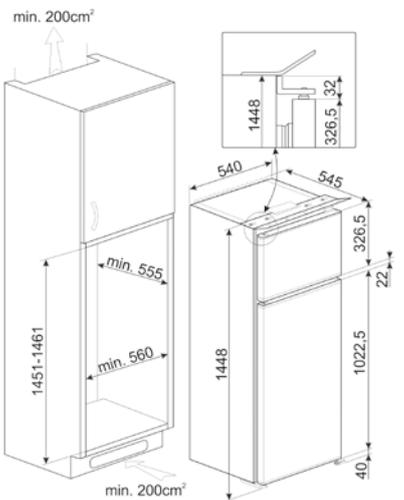


D8140E

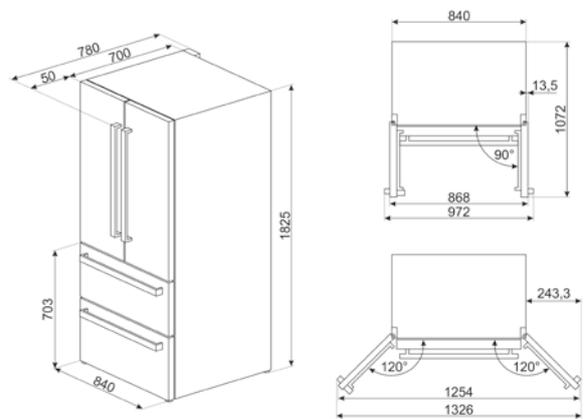

FQ55FXDE

FRIGORIFERI

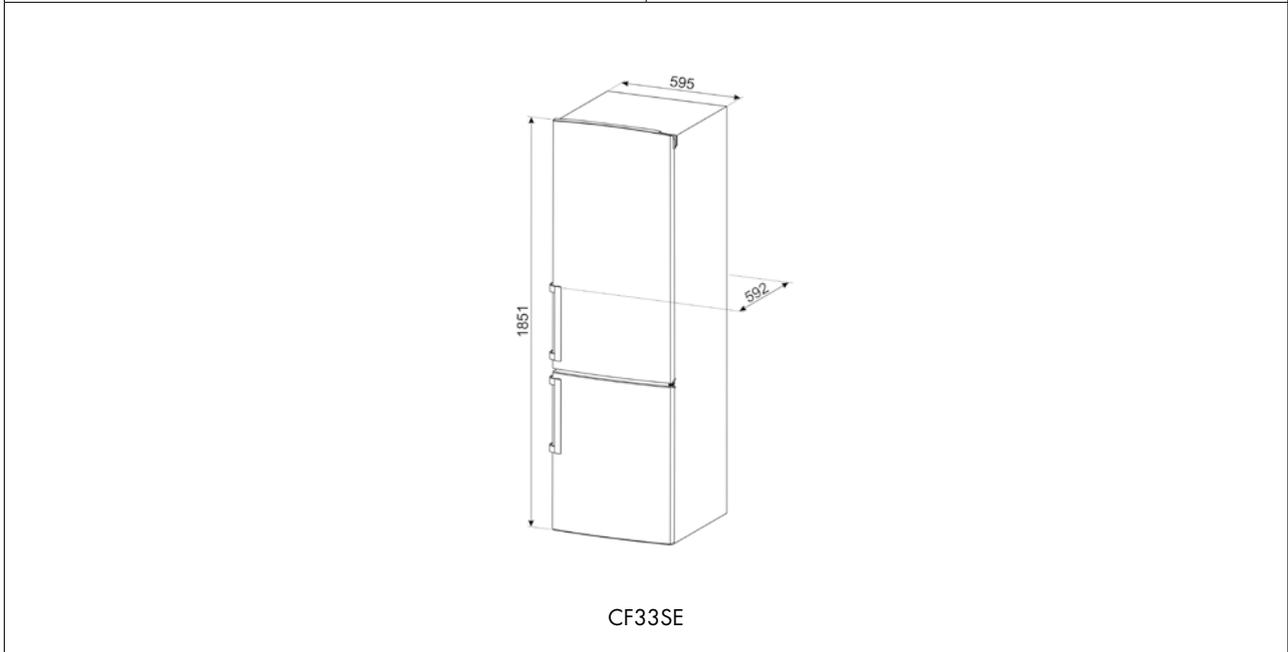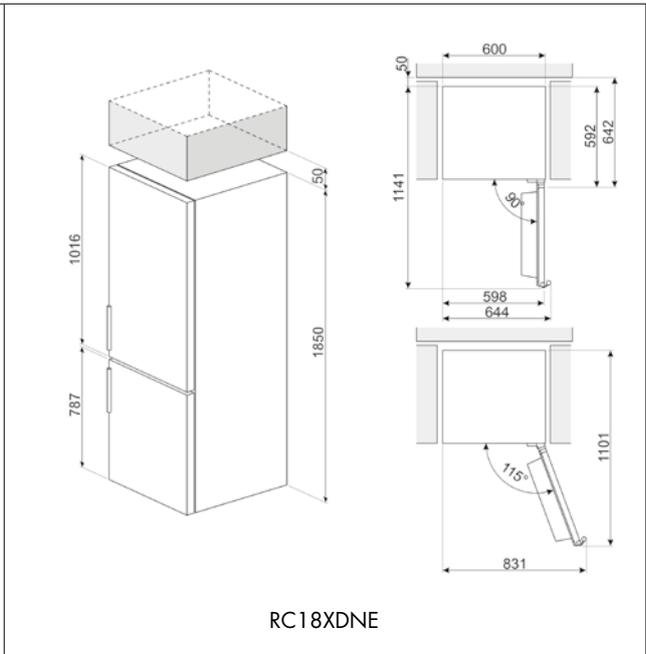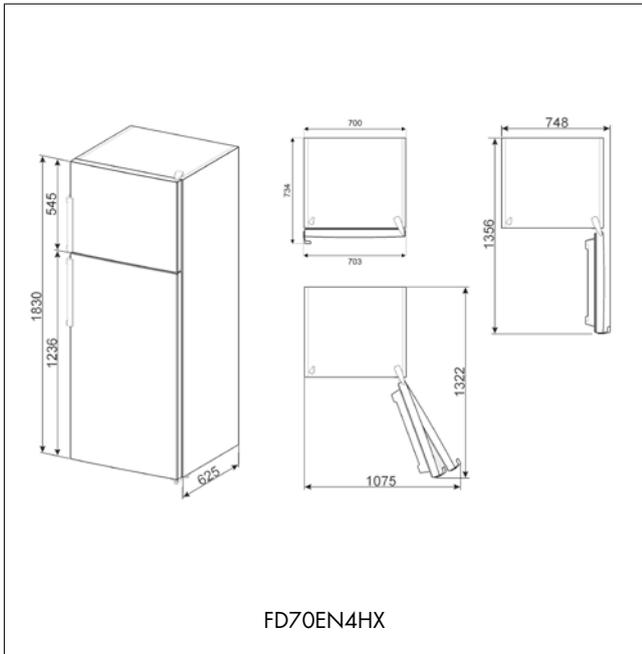

Glossario

forni

A++

La gamma dei forni Smeg consente un notevole risparmio energetico con le Classi A, A+, A++, ciò riduce i consumi mantenendo la massima efficienza e garantendo il rispetto per l'ambiente.

A+

A

COMPACT screen

COMPACT SCREEN Display da 4,3" con tecnologia LCD, utilizzo con manopole

DIGI screen

DIGI SCREEN Display da 4,3" con tecnologia LED, utilizzo con manopole e 3 tasti touch

EVO screen

EVO SCREEN Display da 4,3" a colori con tecnologia LCD, utilizzo con manopole e 5 tasti touch

VIVO screen

VIVO SCREEN Display da 4,3" con immagini e animazioni, tecnologia TFT, utilizzo full touch

VIVO screen MAX

VIVO SCREEN MAX Display da 6,3" con immagini e animazioni, tecnologia TFT, utilizzo full touch

3

PORTA A TRIPOLO VETRO Consente di mantenere l'esterno del forno a temperatura ambiente durante la cottura, garantendo la massima sicurezza. I due vetri interni termoriflettenti impediscono la dispersione del calore per una maggiore efficienza.

4

PORTA QUADRUPLO VETRO Consente di mantenere l'esterno del forno a temperatura ambiente durante la cottura, garantendo la massima sicurezza. I tre vetri interni termoriflettenti impediscono la dispersione del calore per una maggiore efficienza.

50°C

PORTA FRESH TOUCH La temperatura esterna rimane inferiore a 50°C, garantendo sicurezza contro scottature e preservando i fianchi dei mobili dal surriscaldamento.

INTERNO PORTA TUTTOVETRO

Presenta una superficie completamente liscia e senza viti, che facilita la rimozione dello sporco e rende più pratica la pulizia.

VETRO INTERNO RIMOVIBILE

Agevola le operazioni di pulizia e permette di avere così un'igiene più profonda.

3

3 LIVELLI DI COTTURA Consentono di cucinare pietanze differenti contemporaneamente, assicurando una riduzione dei consumi.

4

4 LIVELLI DI COTTURA Consentono di cucinare pietanze differenti contemporaneamente, assicurando una riduzione dei consumi.

5

5 LIVELLI DI COTTURA Consentono di cucinare pietanze differenti contemporaneamente, assicurando una riduzione dei consumi.

DELTA T

COTTURE IN DELTA T Il forno imposta automaticamente la temperatura della cavità ad una temperatura predefinita (denominata deltaT) superiore alla temperatura al cuore rilevata dalla sonda. Quando la sonda rileva un grado in più al cuore, il forno aumenta automaticamente di un grado anche la sua temperatura interna. Il forno offre la possibilità di scegliere tra tre diverse modalità di cottura deltaT (lenta, media e veloce) e di impostare qualsiasi temperatura al cuore desiderata. Un concentrato di tecnologia che permette di ottenere prodotti teneri, succosi, sani e di altissima qualità.

3

SONDA MULTIPUNTO La sonda di temperatura multipunto ha tre punti di rilevamento. Ciò significa che non viene rilevata solo la temperatura al cuore, ma anche la temperatura in altre zone. Il forno rielabora tutti questi dati per rendere perfettamente uniforme la cottura. In questo modo ogni prodotto può essere cucinato in modo professionale, in stile ristorante.

FILL&HIDE

Il sistema di carico dell'acqua è studiato per esaltare l'estetica del forno. Il tubo di carico e scarico può essere facilmente rimosso dal forno e l'acqua viene riempita in qualsiasi momento durante il ciclo di cottura, senza aprire la porta, garantendo una durata infinita del vapore.

SISTEMA DI CARICO ACQUA MANUALE

È possibile caricare il serbatoio in meno di 40 secondi. Il carico avviene manualmente grazie a un particolare imbuto in dotazione.

SAMETIME

Il modo perfetto per avere un menù completo in pochi semplici passaggi con un notevole risparmio di tempo. L'ampia cavità può ospitare più tipi di cibo contemporaneamente, che possono essere cucinati senza alcuno scambio di odori. I flussi termodinamici, studiati con cura, assicurano una cottura uniforme ad ogni livello. L'algoritmo SameTime calcola i tempi, le funzioni di cottura e tutti i parametri affinché 3 alimenti possano risultare pronti allo stesso momento.

INVERTER

La tecnologia permette di generare le microonde in modo continuo e alla potenza desiderata. Il flusso costante, senza cicli on e off, permette di controllare in maniera precisa la temperatura, ridurre i tempi, evita sprechi di energia e permette di ottenere eccellenti risultati di cottura, scongelamento e riscaldamento, grazie alla minor differenza tra temperatura al cuore e in superficie negli alimenti.

FULL

FULL STEAM Cottura che consente di ridurre i tempi di cottura e garantisce una minima perdita di peso e di volume nel cibo. Il vapore riduce inoltre l'aggiunta di grassi e permette di cucinare in modo più sano.

È possibile scegliere di cucinare con il 100% di vapore oppure in modalità combinata selezionando la percentuale più adatta alle esigenze di cottura, che può variare da 30% a 70%. Con il sistema VAPOR CHEF il forno è in grado di calcolare automaticamente e caricare la quantità di acqua necessaria per la cottura desiderata, evitando sprechi.

SMART

SMART STEAM Cottura che consente di ridurre i tempi di cottura e garantisce una minima perdita di peso e di volume nel cibo. Il vapore riduce inoltre l'aggiunta di grassi e permette di cucinare in modo più sano. I forni Smart Steam combinano la cottura a vapore con quella tradizionale per esaltare al massimo i sapori.

Con il sistema VAPOR CHEF il forno è in grado di calcolare automaticamente e caricare la quantità di acqua necessaria per la cottura desiderata, evitando sprechi. Il vapore viene iniettato, in 3 possibili modalità, direttamente in cavità e distribuito uniformemente dalla ventilazione, migliorando i risultati della cottura tradizionale e mantenendo la corretta idratazione della pietanza.

BAKER

FUNZIONE BAKER Funzione presente sui forni a microonde. Adatta a cuocere alimenti nell'apposito piatto Crisp, rendendoli croccanti e dorati. Particolarmente indicata per pizza e patate, così come bacon, uova e salsicce.

BASE

Il calore proviene solo dal basso della cavità. La ventola non è attiva. Ideale per torte dolci e salate, crostate e pizze. Studiata per completare la cottura e rendere i cibi più croccanti. Questo simbolo nei forni a gas indica il bruciatore a gas.

BASE VENTILATA

La combinazione tra la ventola e la sola resistenza inferiore consente di completare più velocemente la cottura di cibi già cotti in superficie ma non internamente. Questo sistema è consigliato per terminare la cottura di cibi già ben cotti in superficie, ma non internamente, che richiedono perciò un moderato calore superiore. Ideale per qualsiasi tipo di cibo.

STATICO

Cottura tradizionale adatta alla preparazione di una pietanza per volta. La ventola non è attiva e il calore proviene contemporaneamente dal basso e dall'alto. La cottura statica è più lenta e delicata, ideale per ottenere pietanze ben cotte e asciutte anche all'interno. Ideale per cuocere arrosti di qualsiasi tipo, carni grasse, pane, torte ripiene.

VENTILATO

Cottura tradizionale intensa ed omogenea, adatta anche a ricette complesse. La ventola è attiva e il calore proviene contemporaneamente dal basso e dall'alto. La cottura ventilata assicura un risultato più veloce e omogeneo, lasciando i cibi fragranti fuori e più umidi all'interno. Ideale per pasta al forno, biscotti, arrosti e crostate.

VENTOLA + RESISTENZA CIRCOLARE + RESISTENZA SUOLA

La cottura ventilata viene combinata con il calore proveniente dal basso, conferendo nello stesso tempo una leggera doratura. Ideale per qualsiasi tipo di cibo.

TERMO-VENTILATO

Funzione perfetta per cuocere tutti i tipi di pietanze in modo più delicato. Il calore proviene dalla parte posteriore del forno e si distribuisce in modo rapido e uniforme. La ventola è attiva. È ideale anche per cuocere su più livelli senza mescolare odori e sapori.

VENTOLA + RESISTENZA CIRCOLARE + GRILL

La combinazione della cottura ventilata con la cottura tradizionale consente di cucinare con estrema rapidità ed efficacia cibi diversi su più piani, senza trasmissioni di odori o sapori. Ideale per cibi di grandi volumi che richiedono cotture intense.

ECO

Cottura a basso consumo energetico. Questa funzione è particolarmente indicata per la cottura su singolo ripiano a bassi consumi energetici. È consigliata per tutti i tipi di alimenti tranne quelli che possono generare molta umidità (ad esempio le verdure). Per ottenere il massimo risparmio energetico e ridurre i tempi, si raccomanda di informare gli alimenti senza preriscaldare il vano cottura.



GRILL VENTILATO Calore molto intenso proveniente solo dall'alto da un doppio elemento riscaldante. La ventola è attiva. Consente la grigliatura ottimale anche delle carni più spesse. Ideale per grossi tagli di carne.



GRILL Calore molto intenso proveniente solo dall'alto da un doppio elemento riscaldante. La ventola non è attiva. Consente di ottenere ottimi risultati di grigliatura e di gratinatura. Utilizzato a fine cottura conferisce una doratura uniforme alle pietanze.



MICROONDE Penetrando direttamente nel cibo, le microonde consentono di cucinare in tempi molto brevi e con un notevole risparmio di energia. Adatte per cuocere senza grassi, sono inoltre indicate per scongelare ed anche per riscaldare i cibi, mantenendone intatti sia l'aspetto originario che la fragranza. Anche la funzione microonde può essere combinata con le funzioni tradizionali, con tutti i vantaggi che ne derivano. Ideale per tutti i tipi di cibi.



VENTOLA + RESISTENZA CIRCOLARE + MICROONDE (cottura a ventilazione forzata+microonde) La combinazione della resistenza circolare e delle microonde consente una cottura ottimale dell'intero alimento; i tempi di cottura delle parti inferiori sono ridotti grazie all'utilizzo delle microonde.



MICROONDE + RESISTENZA GRILL L'utilizzo del grill determina una perfetta doratura della superficie dell'alimento. L'azione delle microonde consente invece di cucinare in tempi rapidi la parte interna dei cibi.



RESISTENZA CIELO + MICROONDE + VENTOLA + RESISTENZA SUOLA Il funzionamento della ventola abbinato alla cottura tradizionale, in cui il calore proviene dall'alto e dal basso, fornisce un calore più uniforme. Le microonde permettono di ottenere lo stesso risultato in minor tempo.



RISCALDAMENTO Questa funzione permette di riscaldare con le microonde gli alimenti già cotti precedentemente conservati in frigorifero.



VAPORE il sistema del forno a vapore cuoce molto più dolcemente qualsiasi tipo di alimento. È indicato inoltre per scongelare velocemente, per riscaldare i cibi senza indurirli o seccarli e per dissalare naturalmente gli alimenti sotto sale. La combinazione della funzione vapore con quelle tradizionali permette una grande flessibilità d'uso con un notevole risparmio di tempo e di energia, mantenendo inalterate le qualità nutritive ed organolettiche degli alimenti. Ideale per tutti i tipi di cibi.



COTTURA SOUS VIDE Funzione a vapore per la perfetta cottura di pietanze sottovuoto. Esalta il gusto delle pietanze e ne mantiene inalterati l'aspetto e le sostanze nutritive. La cottura sottovuoto (Sous Vide) realizzata con l'ausilio di un forno a vapore è inoltre una tipologia di cottura dei cibi estremamente salutare e genuina. La tecnica di cottura Sous Vide permette al calore di essere efficientemente trasferito dal vapore al cibo, escludendo la perdita di sapore dovuta all'ossidazione e all'evaporazione di sostanze nutritive ed umidità durante la cottura. La cottura Sous Vide permette inoltre un migliore controllo sulla cottura del cibo rispetto ai metodi tradizionali, assicurando una resa uniforme delle cotture. Permette inoltre di eseguire cotture con temperature più basse rispetto alle cotture tradizionali.



VENTILATO + VAPORE: cottura intensa ed omogenea. La ventola è attiva e il calore proviene contemporaneamente dal basso e dall'alto. L'aggiunta di vapore consente di preservare meglio le proprietà organolettiche degli alimenti e perfeziona la cottura interna dei cibi, che risultano più croccanti e digeribili. Ideale per arrostiti di vitello, anatra arrostita e per la cottura di pesce intero.



TERMO-VENTILATO + VAPORE L'aggiunta di vapore alla cottura termoventilata consente di preservare meglio le proprietà organolettiche degli alimenti. Il calore proviene dalla parte posteriore del forno e si distribuisce in modo rapido e uniforme. La ventola è attiva. È la funzione perfetta per cuocere tutti i tipi di pietanze in modo più delicato. È ideale anche per cuocere su più livelli senza mescolare odori e sapori. Ideale per la preparazione di arrostiti, pollo e prodotti da forno come dolci lievitati e pane.



RIGENERAZIONE: La funzione di rigenerazione consente di portare gli alimenti, generalmente precotti e confezionati, alla temperatura di consumo mantenendo inalterata la qualità del cibo.



TURBO Il calore proviene da 3 direzioni: sopra, sotto e dal retro del forno. La ventola è attiva. Consente una cottura rapida, anche su più ripiani senza mescolare gli aromi. Ideale per alimenti di grandi volumi o che richiedono cotture intense.



VENTILATO UMIDIFICATO Il calore intenso viene rafforzato da sbuffi di vapore che velocizzano la cottura senza seccare le pietanze. Ideale per biscotti, torte e cotture su più livelli.



BASE TERMOVENTILATA UMIDIFICATA Il calore intenso viene rafforzato da sbuffi di vapore, che velocizzano la cottura mantenendo le pietanze morbide e succose. Ideale per torte ripiene.



TERMOVENTILATO UMIDIFICATO il calore intenso viene rafforzato da sbuffi di vapore che velocizzano la cottura senza seccare le pietanze. Ideale per biscotti, torte e cotture su più livelli.



GRILL VENTILATO UMIDIFICATO L'intenso calore del grill viene distribuito dalla ventola e associato allo sbuffo di vapore, consentendo la grigliatura ottimale anche delle carni più spesse, senza asciugarle internamente.



TURBO UMIDIFICATO Consente la rapida cottura su più ripiani senza mescolare gli aromi. Ideale per alimenti di grandi volumi o che richiedono cotture intense. Gli sbuffi di vapore velocizzano la cottura senza asciugare le pietanze.



SISTEMA PIZZA In diversi forni Smeg, l'esclusivo sistema Pizza, prevede una speciale pietra refrattaria che a contatto diretto con la resistenza, consente la cottura in soli 3-4 minuti, 5 se con particolare farcitura. Risulta ottimale anche la preparazione di focacce, torte salate, pesce e verdure al cartoccio che con questa cottura non si seccano e rimangono morbidi e gustosi.



COTTURA MULTISTEP È possibile impostare fino a 3 fasi di cottura in una stessa ricetta. Si può variare tecnologia di cottura, funzione, tempo e temperatura. Al termine di una fase partirà automaticamente la successiva.



GUIDE TELESCOPICHE Facilmente montabili o rimovibili, consentono di introdurre ed estrarre completamente le bacinelle dal forno con maggior praticità. Questo accorgimento garantisce la massima sicurezza durante la verifica della cottura e nell'estrazione dei cibi, evitando l'inserimento della mano nel forno caldo.



VOLUME UTILE DELLA CAVITÀ DEL FORNO

microonde



BASE IN VETROCERAMICA Presente in alcuni microonde permette di diffondere il calore in modo costante e direttamente dalla base, consente una cottura più uniforme e con un maggiore risparmio energetico. La superficie liscia garantisce anche una migliore e immediata pulizia dell'interno. In questi modelli di microonde non è presente il piatto girevole.



SCONGELAMENTO A TEMPO Funzione di scongelamento manuale. Al termine della durata impostata la funzione si interrompe.



SCONGELAMENTO A PESO Funzione di scongelamento automatica. Si sceglie la tipologia di alimento da scongelare tra le categorie disponibili (carne - pesce - pane - dolci). Dopo aver inserito il peso dell'alimento, il forno definisce autonomamente il tempo necessario per il corretto scongelamento.



GRILL Calore molto intenso proveniente solo dall'alto da un doppio elemento riscaldante. La ventola non è attiva. Consente di ottenere ottimi risultati di grigliatura e di gratinatura. Utilizzato a fine cottura conferisce una doratura uniforme alle pietanze.



MICROONDE Penetrando direttamente nel cibo, le microonde consentono di cucinare in tempi molto brevi e con un notevole risparmio di energia. Adatte per cuocere senza grassi, sono inoltre indicate per scongelare ed anche per riscaldare i cibi, mantenendone intatti sia l'aspetto originario che la fragranza. Anche la funzione microonde può essere combinata con le funzioni tradizionali, con tutti i vantaggi che ne derivano. Ideale per tutti i tipi di cibi.



MICROONDE + RESISTENZA GRILL: l'utilizzo del grill determina una perfetta doratura della superficie dell'alimento. L'azione delle microonde consente invece di cucinare in tempi rapidi la parte interna dei cibi.



FUNZIONE PIZZA: Questa funzione è appositamente dedicata per cuocere in tempi brevi la pizza, mediante l'utilizzo delle microonde. Per ottimizzare il risultato usare la funzione in combinazione al piatto Chef.



2 LIVELLI DI COTTURA: Nel forno ausiliario delle cucine Smeg, 2 posizioni di cottura consentono di cucinare pietanze differenti contemporaneamente, assicurando una riduzione dei consumi.



COMANDI TOUCH CONTROL Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.

macchine da caffè



RISCIACQUO Per preriscaldare l'infusore ed ottenere bevande subito calde..



ORA DI ACCENSIONE Questa opzione permette di programmare l'ora di accensione della macchina, così da essere pronta all'uso già in temperatura nel momento desiderato.



TEMPERATURA DEL CAFFÈ REGOLABILE A TRE LIVELLI Per assaporare il caffè alla temperatura desiderata.



EROGATORE DI VAPORE SEMI-PROFESSIONALE con sistema di riscaldamento dedicato. Permette di creare a casa bevande come la cioccolata calda, punch, bombardino, vin brulé.



TIPOLOGIE DI CAFFÈ EROGABILI
Tipologie di caffè erogabili: Ristretto/Corto, Normale, Lungo.



TIPOLOGIE DI CAFFÈ EROGABILI:
Tipologie di caffè erogabili: Ristretto/Corto, Normale, Lungo.



CAFFÈ DOPPIO La funzione caffè doppio permette di erogare due espresso con un unico ciclo di infusione.



CAFFÈ IN GRANI La macchina utilizza caffè in grani, con grado di macinatura regolabile.



DECALCIFICAZIONE La funzione è indispensabile per rimuovere eccessive incrostazioni di calcare nel serbatoio e permettere il perfetto funzionamento del prodotto. La necessità di effettuare questa operazione viene segnalata dal prodotto stesso.



DISPLAY LCD: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcuni prodotti sono dotati di un display LCD che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.



CAFFÈ MACINATO È possibile utilizzare caffè macinato.



ACQUA CALDA Questa funzione permette di erogare acqua calda per preparare tè, tisane e altre bevande.



MANOPOLE RETROILLUMINATE Le manopole retroilluminate presenti su diversi prodotti costituiscono un sistema di sicurezza visiva, in particolare sui piani di cottura, perché in assenza di fiamma, la luce della manopola si spegne.



LUNGHEZZA DEL CAFFÈ REGOLABILE A 5 LIVELLI
Espresso, Normale, Lungo, Extra lungo e Americano.



INTENSITÀ SCHIUMA CAPPUCCINO regolabile utilizzando la manopola della caraffa termica.



COMANDI TOUCH CONTROL Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.

Vitality System



SONDA È possibile visualizzare la temperatura rilevata dalla sonda e impostare una temperatura obiettivo che la pietanza deve raggiungere. Quando il cuore della pietanza raggiunge la temperatura desiderata, la funzione si interrompe.



ABBATTIMENTO FINO a +3°C Consente di conservare a lungo e in modo inalterato alimenti gustosi come appena fatti, pronti da portare in tavola.



SURGELAZIONE La funzione permette di surgelare rapidamente gli alimenti partendo dalla temperatura di cottura fino a -18°C, in meno di 270 minuti. Gli alimenti surgelati in abbattitore possono conservarsi fino al 70% di tempo in più e mantengono le stesse caratteristiche organolettiche e nutrizionali degli alimenti freschi.



CONSERVAZIONE PERSONALIZZATA È possibile mantenere il cibo alla temperatura desiderata, per servirlo alla temperatura migliore, esaltandone aromi e sapori.



RAFFREDDAMENTO BEVANDE La funzione consente di raffreddare rapidamente bottiglie di vino e bevande (circa 1° al minuto) senza più necessità di mantenerle sempre al fresco in frigorifero.



PRE-RAFFREDDAMENTO La funzione permette di raffreddare la cavità a -30°C prima di inserire gli alimenti in abbattitore, per assicurare i migliori risultati di abbattimento e surgelazione.



LIEVITAZIONE NATURALE Il programma offre la possibilità di impostare un ciclo di lievitazione differenziato fino a 3 passaggi e di ottenere impasti estremamente leggeri e digeribili utilizzando una minima quantità di lievito.



READY TO EAT La funzione permette di conservare alla temperatura di frigorifero una pietanza e riscaldarla automaticamente per trovarla pronta al momento richiesto.



SCONGELAMENTO CONTROLLATO Grazie a questa funzionalità l'abbattitore consente di scongelare qualsiasi tipo di alimento, rispettandone le caratteristiche e le proprietà organolettiche inalterate.



COTTURA A BASSA TEMPERATURA L'abbattitore offre la possibilità di cuocere a bassa temperatura (75°C), monitorando la cottura con l'apposita sonda.



CHEF Funzione del cassetto sottovuoto che alterna cicli di compressione e decompressione accelerando il processo di marinatura e di infusione.



SOTTOVUOTO IN BUSTA La funzione permette di confezionare gli alimenti sottovuoto nelle apposite buste scegliendo tra 3 livelli di intensità nel rispetto di ogni alimento. Il livello più intenso garantisce un vuoto del 99,9% in busta, ideale per la cottura Sous Vide.



SOTTOVUOTO IN CONTENITORE Funzione con tre livelli che permettono di conservare qualsiasi alimento, anche i più delicati.



SENSORE DI VUOTO ASSOLUTO Garantisce il raggiungimento del vuoto massimo in relazione al livello di sottovuoto impostato. Se il valore non viene raggiunto, la busta non viene sigillata.



SALDATURA A DOPPIA FASE L'opzione permette di sigillare anche sacchetti unti e/o sporchi.

cantine vini



SBRINAMENTO AUTOMATICO Evita la formazione di ghiaccio. Tutti i modelli di cantine sono dotate di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero.



DISPLAY LED Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune cantine sono dotate di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.



La gamma delle cantine Smeg consente un notevole risparmio energetico con le Classi A e A+, ciò riduce i consumi mantenendo la massima efficienza e garantendo il rispetto per l'ambiente.



VENTILATO Sistema di ventilazione del freddo che permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.



ANTIMPRONTA Lo speciale trattamento a cui è sottoposto l'acciaio inox impedisce la formazione di aloni e ditate sulla superficie e contribuisce a esaltarne la lucentezza.



ILLUMINAZIONE INTERNA A LED Garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.



ALTEZZA NICCHIA INCASSO



COMANDI TOUCH CONTROL Presenti su alcuni modelli di cantine, attivano la funzione con un semplice tocco.

piani di cottura a gas, misti, a induzione

-  **BRUCIATORE ULTRARAPIDO** È costituito da una corona doppia formata dall'abbinamento di un bruciatore piccolo (ausiliario) e uno più grande (rapido) che funzionano insieme per ottenere una grande potenza di fuoco.
-  **GRIGLIE IN GHISA** Resistenti alle alte temperature e per la loro struttura solida e robusta facilitano lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.
-  **GLASS-ON-STEEL** Soluzione prevista sui piani cottura Smeg in vetro, prevede una lamina di acciaio inox sotto il vetro per accrescerne la robustezza. Infatti, in caso di rottura accidentale del pianale, ne evita la frammentazione, permettendo l'utilizzo del piano sino alla sua sostituzione.
-  **BRUCIATORI HIGH-FLAME** Producono una fiamma pressoché verticale che riduce la dispersione di calore e aumenta la potenza trasferita alla pentola.
-  **EVER SHINE** Processo tecnologico tramite il quale viene applicata una protezione trasparente che rende i cappelotti e le griglie in acciaio inox lucido altamente resistenti al calore e ne previene l'ingiallimento dovuto alle alte temperature.
-  **PIANO A INDUZIONE** Funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.
-  **FLEXI4ZONE** Sistema che permette di utilizzare nello stesso momento più recipienti di differenti dimensioni offrendo una grande flessibilità di posizionamento.
-  **FLEXI-HEAT** Funzione che rende possibile spostare la pentola tra le tre zone a temperatura preimpostata per riscaldare velocemente (temperatura elevata), cucinare (temperatura media) o mantenere caldo (temperatura minima) senza la necessità di alzare o abbassare la temperatura ma semplicemente spostando la pentola.
-  **PERFECT HEAT** Funzione che rende possibile mantenere costante la temperatura della pentola durante la cottura senza avere la necessità di regolare manualmente il livello di potenza del piano cottura.
-  **ZONA GIGANTE** Offre una superficie di cottura maggiore e più flessibile.
-  **MULTIZONE** È un'opzione che permette alla zona di cottura di essere utilizzata come una **grande superficie di cottura**, oppure **suddivisa in due zone distinte**. Ognuna si adatta automaticamente alle dimensioni e alla posizione del recipiente e riscalda unicamente la zona necessaria, assicurando la migliore distribuzione di calore e la massima efficacia.
-  **SLIDER-CONTROL** Dispositivo che permette di regolare il calore delle quattro zone con semplici movimenti di scorrimento delle dita sui comandi.
-  **AUTO-VENT** Funzione che regola automaticamente la velocità di aspirazione delle cappe, in base alla temperatura e alla potenza selezionate sul piano cottura.
-  **ECO-HEAT** Il dispositivo segnala quando la zona è ancora calda dopo lo spegnimento, e di quanto, per evitare incidenti.
-  **BOOSTER** Opzione presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.
-  **SELEZIONE RAPIDA** Opzione che consente di iniziare la cottura al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.
-  **TIMER** È possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.
-  **TEMPO TRASCORSO** La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.
-  **MANTENIMENTO IN CALORE** La funzione permette di mantenere in caldo cibi già cotti. La zona di cottura funziona a potenza minima e solo per 120 minuti, trascorsi i quali il piano cottura si spegne automaticamente.
-  **INDICATORE DI CALORE RESIDUO** Segnala se la zona è ancora calda dopo lo spegnimento della zona cottura, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si abbassa sotto i 60°C la spia si spegne.
-  **ANTI-SURRISCALDAMENTO** Il sistema provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza.
-  **ANTI-TRABOCCAMENTO** Lo speciale dispositivo spegne il piano cottura in caso di tracimazione dei liquidi.
-  **MELTINIG** La funzione permette di impostare il livello di potenza appropriato per **far sciogliere alimenti delicati** quali il cioccolato e il burro, senza comprometterne il gusto.
-  **SIMMERING** La funzione identifica il livello di potenza del calore adeguata per realizzare ricette che richiedono **cotture a fuoco lento**, evitando di far attaccare i cibi alla casseruola, di farli bruciare o bollire troppo.
-  **INCASSO STANDARD** Piano di cottura incassabile nel **foro standard 48 x 56 cm**.
-  **AVANZAMENTO VELOCE** Il tasto **incrementa rapidamente il livello di potenza** secondo impostazioni prefissate, facendo lavorare l'elemento riscaldante al massimo fino raggiungimento della temperatura.
-  **BLOCCO COMANDI** L'opzione presente sull'elettrodomestico, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una **totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini**.
-  **ECO-OFF** per **risparmiare energia**, il livello di potenza della zona di cottura si disattiva prima che suoni il timer del conto alla rovescia.

lavastoviglie



ACQUASTOP TOTALE I dispositivi sono in grado di rilevare, grazie a due sensori, accidentali perdite d'acqua nella vasca o nel tubo. In tal caso il ciclo di lavaggio si blocca e l'acqua presente viene espulsa attraverso il tubo di scarico.



ACQUASTOP SINGOLO Il dispositivo è in grado di rilevare, grazie a un sensore posizionato sulla bacinella sottovasca, accidentali perdite d'acqua nella vasca. In tal caso il ciclo di lavaggio si blocca e l'acqua presente viene espulsa attraverso il tubo di scarico.



ACTIVE LIGHT Dispositivo che, proiettando sul pavimento un raggio di luce di colore rosso mentre la lavastoviglie è in funzione, **permette di capire all'istante se è attivo il lavaggio, senza dover aprire la macchina.** Al termine del ciclo, la luce si spegne automaticamente.



AQUATEST Il sensore è un sensore elettronico che **misura il grado di trasparenza dell'acqua** al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, **il sensore imposta il programma più adatto**, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.



PARTENZA DIFFERITA Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.



EASYGLIDE: Il sistema, presente sul cestello superiore, ne migliora lo scorrimento, rendendo **più semplici le operazioni di estrazione.**



SISTEMA EXTRAGLIDE Il sistema di guide che rende **ancora più fluido e morbido lo scorrimento del secondo cestello.** Ne agevola il movimento anche a pieno carico, e grazie alla maggiore escursione, facilita l'inserimento delle stoviglie nel cesto.



TERZO CESTO FLEXIDUO Composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una **maggiore flessibilità e comodità di carico.**



SISTEMA FLEXIFIT (SLIDING): Le cerniere permettono lo scorrimento del pannello cucina sull'anta della lavastoviglie consentendo un **altezza minima di zoccolo cucina pari a 5 cm.**



FLEXIZIONE 1/2 L'opzione è adatta **per lavare poche stoviglie**, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.



INVERTER 2.0 Il lavoro di Smeg volto al miglioramento continuo delle prestazioni e dell'efficienza energetica ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da **una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.**



LIVELLO DI SILENZIOSITÀ È ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.



LAVAGGIO ORBITALE Il sistema è costituito da un doppio irroratore che, grazie a rotazioni sovrapposte e contemporanee, permette all'acqua di raggiungere uniformemente tutto lo spazio interno per avere importanti risultati di lavaggio.



LAVAGGIO PLANETARIUM Il sistema con alte rotazioni per minuto, garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla rotazione simultanea di base ed irroratori, ed **ottimi risultati di lavaggio.**



AUTO 45°-65° Il programma è pensato **per stoviglie normalmente sporche.** Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.



CALICI Il programma è dedicato alle stoviglie più delicate come bicchieri e porcellane.



GREEN EXPRESS Programma di lavaggio rapido con **bassi consumi di acqua ed energia.**



65° 1/2 **QUOTIDIANO MEZZO CARICO:** Il programma è studiato **per lavare poche stoviglie normalmente sporche.**



65° **MIX:** Il programma è indicato **per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano,** senza particolari incrostazioni.



50° **DELICATO:** Il programma è indicato **per stoviglie delicate normalmente sporche.**



ECO Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le **migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.**



60 min **FULL EXPRESS 60'** Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.



65° Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.



SILENT Programma indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche, anche con residui secchi. **Garantisce la massima riduzione della rumorosità.**



SPECIAL L'opzione selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio permette di attivare una serie di programmi aggiuntivi.



27min **EXPRESS 27'** Il programma Express 27' è un ciclo di lavaggio rapido, a basse temperature, per stoviglie poco sporche.



70° **ULTRACLEAN** Il programma, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, **assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.**



NUMERO DEI COPERTI



75° **HYGIENE 99,9%** Programma di lavaggio ad alta temperatura. Il risciacquo a 75° **garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.**



STERYL Programma indicato per un lavaggio intensivo di piatti pentole, padelle, taglieri, biberon. Ideale per stoviglie utilizzate da bambini o soggetti allergici per ottenere un livello più elevato di igiene.



CLEAN&SHINE La funzione per avere risultati di pulizia perfetti, questa opzione aggiunge al ciclo di lavaggio un extra risciacquo per ottenere stoviglie ancora più lucenti.

frigoriferi e congelatori

 **BLOCCO COMANDI** L'opzione presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.

 **DISPLAY LCD** Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcuni frigoriferi sono dotati di un display LCD che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.

 **Display LED** Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.

 **FUNZIONE ECONOMY:** La funzione Economy analizza l'utilizzo del frigorifero nel periodo di attivazione e ottimizza i cicli di lavoro, per contenere al minimo il dispendio di elettricità.

 **Ventilato:** Sistema di ventilazione del freddo che permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.

 **CONGELAMENTO RAPIDO** La funzione del congelamento rapido permette di congelare in tempi brevissimi grandi quantità di cibi freschi. Attivandola qualche ora prima, il congelatore abbassa la temperatura e dopo alcune ore ripristina automaticamente il normale funzionamento.

 **FUNZIONE VACANZE** Questa funzione è particolarmente utile in casi di prolungata assenza da casa, permette di disattivare il funzionamento del reparto frigorifero e mantenere in funzione solo il freezer.

 **ILLUMINAZIONE INTERNA A LED** Garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.

 **ZONA LIFE PLUS 0°C** Grazie a una temperatura interna più bassa rispetto al resto del frigorifero, le qualità organolettiche degli alimenti vengono pre-

 **INVERTER** Riduce significativamente i consumi.

 **MULTIFLOW** Sistema di raffreddamento. Il sistema di ventilazione Multiflow permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.

 **MULTIZONE:** Lo scompartimento Multizone può essere utilizzato sia come congelatore che come frigorifero. In base alle proprie esigenze e abitudini alimentari ogni famiglia può scegliere come impostarlo, programmandone la temperatura tramite il display esterno.

 **SBRINAMENTO AUTOMATICO:** Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero.

 **ALTEZZA NICCHIA INCASSO**
178 cm

 190 cm

 **NO-FROST:** Il sistema No-Frost evita la formazione di ghiaccio (nel congelatore) e di brina (nel frigorifero). Di conseguenza non sono più necessarie le periodiche operazioni di sbrinamento. Inoltre gli alimenti si conservano in modo più corretto e mantengono inalterati consistenza, sapore e gusto, mentre le confezioni non si attaccano tra di loro o alle pareti, in particolare nel vano congelatore.

 **CONGELATORE 4 STELLE**

 **ACCIAIO INOX ANTIMPRONTA** Lo speciale trattamento a cui è sottoposto l'acciaio inox impedisce la formazione di aloni e ditate sulla superficie e contribuisce a esaltarne la lucentezza.

 **CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA**



SMEG ITALIA

Sede

SMEG S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 4
42016 Guastalla (RE)
Tel. +39 0522 8211
Fax Italy +39 0522 821452
Fax Export +39 0522 821455
E-mail: commerciale.incasso@smeg.it
www.smeg.it



SMEG NEL MONDO

Filiali

Australia
SMEG AUSTRALIA PTY LTD
E-mail: info@smeg.com.au
www.smeg.com.au

Belgio
N.V. SMEG BELGIUM S.A.
E-mail: info@smeg.be
www.smeg.be

Danimarca
SMEG DANMARK
E-mail: info@smeg.dk
www.smeg.dk

Kazakistan
SMEG KAZAKHSTAN
E-mail: info@smeg.kz
www.smeg.kz

Francia
SMEG FRANCE
E-mail: smeg@smeg.fr
www.smeg.fr

Germania
SMEG HAUSGERÄTE GmbH
E-mail: smeg@smeg.de
www.smeg.de

Regno Unito
SMEG (UK) LTD
E-mail: sales@smeguk.com
www.smeguk.com

Messico
SMEG MEXICO S.A. de C.V.
E-mail: sach@smeg.com.mx
simone@smeg.com.mx
www.smeg.com.mx

Olanda
SMEG NEDERLAND BV
E-mail: info@smeg.nl
www.smeg.nl

Polonia
SMEG POLSKA Sp. z o.o.
E-mail: info@smeg.pl
www.smeg.pl

Portogallo
SMEG PORTUGAL, Lda.
E-mail: comercial@smeg.pt
www.smeg.pt

Russia
SMEG RUSSIA OOO
E-mail: smeg-russia@smeg.com
www.smeg.ru

Spagna
SMEG ESPAÑA, S.A.
E-mail: smeg@smeg.es
www.smeg.es

Sud Africa
SMEG SOUTH AFRICA (PTY) LTD.
E-mail: info@smegsa.co.za
www.smeg.co.za

Svezia
SMEG SVERIGE AB
E-mail: info@smeg.se
www.smeg.se

Ucraina
SMEG UKRAINA LLC
E-mail: info@smeg.ua
www.smeg.ua

USA
SMEG USA, INC.
E-mail: info@smegusa.com
www.smegusa.com

Uffici di rappresentanza

Arabia Saudita
E-mail: mohammed.hammoudeh@smeg.it

SMEG HA UNA FORTE PRESENZA INTERNAZIONALE CON FILIALI COMMERCIALI DIRETTE

Francia (1988)

Regno Unito (1989)

Belgio (1989)

Spagna (1991)

Germania (1996)

Olanda (2002)

Svezia (2005)

Portogallo (2006)

Russia (2007)

Stati Uniti (2007)

Sud Africa (2008)

Ucraina (2008)

Danimarca (2010)

Australia (2011)

Kazakistan (2012)

Polonia (2014)

Messico (2015)

Nordic (2017)

Singapore (2018)

Ufficio di rappresentanza: Jeddah (per Middle East)

Un'ampia rete di distributori in tutto il mondo: Est Europa, Scandinavia, Middle East, paesi del Mediterraneo, Nord e Sud Africa, Asia, Nuova Zelanda, Canada, America Centrale e Sud America.



PLUSVALORE

PIÙ VALORE ALLA SCELTA SMEG

Smeg offre un'opportunità in più:

PLUSVALORE, il programma opzionale di estensione di assistenza studiato appositamente per soddisfare le esigenze del cliente.

PLUSVALORE si affianca alla consueta garanzia degli elettrodomestici e ne estende i benefici, offrendo nuove e interessanti possibilità.

PLUSVALORE è flessibile e personalizzabile. Il programma diversificato propone infatti molteplici opportunità alle quali è possibile aderire per fruire dei vantaggi supplementari riservati.

Smeg invita a scoprire i vantaggi di **PLUSVALORE**,

1. chiamando il numero 02.30377176* oppure
2. collegandosi al sito : www.smegservice.com

* dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 19.00. Il costo della telefonata varia a seconda dell'operatore utilizzato e dal luogo dal quale si chiama.

I prezzi elencati in questo listino sono IVA esclusa. Tutti i prezzi, i dati e le descrizioni esposti nel presente catalogo possono essere variati o annullati in qualunque momento secondo le esigenze tecniche e commerciali della ditta produttrice, e ciò senza obbligo di preavviso e senza possibilità di rivendicazione da parte dell'acquirente, negoziante o privato.

Smeg S.p.A. si riserva di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterrà utili al miglioramento dei propri prodotti. Le illustrazioni, i dati e le descrizioni contenuti in questo catalogo non sono quindi impegnativi ed hanno solo valore indicativo. I pannelli di copertura nei prodotti non sono forniti, ma applicati a solo titolo illustrativo per foto. Per una corretta installazione è indispensabile consultare le istruzioni tecniche in dotazione a ciascun apparecchio.

Certificazioni: garanzia di qualità e rispetto ambientale

Le unità produttive Smeg, tutte certificate ISO9001, ISO14001 e OHSAS 18001, assicurano il mantenimento dei più elevati standards qualitativi e nel contempo rispondono attivamente a tutti i requisiti ambientali relativi alla fabbricazione. I materiali e i componenti utilizzati nei prodotti Smeg sono sottoposti a severi controlli di laboratorio, il che offre le maggiori garanzie di efficienza e durata degli apparecchi, tutti realizzati e collaudati in sistemi di gestione della Qualità conformi alle norme ISO 9001, nel rispetto ambientale conforme alle norme ISO 14001 e nella tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori conforme alla norma OHSAS18001.

Il rispetto delle Direttive Europee e degli Standard Tecnici CEI ed EN permettono a Smeg di apporre sulla gamma completa di prodotti sia il marchio CE che il marchio IMQ che attesta la certificazione di Qualità e Sicurezza, rilasciata dall'Istituto del Marchio di Qualità.



UNI EN ISO 9001



UNI EN ISO 14001



OHSAS 18001